

### Informazioni tecniche:

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Terra                                                                                           |
| Materiale Corpo:         | Vetroresina                                                                                     |
| Finitura:                | Verde - Ottone                                                                                  |
| Trattamento:             | Anodizzazione                                                                                   |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                                                                                            |
| Tipo lampada:            | LED                                                                                             |
| Classe energetica:       | G                                                                                               |
| Temperatura colore:      | 2700K                                                                                           |
| CRI:                     | >80                                                                                             |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                                                                                             |
| Potenza assorbita Watt:  | 2                                                                                               |
| Lumen:                   | 140                                                                                             |
| Real Lumen:              | 85                                                                                              |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                                                                                       |
| LED:                     | 24V                                                                                             |
| Classe di isolamento:    |  CL.III    |
| Cavo Alimentazione:      | 3 metri PVC 2x0,25mm                                                                            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                                                                                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>                                                                             |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE</b>  |

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.




# Linfa O 120

LT14911V2

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:

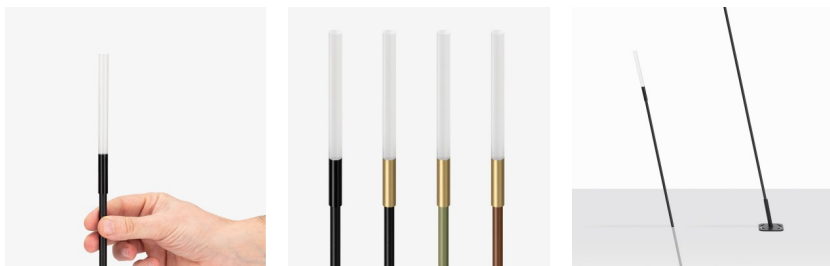

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Linfa O 120

## LT14911V2

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

