


# CNC 25 2.0 Q

LT15801BD3

**Lombardo.**

**NEW**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	PVD nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	137
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>
Caratteristiche aggiuntive:	↓ <b>500<sup>KG</sup> MAX</b> Temp. max on diffuser 65°C


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




# CNC 25 2.0 Q

LT15801BD3

**Lombardo.**

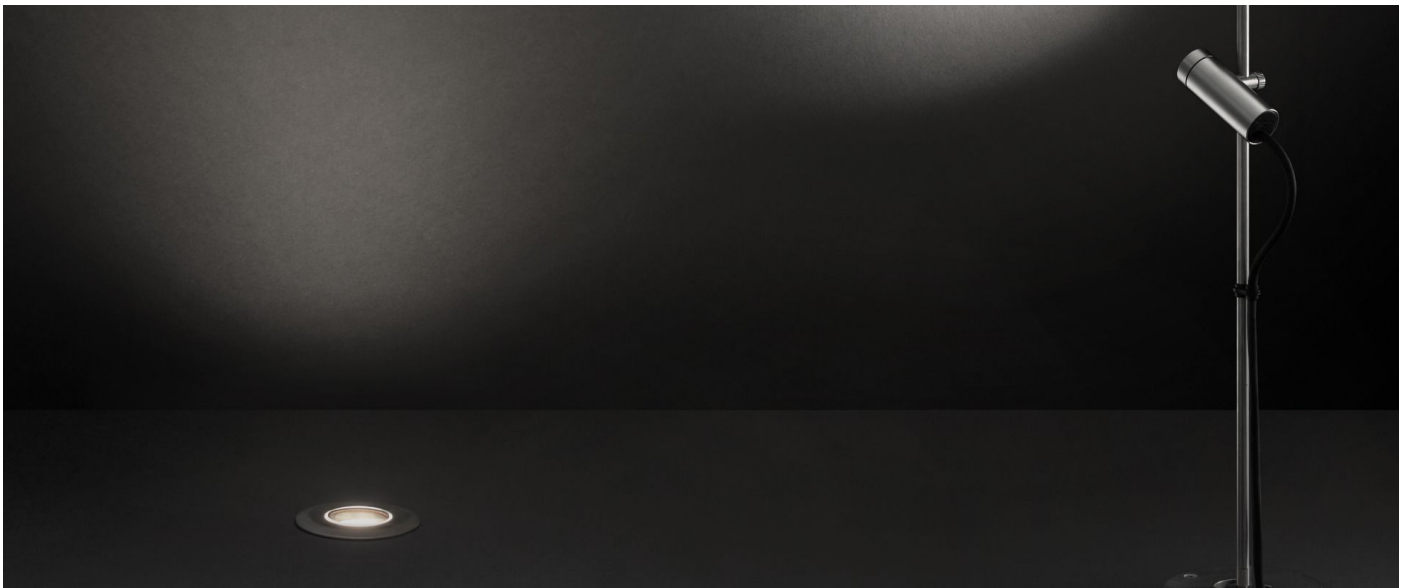


## Immagini di montaggio:




LT15801BD3


## Simulazioni illuminotecniche:

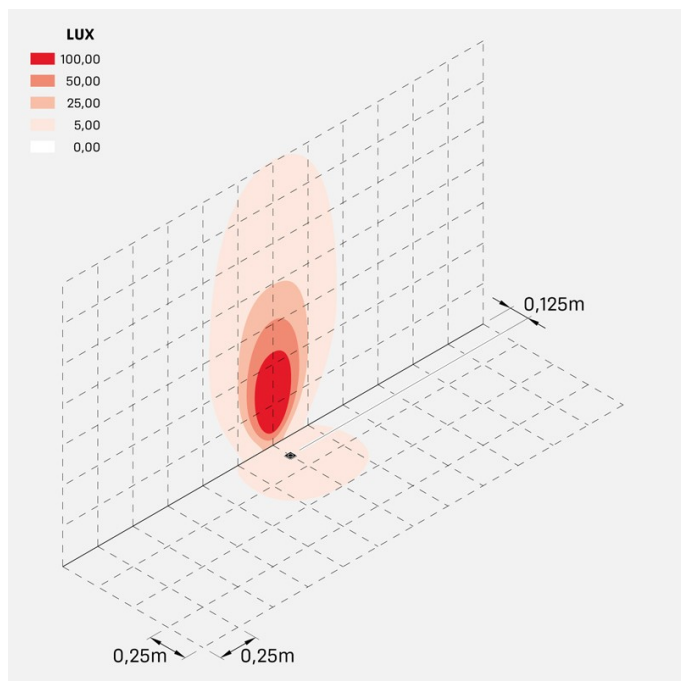

cnc\_25q\_20\_optic\_S

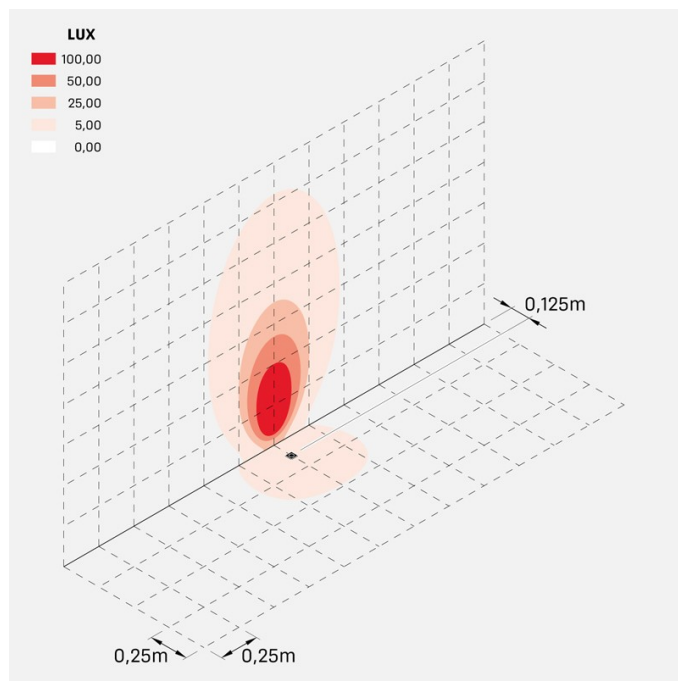

cnc\_25q\_20\_optic\_M

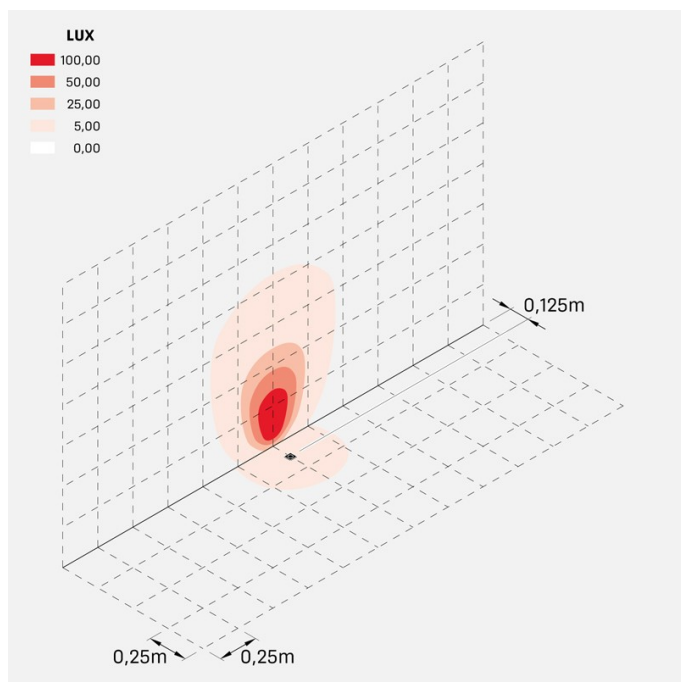

cnc\_25q\_20\_optic\_D

### Curva fotometrica:

