



### Informazioni tecniche:

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto                      |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                            |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021                                            |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                                        |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                                    |
| Inclinazione ottica:        | Diff.                                                                |
| Tipo lampada:               | LED                                                                  |
| Classe energetica:          | G                                                                    |
| Temperatura colore:         | 2700K                                                                |
| CRI:                        | >90                                                                  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                                    |
| Step MacAdam:               | 3                                                                    |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                                    |
| Lumen:                      | 150                                                                  |
| Real Lumen:                 | 147                                                                  |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                            |
| LED:                        | 24V                                                                  |
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                                                             |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                            |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                 |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ <b>500</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Q

LT15811ED2

**Lombardo.**

## Immagini di montaggio:




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

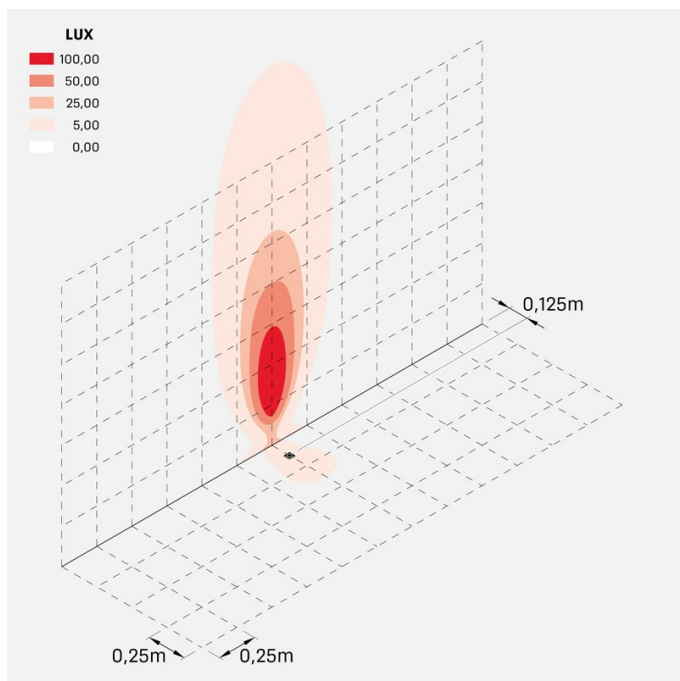

cnc\_35q\_20\_optic\_S

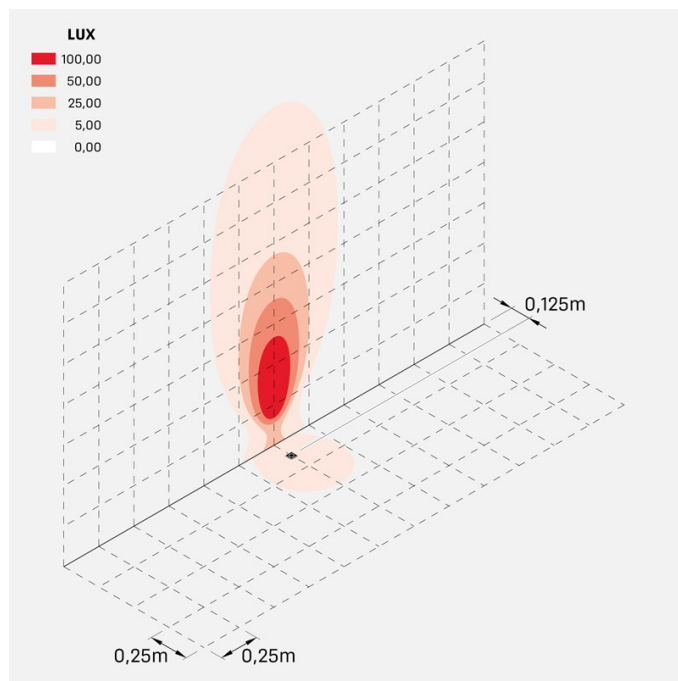

cnc\_35q\_20\_optic\_M



cnc\_35q\_20\_optic\_L




cnc\_35q\_20\_optic\_D

# CNC 35 2.0 Q

## LT15811ED2

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

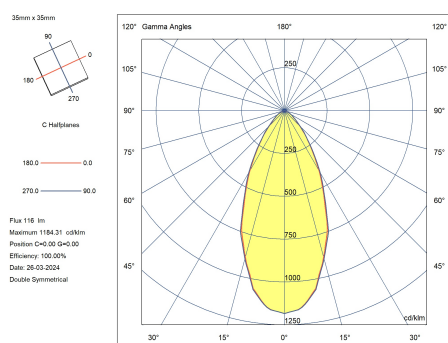

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**