


# CNC 50 2.0 T Full Resin

LT15820WF3

**Lombardo.**

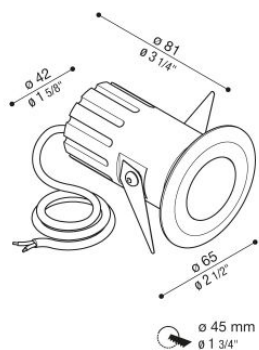

## Informazioni tecniche:

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto          |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010                                          |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                            |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                        |
| Tipo lampada:               | LED                                                      |
| Classe energetica:          | G                                                        |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                    |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                        |
| Step MacAdam:               | 3                                                        |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                      |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5                                                      |
| Lumen:                      | 694                                                      |
| Real Lumen:                 | 252                                                      |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                |
| LED:                        | 24V                                                      |
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                                                 |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                |
| Grado di protezione:        | <b>IP 69 IP 67</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                     |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                    |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ <b>500<sup>KG</sup> MAX</b> Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso.



# CNC 50 2.0 T Full Resin

**Lombardo.**

LT15820WF3



**Immagini di montaggio:**



# CNC 50 2.0 T Full Resin

LT15820WF3

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_50t\_fullresin\_20