


# CNC Oval Post 100

Lombardo.

LT15845KLN

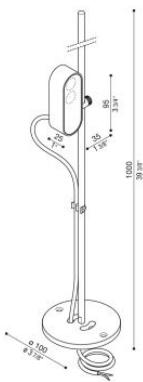

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	294
Real Lumen:	270
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C



Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC Oval Post 100

Lombardo.

LT15845KLN

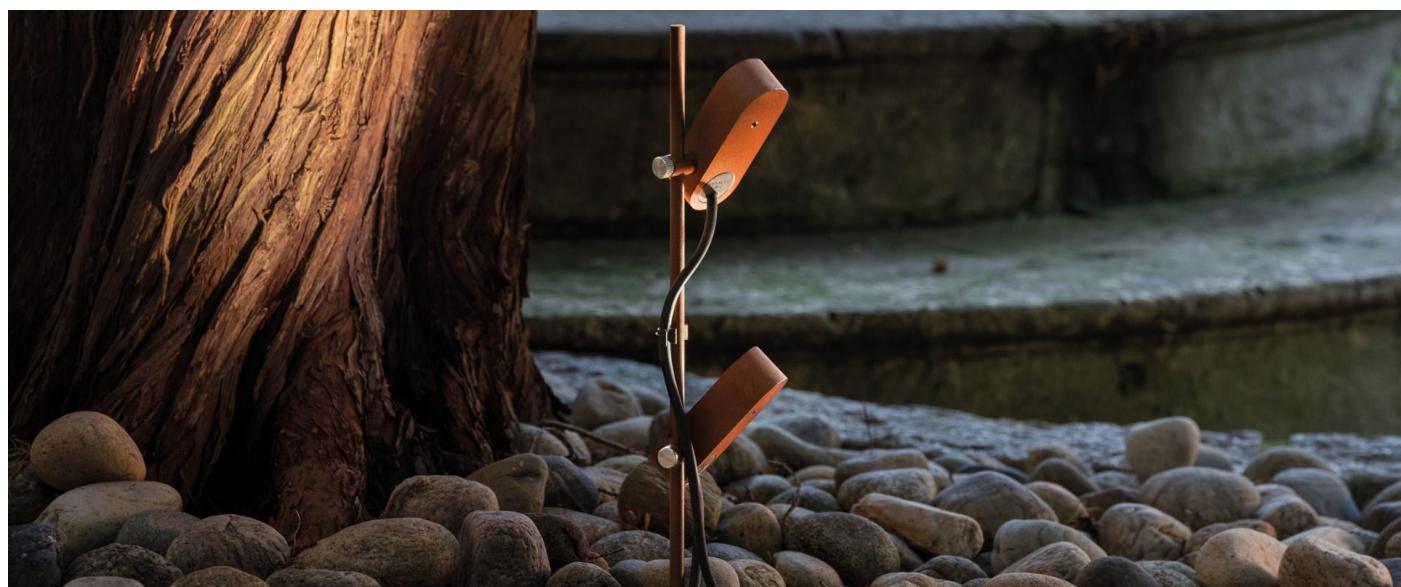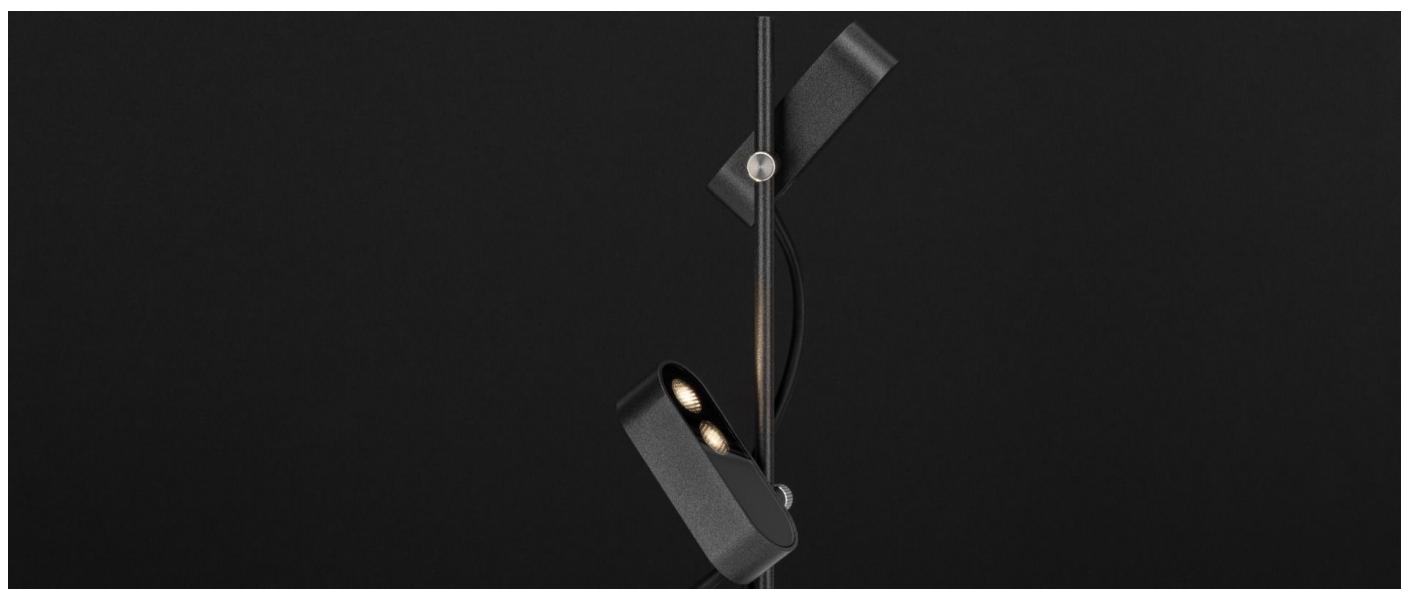


# CNC Oval Post 100

Lombardo.

LT15845KLN

## Curva fotometrica:

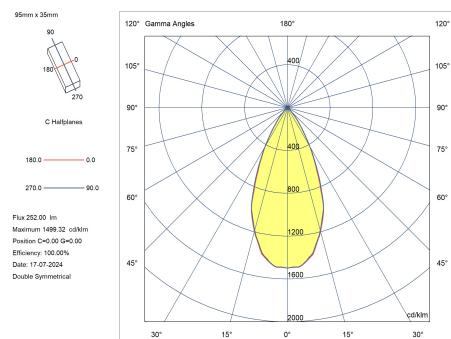

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**