

# Pop 60 T

## LZ14600WM2

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto         |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato            |
| Finitura:                | Bianco da stampaggio POP |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato            |
| Inclinazione ottica:     | 45°                      |
| Tipo lampada:            | LED                      |
| Classe energetica:       | E                        |
| Temperatura colore:      | 2700K                    |
| CRI:                     | >90                      |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h         |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                      |
| Potenza assorbita Watt:  | 7                        |
| Lumen:                   | 1000                     |
| Real Lumen:              | 800                      |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                |
| LED:                     | 500mA - 14V              |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                 |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>             |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>      |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC               |

Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14600S e LZ14600S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



**Pop 60 T**

LZ14600WM2

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Pop 60 T


## LZ14600WM2

**Lombardo.**

### Simulazioni illuminotecniche:



pop\_60t\_d

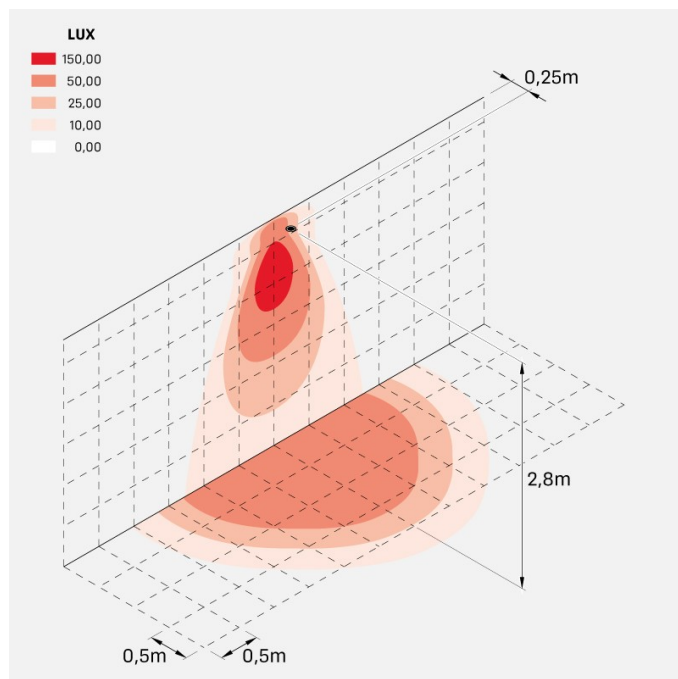

pop\_60t\_m



pop\_60t\_s

# Pop 60 T

## LZ14600WM2

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

