


Ross 280

LD124001N

Lombardo.

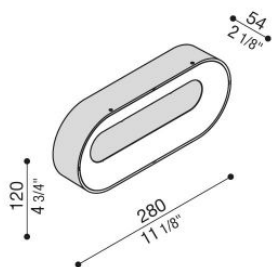

Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|--|
| Installazione: | Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Finitura: | Nero da stampaggio |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 13 |
| Lumen: | 1560 |
| Real Lumen: | 895 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | ☑ CL.II |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |
| Dimmerazione: | PUSH 1-10V |



Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Ross 280

LD124001N

Lombardo.

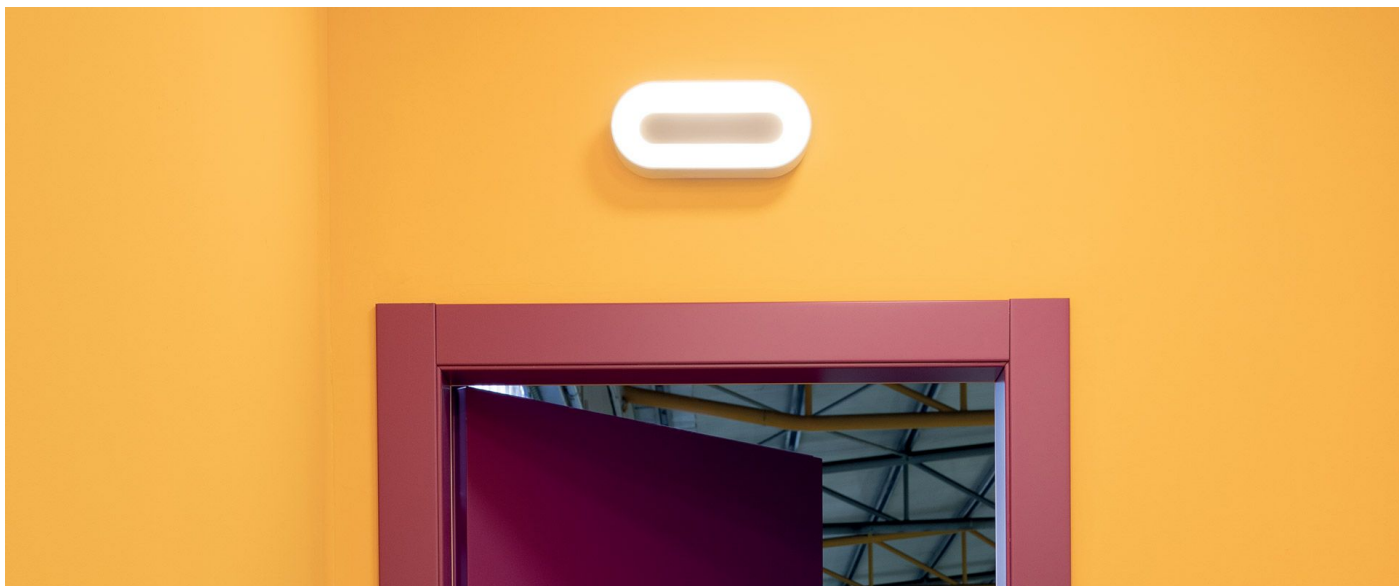

Simulazioni illuminotecniche:

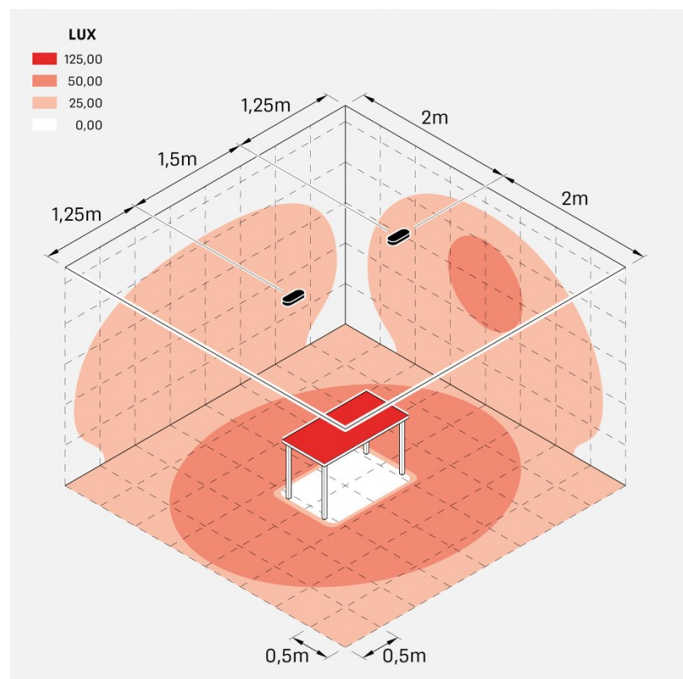

ross_280