# Flo T 500

LE13416SN

Lombardo.



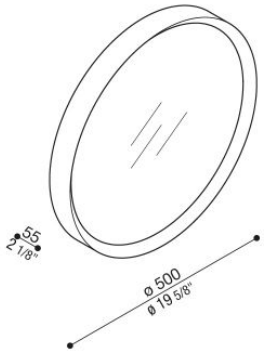


## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Sabbia RAL 1013 |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 45 |
| Lumen: | 4200 |
| Real Lumen: | 3517 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 13-16-19-24 |
| Versione con: | 3h Emergenza 3 ore |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 20** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 06 1J xx3** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |







**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Flo T 500

LE13416SN

Lombardo.

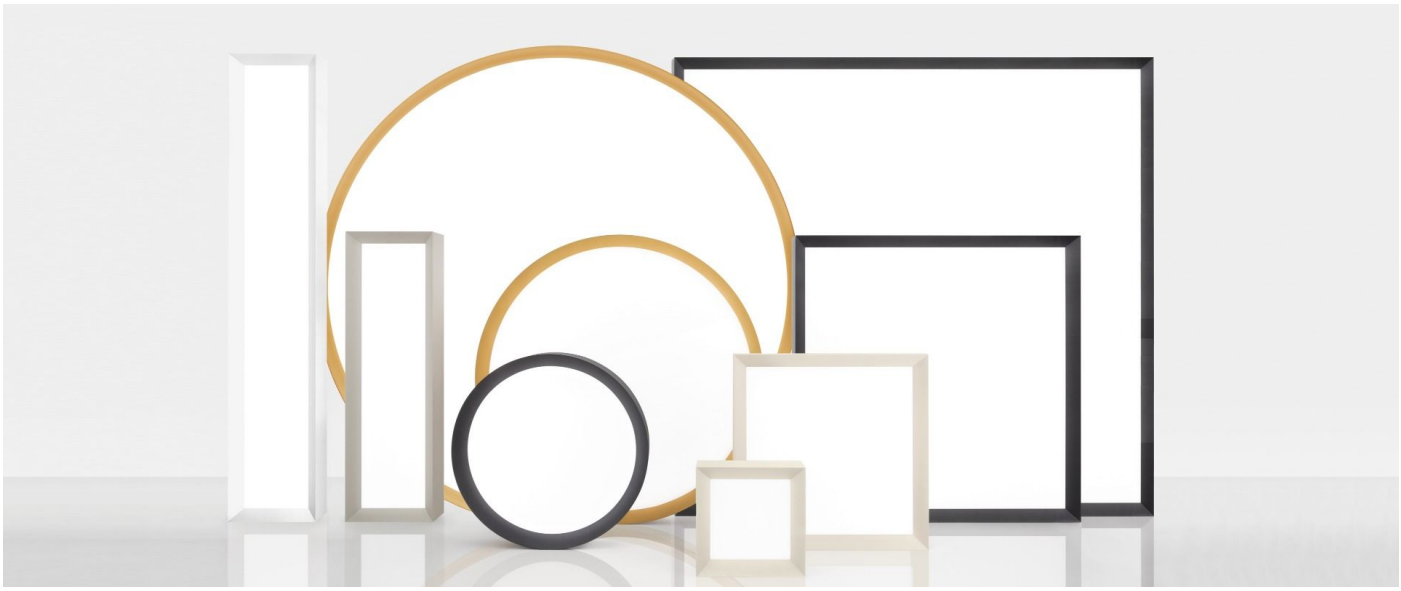

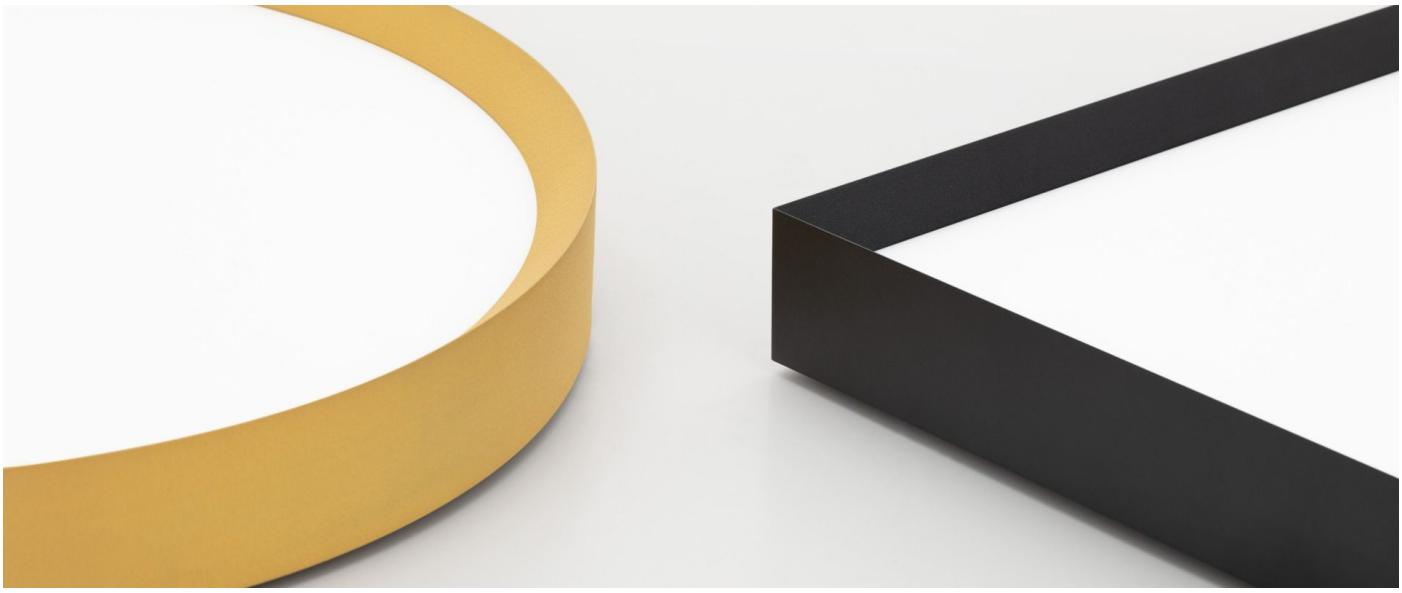

**Immagini di montaggio:**









**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Flo T 500

LE13416SN

**Simulazioni illuminotecniche:**

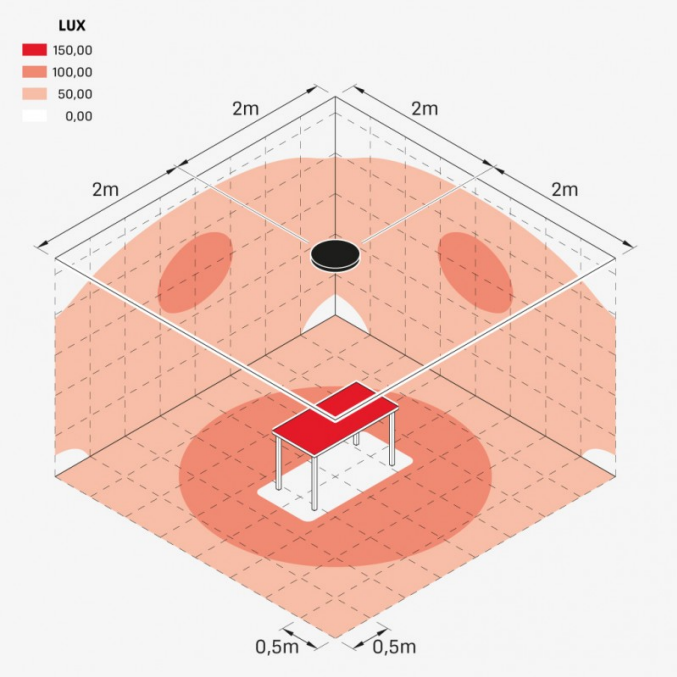


flo_t_500

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it