


CNC 50 Top 2L

LL107021N

Lombardo.

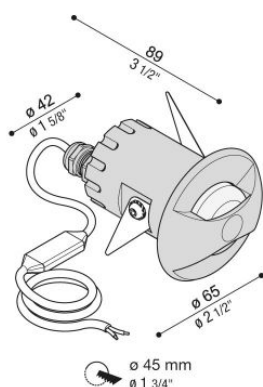

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	650
Real Lumen:	453
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	◇ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	↓Ⓢ 2000 ^{KG} MAX ^{III} 65°C ^{MAX}

Versione ghiera con 2 aperture da 110°.




CNC 50 Top 2L

LL107021N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

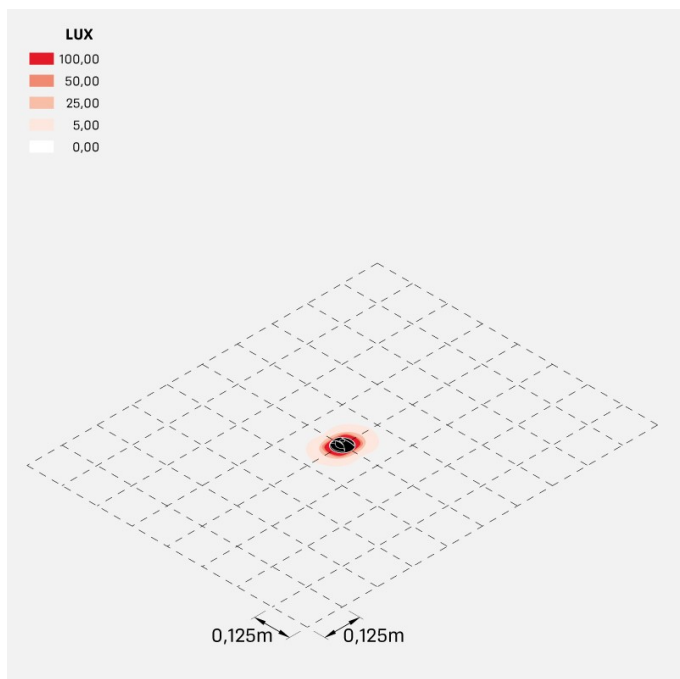

cnc_50_top_2l

Curva fotometrica:

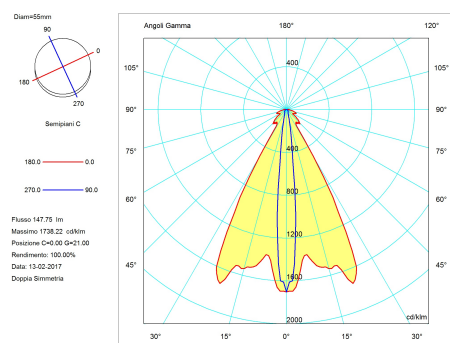

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it