


CNC 50 Swing Spot

LL1070303

Lombardo.

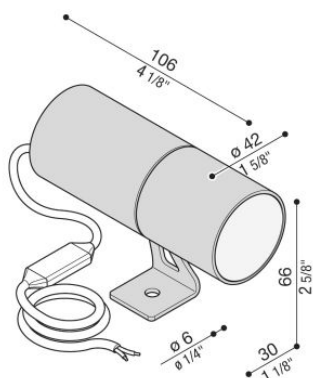

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Superficie terra, Superficie parete
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	650
Real Lumen:	Max 488
LED:	500mA - 14V
Classe di isolamento:	CL.III
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	65°C_{MAX}

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso.




CNC 50 Swing Spot

Lombardo.


LL1070303

Simulazioni illuminotecniche:

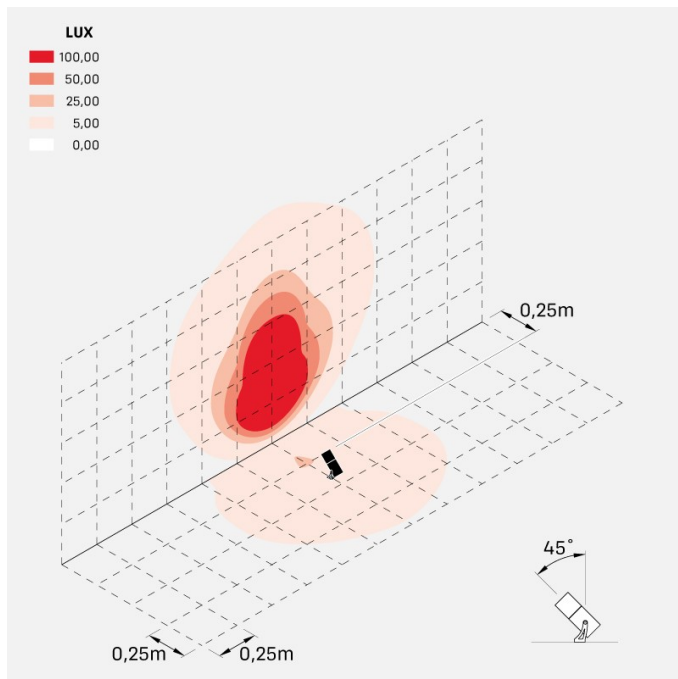

cnc_50_swing_spot

Curva fotometrica:

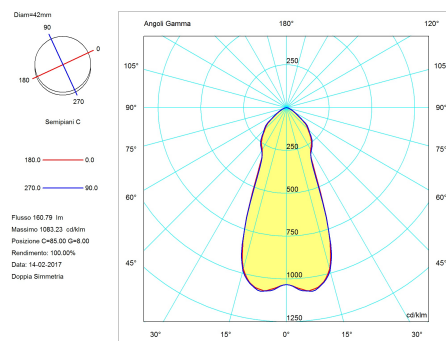

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it