


CNC 50 Swing Spot

LL1070313

Lombardo.

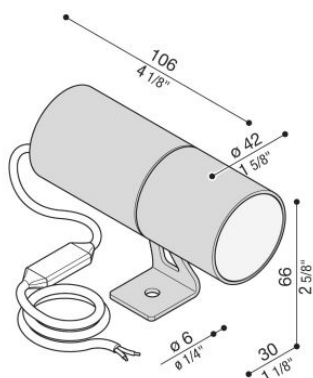

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Superficie terra, Superficie parete
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	650
Real Lumen:	Max 488
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	65°C_{MAX}

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso.



LL1070313

cnc_50_swing_spot

Diagramma di radiazione sonora per il semipilone G. A sinistra, un piccolo diagramma a semicerchio mostra la geometria del semipilone con angoli di 0°, 90°, 180° e 270°. A destra, un grafico polare mostra la curva di radiazione sonora in dB/m. L'asse angolare γ è in gradi (30°, 15°, 0°, 15°, 30°) e l'asse radiale è in dB/m (250, 350, 500, 750, 1000, 1250). La curva è simmetrica rispetto all'asse 0°/180°.