


# Trend U&D 110 Blade

LL1080242

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	752
Real Lumen:	208 - 310
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	36-44-52-65
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK


**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Trend U&D 110 Blade


Lombardo.

LL1080242

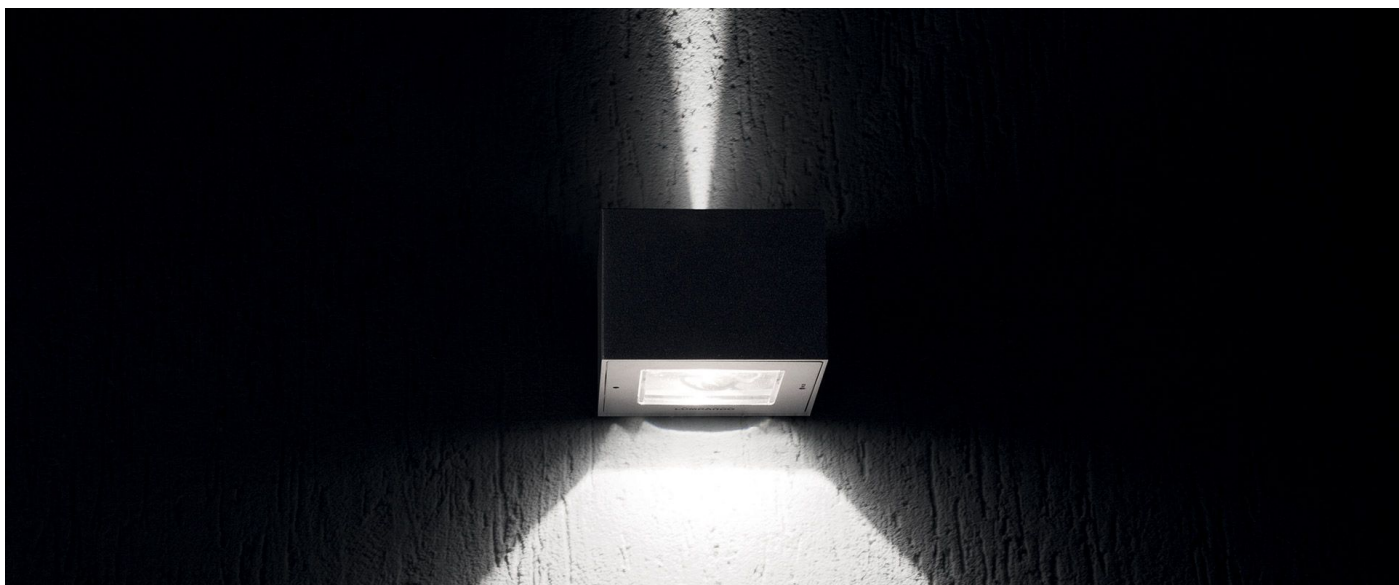


LL1080242

## Simulazioni illuminotecniche:

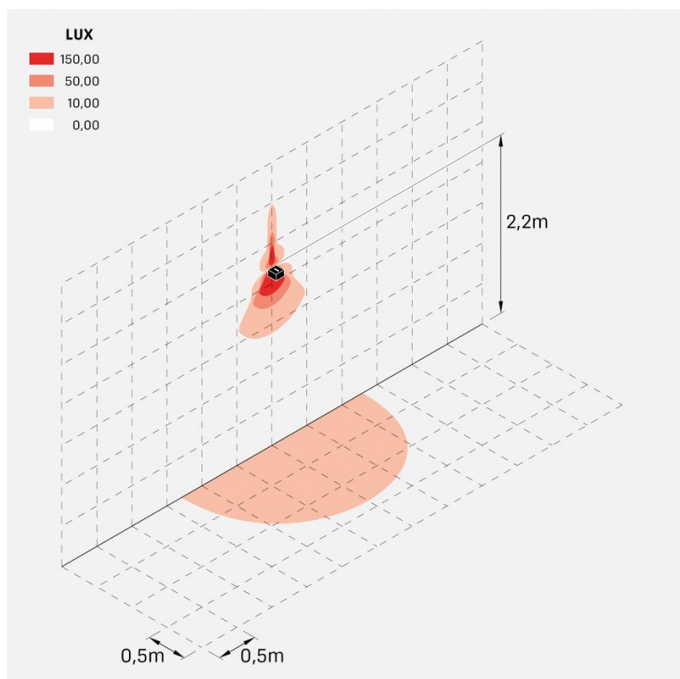

trend\_110\_7w\_ued\_blade\_poliglass

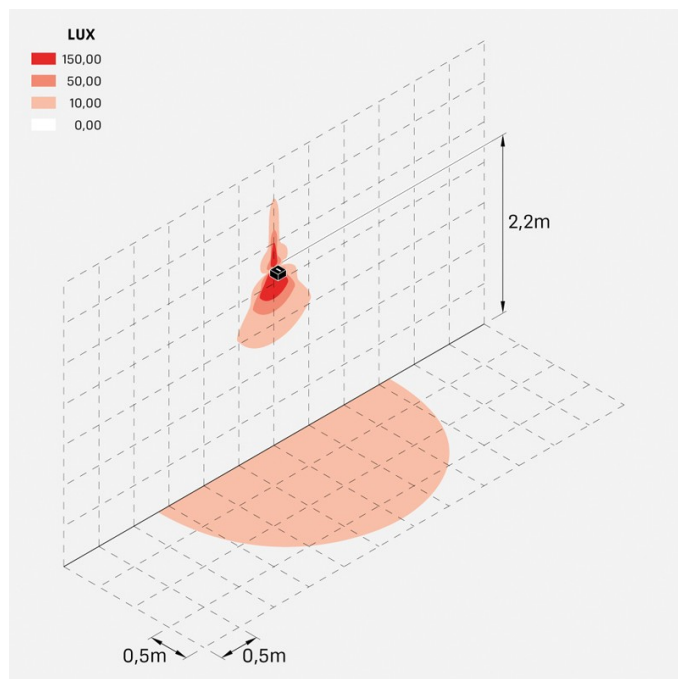

trend\_110\_7w\_ued\_blade\_trasp

## Curva fotometrica:

