


Trend Flat U&D 125

LL1120052

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione: | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 11 |
| Lumen: | 1550 |
| Real Lumen: | 1470 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 55 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: | CE UK ENEC |

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Trend Flat U&D 125

LL1120052

Lombardo.




Trend Flat U&D 125

LL1120052

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

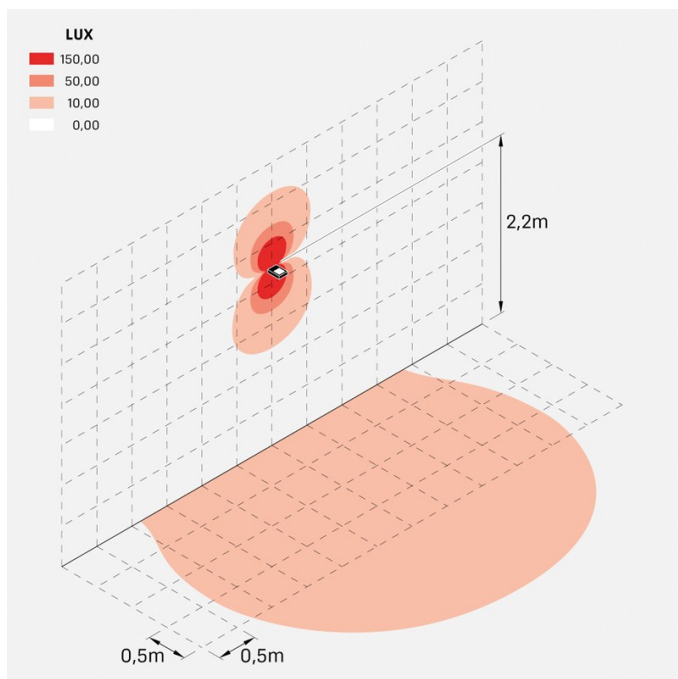

trend_125_11w_ued