

### Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                 |
| Finitura:                | Bianco RAL 9010           |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Temperatura colore:      | 4000K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 11                        |
| Lumen:                   | 1550                      |
| Real Lumen:              | 1470                      |
| Alimentazione:           | ✓ integrata               |
| LED:                     | 220-240 V                 |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:     | <b>IP 55</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                     |

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Trend Flat U&D 200

**Lombardo.**

LL112012N




# Trend Flat U&D 200

**Lombardo.**

LL112012N

## Simulazioni illuminotecniche:

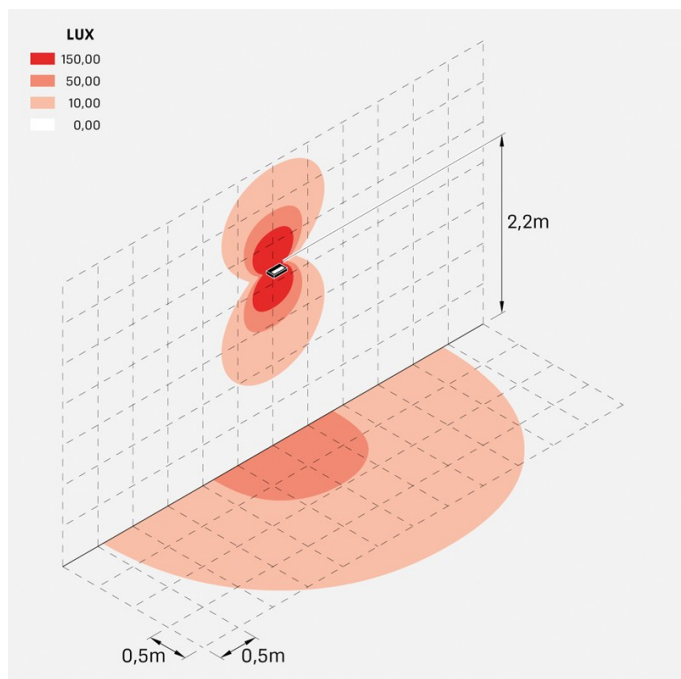

trend\_200\_11w\_u8d

## Curva fotometrica:

