

Kit 06 - Line Down Post H1500

Lombardo.


LL1130142



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Finitura:	Nero da stampaggio
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	620
Real Lumen:	431
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK


Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006



Kit 06 - Line Down Post H1500

Lombardo.

LL1130142

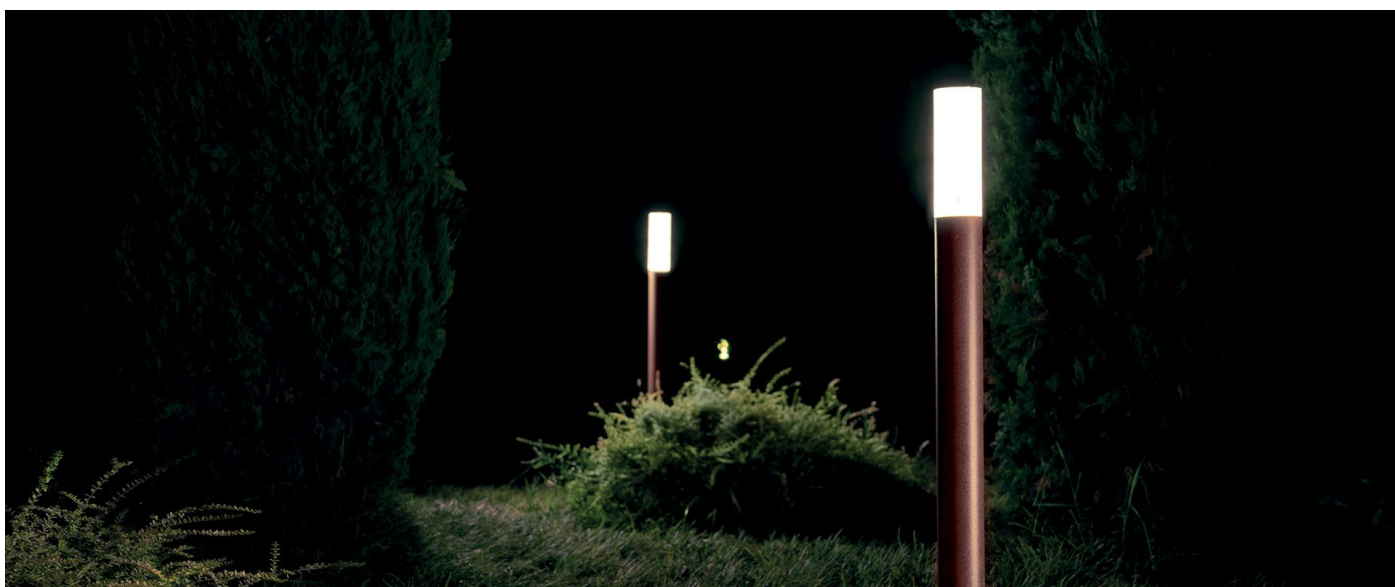

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Kit 06 - Line Down Post H1500

Lombardo.

LL1130142

Simulazioni illuminotecniche:

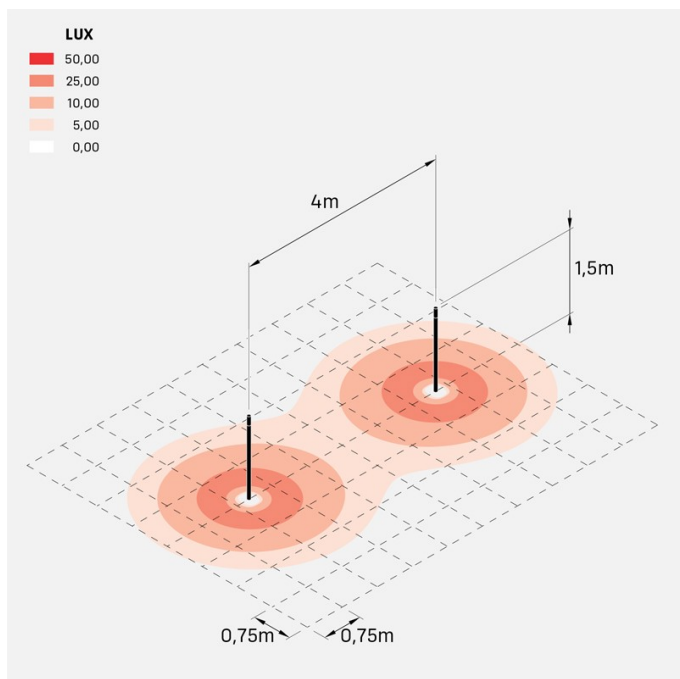

lineDown_post_H1500_kit_06

Curva fotometrica:

