**Informazioni tecniche:**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Installazione:              | Incasso parete       |
| Materiale Corpo:            | Alluminio            |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010      |
| Tipo di diffusore:          | Vetro satinato       |
| Tipo lampada:               | LED                  |
| Classe energetica:          | F                    |
| Temperatura colore:         | 3000K                |
| CRI:                        | >80                  |
| LB Factor:                  | L80B50 - 50.000h     |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 5,6                  |
| Lumen:                      | 600                  |
| Real Lumen:                 | 300                  |
| Alimentazione:              | ✓ integrata          |
| LED:                        | 220-240 V            |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82          |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                      |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I               |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                |

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc.). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconsigliata ossidazione accelerata dell'apparecchio.*



**Fix 504**

LL1200043

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**[lombardo.it](http://lombardo.it)**

# Fix 504

## LL1200043


# Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:

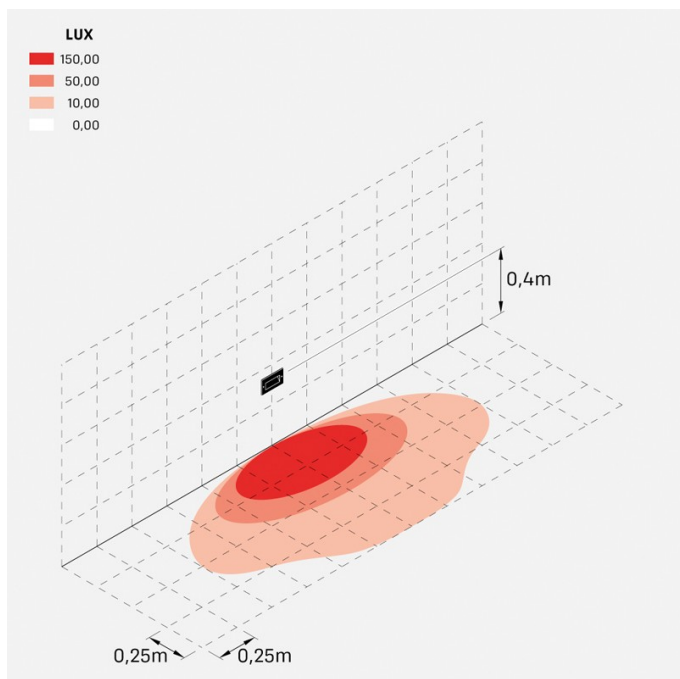

fix\_504

### Curva fotometrica:

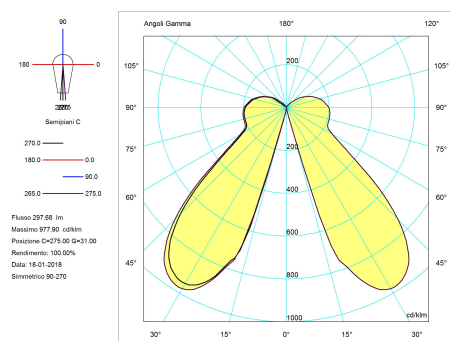

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**