

### Informazioni tecniche:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                    |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006    |
| Tipo di diffusore:          | Vetro satinato               |
| Tipo lampada:               | LED                          |
| Classe energetica:          | E                            |
| Temperatura colore:         | 2700K                        |
| CRI:                        | >80                          |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:     | 6                            |
| Lumen:                      | 750                          |
| Real Lumen:                 | 375                          |
| Alimentazione:              | ☑ integrata                  |
| LED:                        | 220-240 V                    |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82                  |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                              |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                       |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>         |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                        |

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc.). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconsigliata ossidazione accelerata dell'apparecchio.*



# Koi 110 Post H600

LL1210132

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Koi 110 Post H600

LL1210132

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

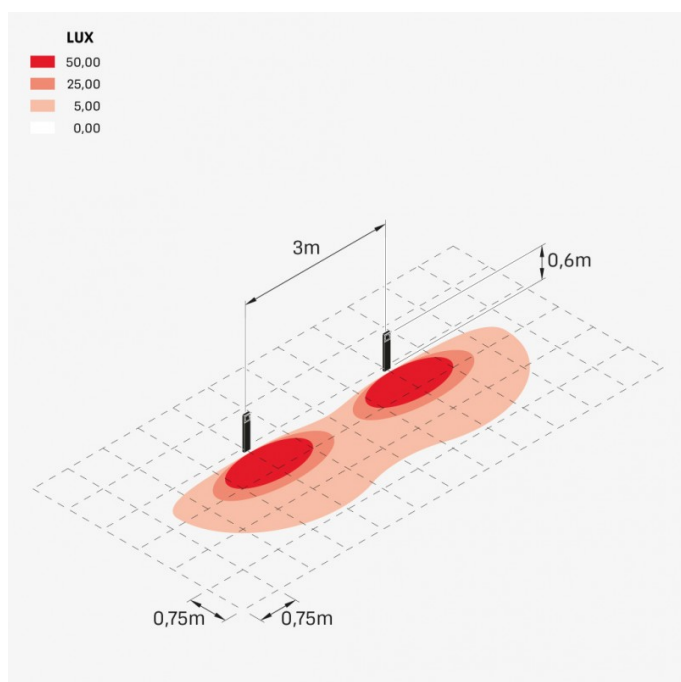

koi\_110\_Post\_H600