


# Ross 330


## LL124062N

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:                                       | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Finitura:                                            | Grigio High Tech RAL<br>9006                                   |
| Tipo di diffusore:                                   | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:                                        | LED                                                            |
| Classe energetica:                                   | D                                                              |
| Temperatura colore:                                  | 4000K                                                          |
| CRI:                                                 | >80                                                            |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:                              | 25                                                             |
| Lumen:                                               | 3000                                                           |
| Real Lumen:                                          | 1842                                                           |
| Alimentazione:                                       | ✓ integrata                                                    |
| LED:                                                 | 220-240 V                                                      |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 15-23-25-34                                                    |
| Versione con:                                        | ☞ Funzione corridoio                                           |
| Classe di isolamento:                                | □ CL.II                                                        |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 10 20J xx9</b>                                           |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                                                          |



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

**Ross 330**

LL124062N

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:

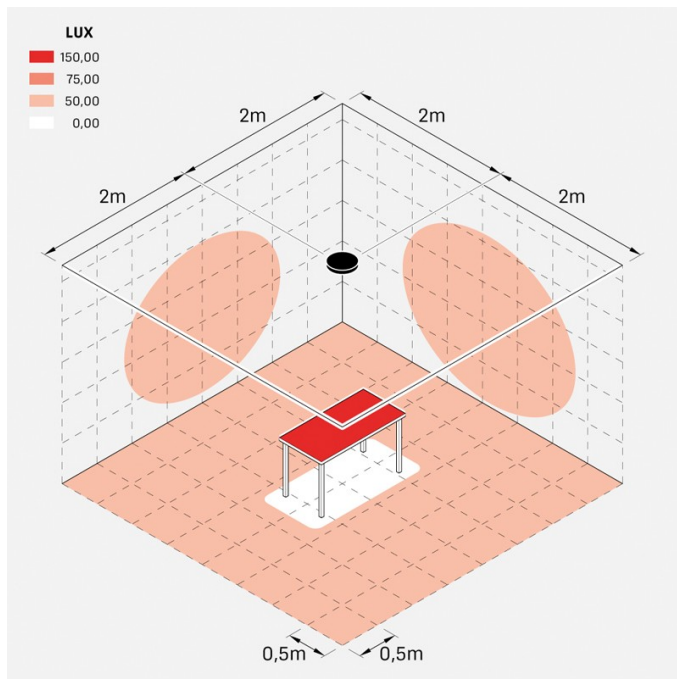

ross\_330

**Curva fotometrica:**

