

### Informazioni tecniche:

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Installazione:           | Incasso parete, Incasso soffitto |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                        |
| Finitura:                | Serigrafia Grigio High Tech      |
| Trattamento:             | Bordo Mare                       |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato                |
| Tipo lampada:            | LED                              |
| Classe energetica:       | F                                |
| Temperatura colore:      | 3000K                            |
| CRI:                     | >80                              |
| LB Factor:               | L70B20 - 50.000h                 |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                              |
| Potenza assorbita Watt:  | 2                                |
| Lumen:                   | 200                              |
| Real Lumen:              | 56                               |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                      |
| LED:                     | AC DIRECT                        |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                           |
| Cavo Alimentazione:      | 0,20 metri H05RN-F               |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                     |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>              |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                            |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                   |


Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.




**Pin Q**

LL1250103

**Lombardo.**

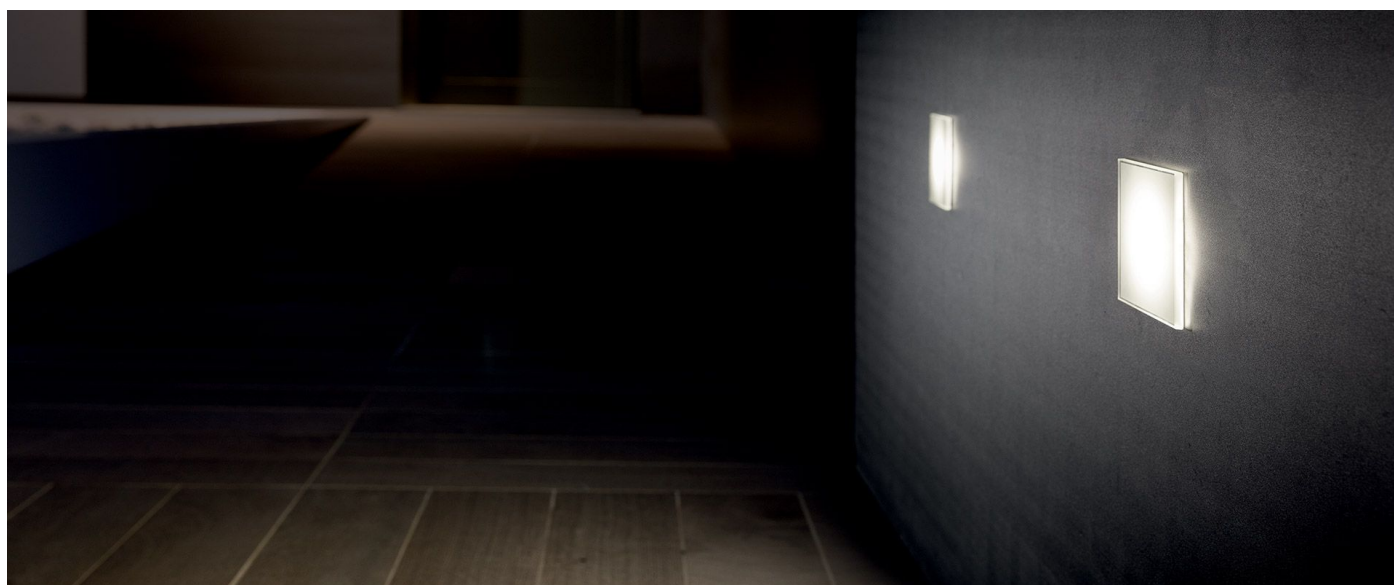

### Simulazioni illuminotecniche:

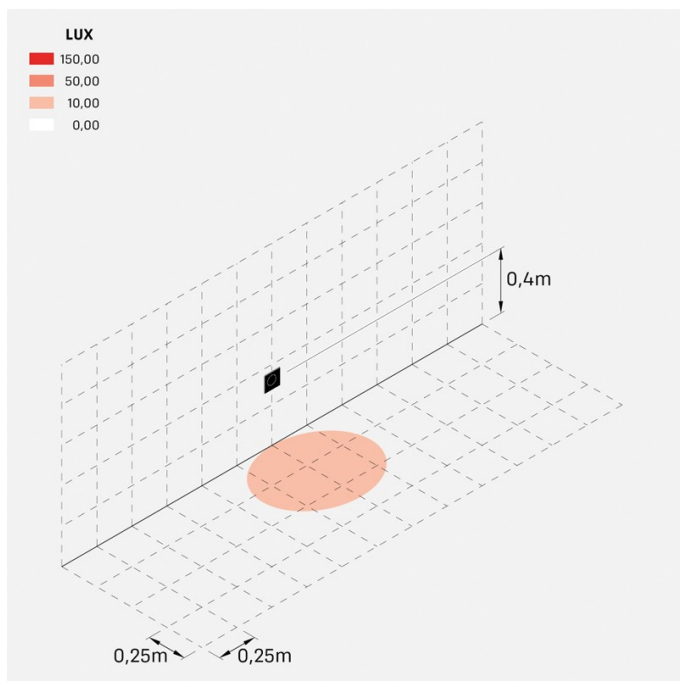

pin\_q