

### Informazioni tecniche:

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Incasso parete, Incasso soffitto                                                          |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                                                                 |
| Finitura:                | Serigrafia Grigio High Tech                                                               |
| Trattamento:             | Bordo Mare                                                                                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato                                                                         |
| Tipo lampada:            | LED                                                                                       |
| Classe energetica:       | F                                                                                         |
| Temperatura colore:      | 4000K                                                                                     |
| CRI:                     | >80                                                                                       |
| LB Factor:               | L70B20 - 50.000h                                                                          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                                                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 2                                                                                         |
| Lumen:                   | 200                                                                                       |
| Real Lumen:              | 56                                                                                        |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                                                                               |
| LED:                     | AC DIRECT                                                                                 |
| Versione con:            |  Kit |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                                                                                    |
| Cavo Alimentazione:      | 0,20 metri H05RN-F                                                                        |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                                                                              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                                                                       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                                                                     |


Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.



**Pin Q**

LL125110N


**Lombardo.**

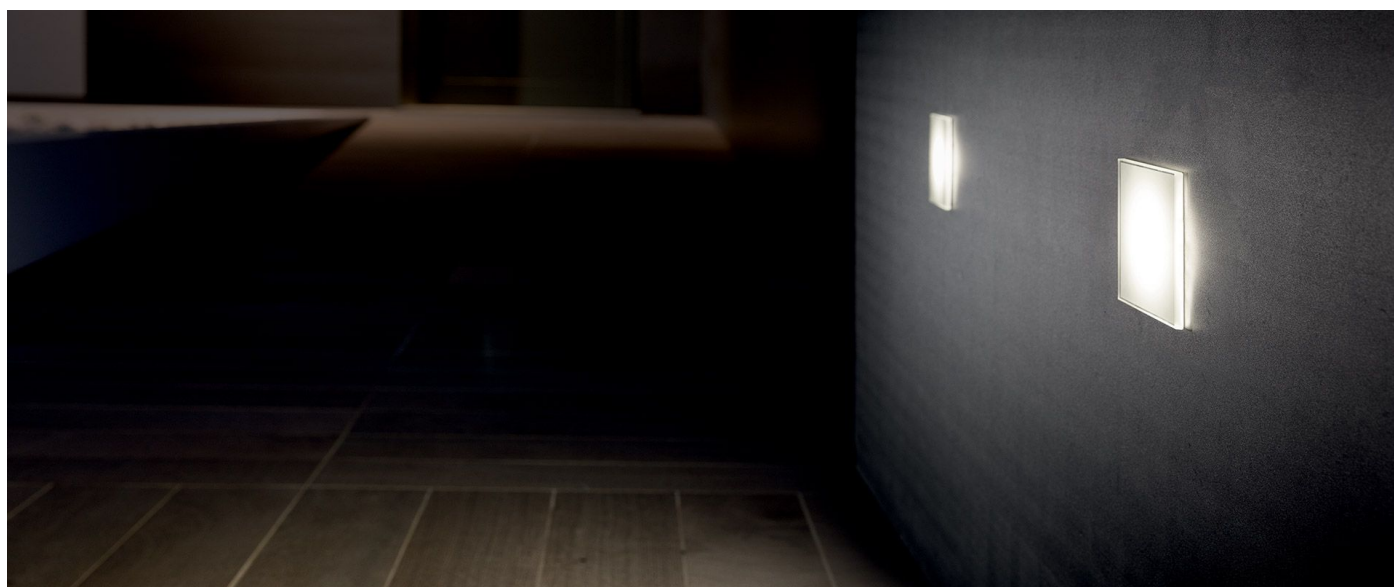

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

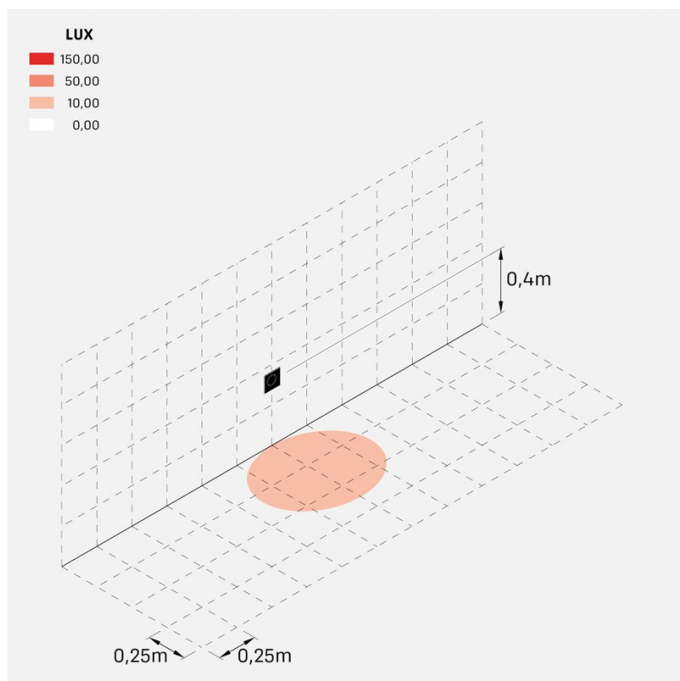**Simulazioni illuminotecniche:**

pin\_q