

# Ago Plus Wall

LL12663BMN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2200
Real Lumen:	1020
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Versione con:	🍯 HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.




# Ago Plus Wall

LL12663BMN

Lombardo.




## Immagini di montaggio:




LL12663BMN


## Simulazioni illuminotecniche:

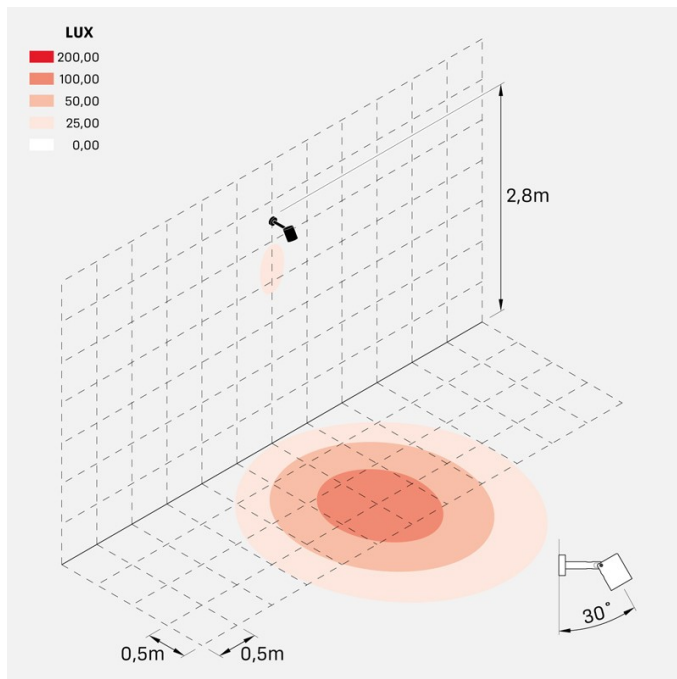

ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_S

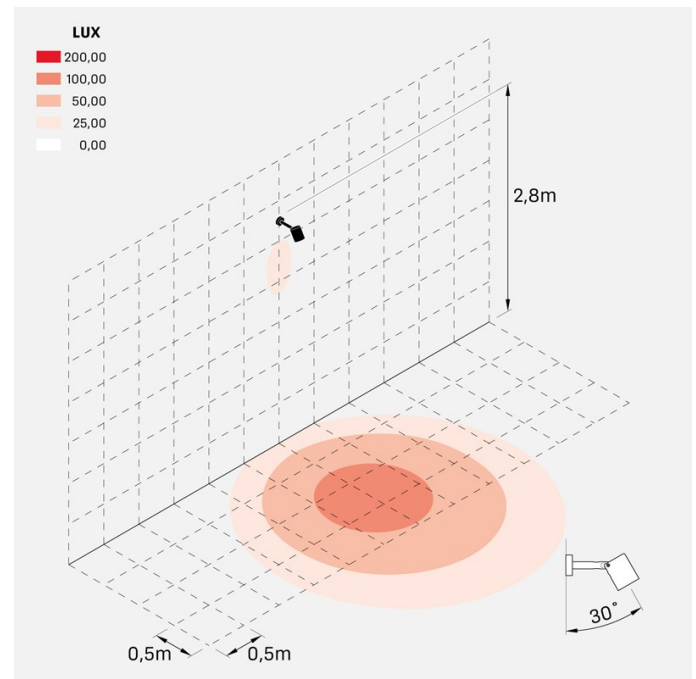

ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_M

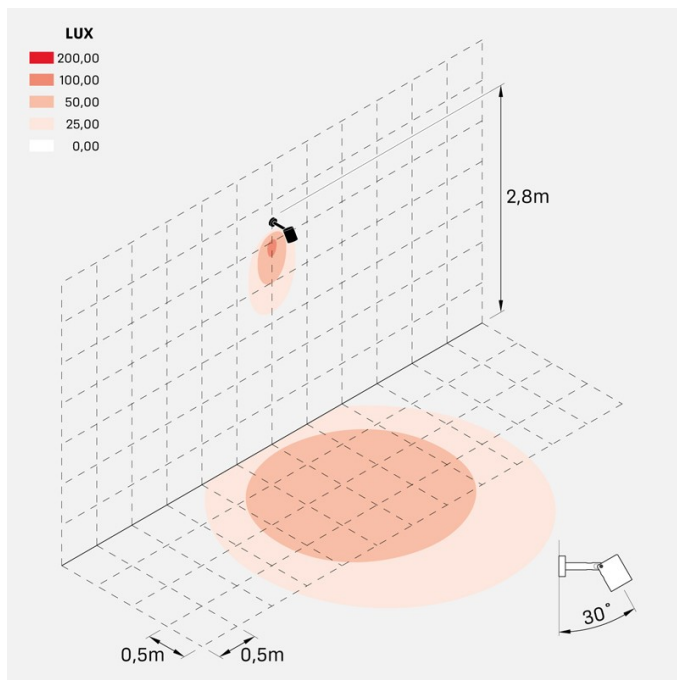

ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_L

### Curva fotometrica:

