


# Trend 60 Post H800

LL1293013

**Lombardo.**

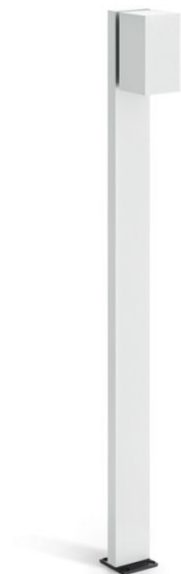

## Informazioni tecniche:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                    |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010              |
| Trattamento:                | Bordo Mare                   |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato            |
| Tipo lampada:               | LED                          |
| Classe energetica:          | E                            |
| Temperatura colore:         | 3000K                        |
| CRI:                        | >80                          |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:     | 3                            |
| Lumen:                      | 500                          |
| Real Lumen:                 | 250-260                      |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                  |
| LED:                        | 220-240 V                    |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82                  |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                              |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                       |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>          |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC                   |

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.




# Trend 60 Post H800


**Lombardo.**

LL1293013

## Simulazioni illuminotecniche:

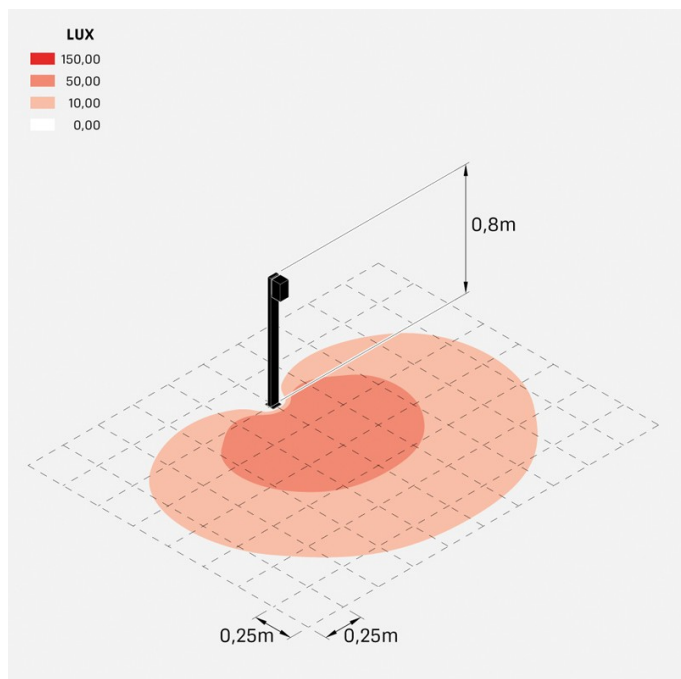

trend\_60\_post800\_diffuso

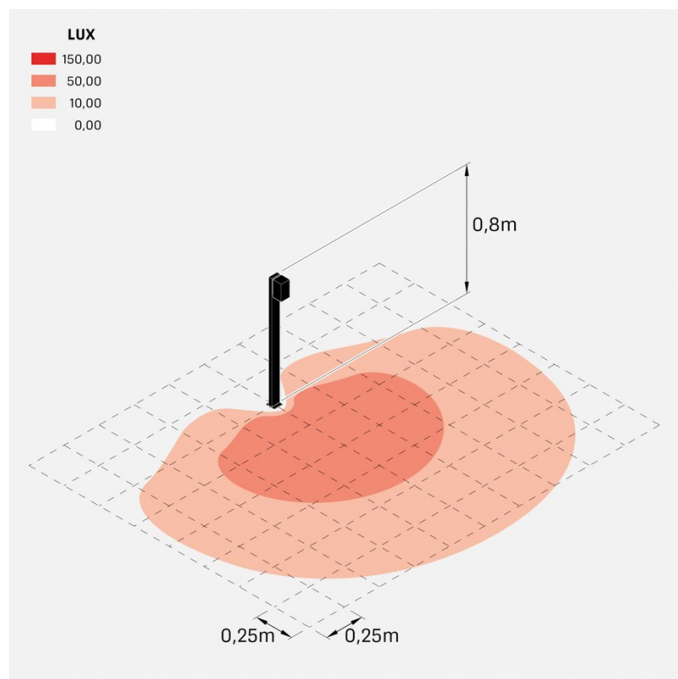

trend\_60\_post800\_trasp

## Curva fotometrica:

