

# Noa 50 Top

LL133046MN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Soffitto, Superficie soffitto                                                                   |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                                                                       |
| Finitura:                | Grigio antracite RAL 7021                                                                       |
| Trattamento:             | Bordo Mare                                                                                      |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato                                                                               |
| Inclinazione ottica:     | 40°                                                                                             |
| Tipo lampada:            | LED                                                                                             |
| Classe energetica:       | F                                                                                               |
| Temperatura colore:      | 4000K                                                                                           |
| CRI:                     | >80                                                                                             |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                                                                                |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                                                             |
| Potenza assorbita Watt:  | 9                                                                                               |
| Lumen:                   | 1000                                                                                            |
| Real Lumen:              | 500                                                                                             |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                                                                                     |
| LED:                     | AC DIRECT                                                                                       |
| Versione con:            |  HONEYCOMB |
| Classe di isolamento:    |  CL I      |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                                                                                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                                                                             |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>                                                                                    |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                                                                                  |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 50 Top

LL133046MN

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

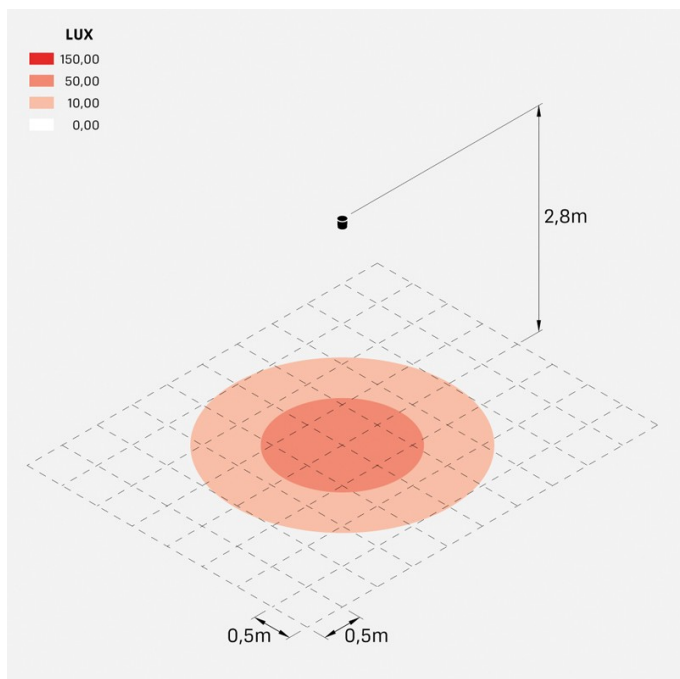

noa\_50\_top\_honey\_optic\_m

### Curva fotometrica:

