


# Noa 100 Wall

LL133066MN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	16
Lumen:	1750
Real Lumen:	1200
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione:	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 100 Wall

LL133066MN

Lombardo.



## Immagini di montaggio:




# Noa 100 Wall

LL133066MN

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

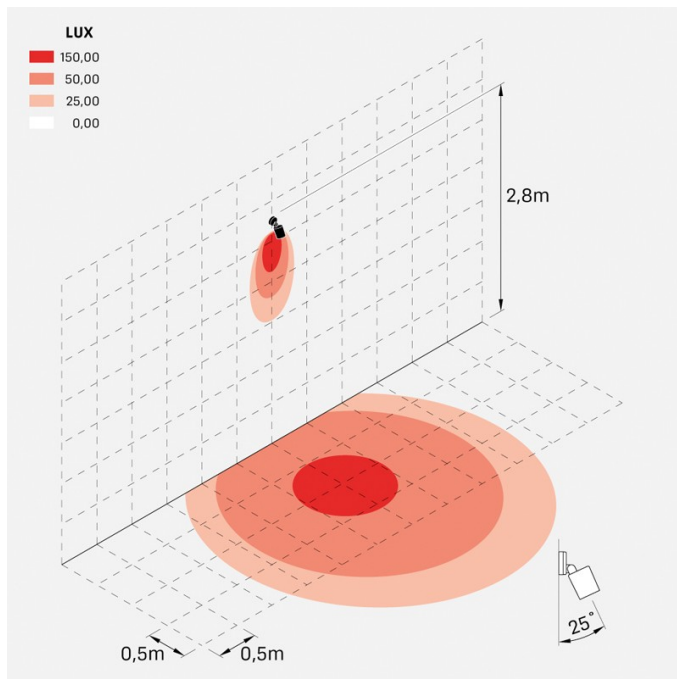

noa\_100\_wall\_optic\_m