

# Pik 160 H 500

LL1351063

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Superficie terra, Picchetto terra, Incasso terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                               |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Verde                              |
| Trattamento:             | Anodizzazione                                           |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                                           |
| Tipo lampada:            | LED                                                     |
| Classe energetica:       | F                                                       |
| Temperatura colore:      | 3000K                                                   |
| CRI:                     | >80                                                     |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                                        |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                     |
| Potenza assorbita Watt:  | 9                                                       |
| Lumen:                   | 1035                                                    |
| Real Lumen:              | 780                                                     |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                                             |
| LED:                     | AC DIRECT                                               |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                                                  |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                                            |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b>                                     |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                                   |

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconsigliata ossidazione accelerata dell'apparecchio.*



# Pik 160 H 500

LL1351063

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:

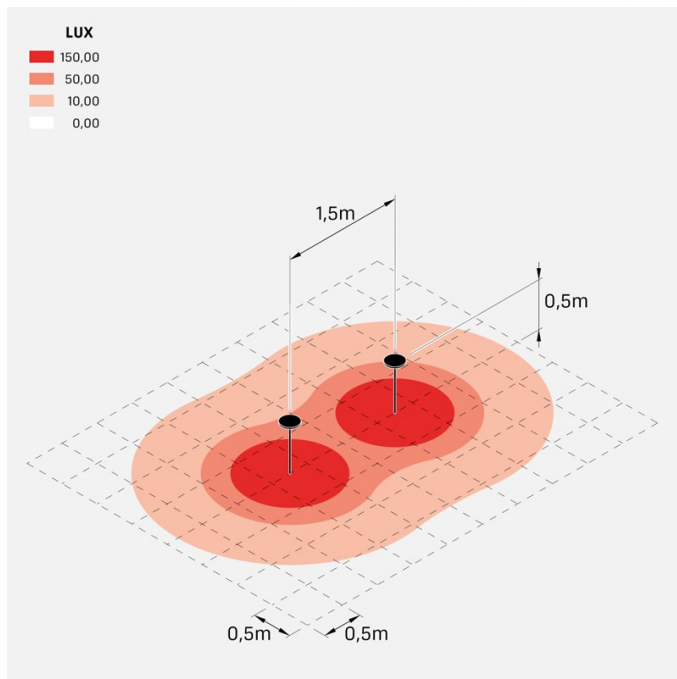

pik\_160\_h500