


CNC 150

LL136000LN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox Spazzolato
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	32°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2800
Real Lumen:	2480
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	600mA - 35V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	⬇Ⓢ 2000 ^{KG} MAX ^W 58°C ^{MAX}

Disponibile su richiesta versione a 24V.



CNC 150

LL136000LN

Lombardo.




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

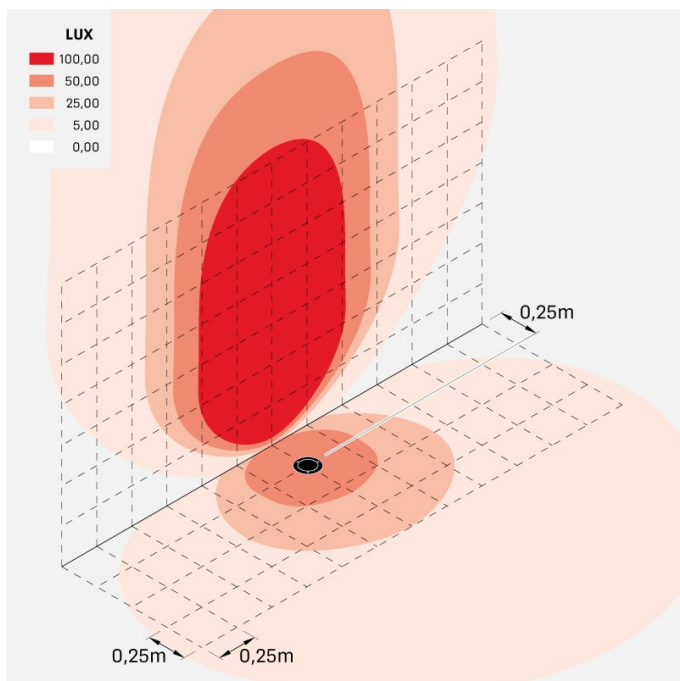

cnc_150_I

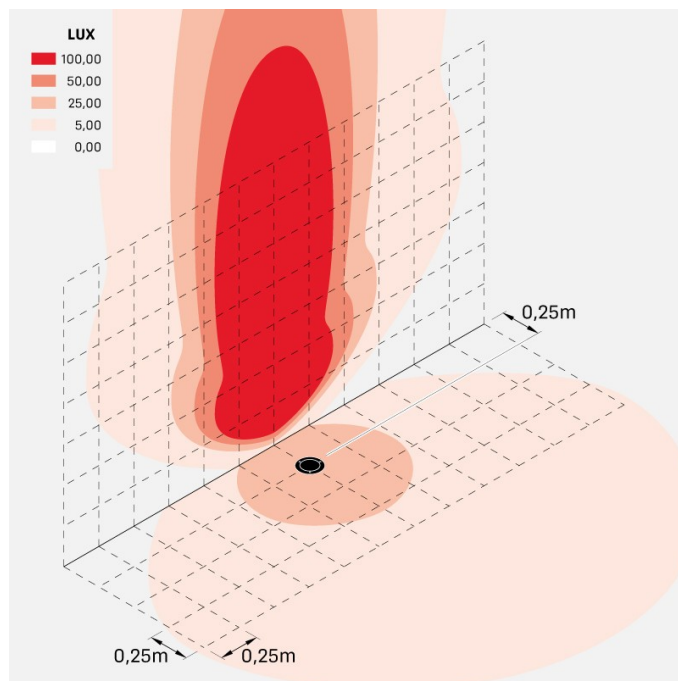

cnc_150_m

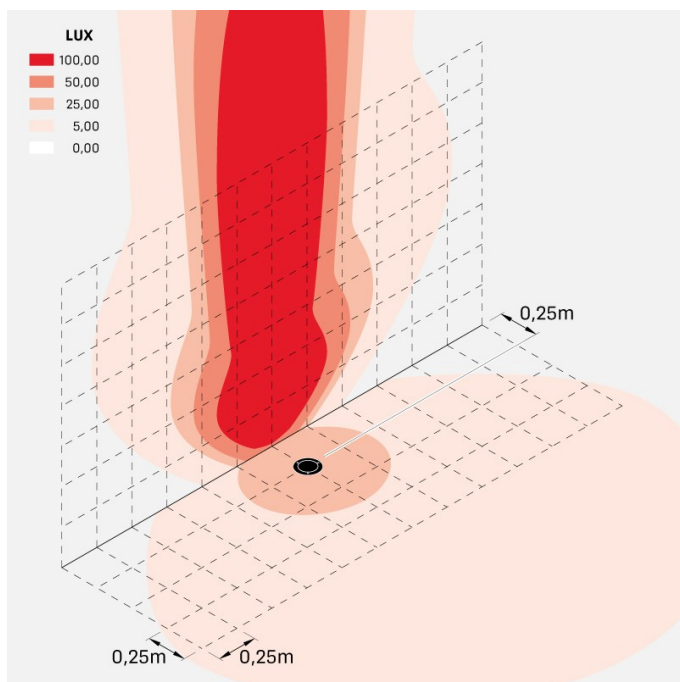

cnc_150_s

CNC 150

LL136000LN

Lombardo.

Curva fotometrica:

