


# CNC 150

## LL136000MN

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra                                             |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                 |
| Finitura:                   | Inox Spazzolato                                           |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato                                         |
| Inclinazione ottica:        | 24°                                                       |
| Tipo lampada:               | LED                                                       |
| Temperatura colore:         | 4000K                                                     |
| CRI:                        | >80                                                       |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                          |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 20                                                        |
| Lumen:                      | 2800                                                      |
| Real Lumen:                 | 2480                                                      |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                 |
| LED:                        | 600mA - 35V                                               |
| Classe di isolamento:       | ⬡ CL.III                                                  |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F<br>2x0,75                              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                      |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                     |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⬇ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> ⬆ 58°C <sub>MAX</sub> |

Disponibile su richiesta versione a 24V.



**CNC 150**

LL136000MN

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


### Simulazioni illuminotecniche:

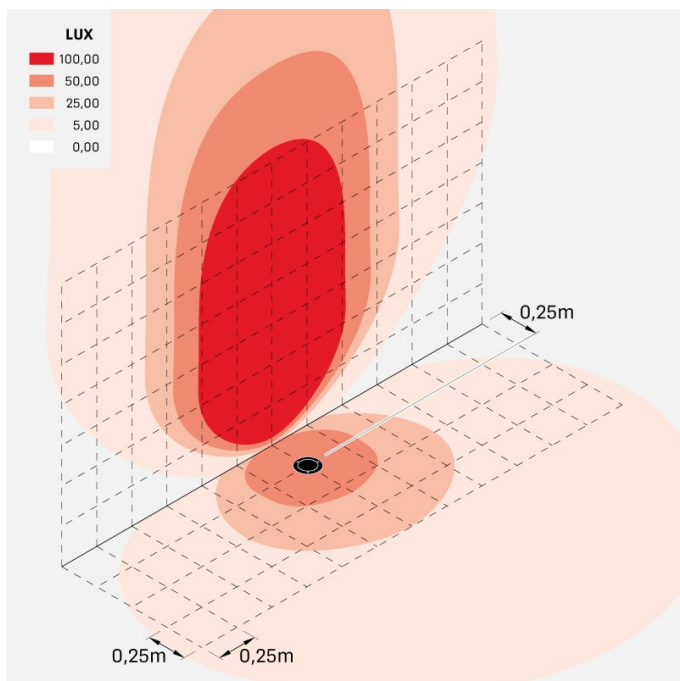

cnc\_150\_I

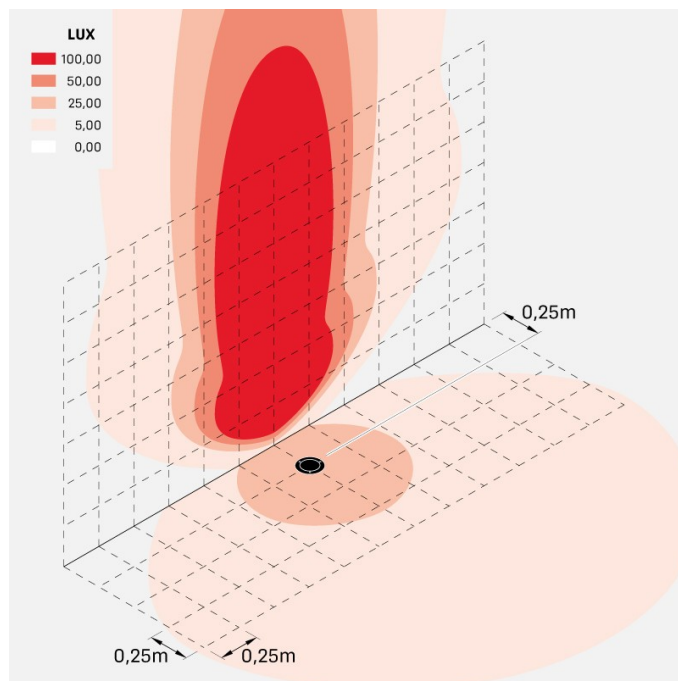

cnc\_150\_m

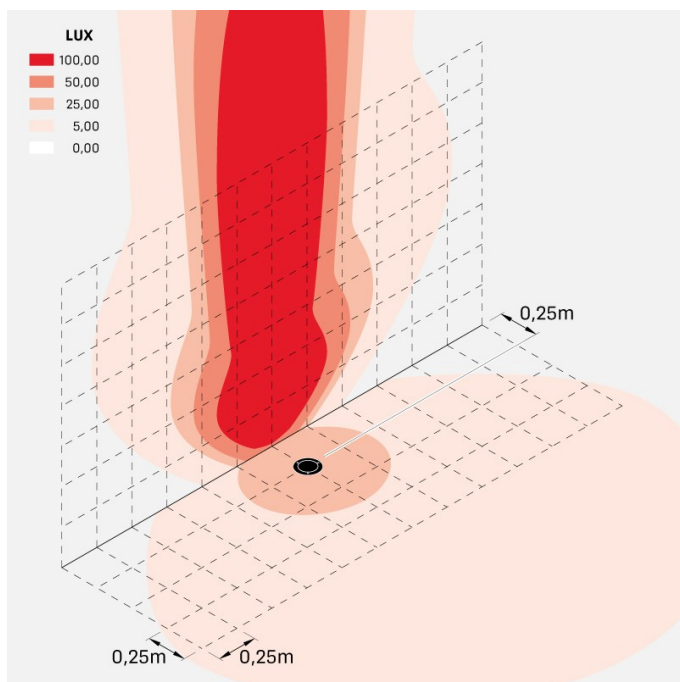


cnc\_150\_s

# CNC 150

## LL136000MN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

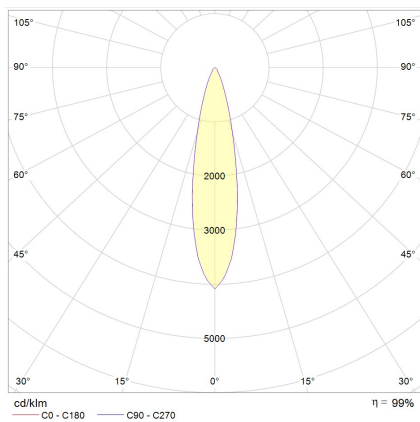

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**