


CNC 99 Q4L

LL13712WN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Terra, Parete, Superficie terra
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	170
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	⬇⬆ 2000 ^{KG} _{MAX} ⬆ 53°C ^{MAX}

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 99 Q4L

LL13712WN

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 99 Q4L

LL13712WN


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

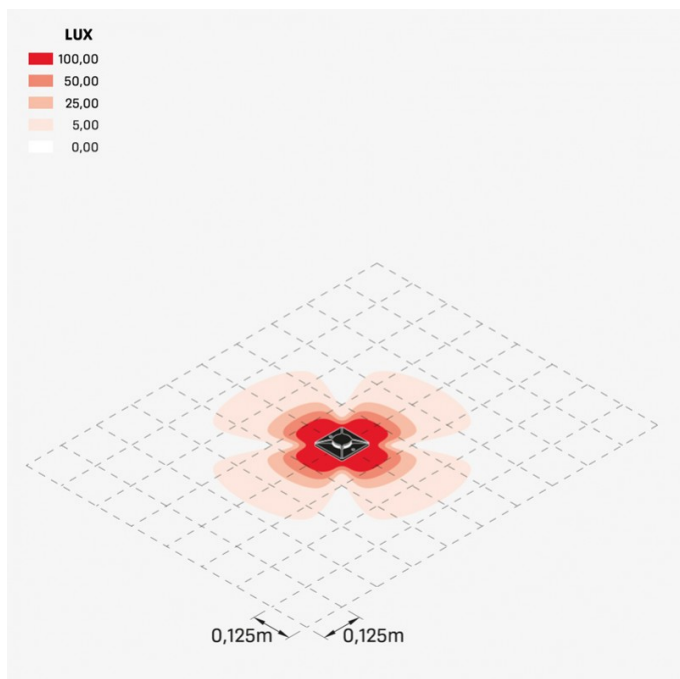

cnc_99_q4l

Curva fotometrica:

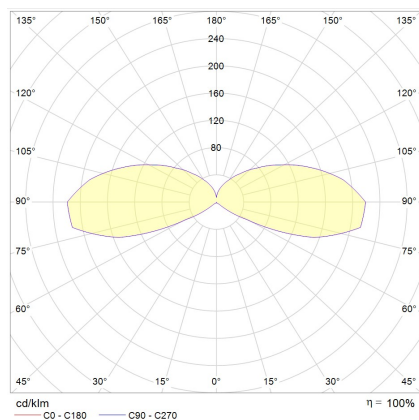

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it