


TNC 305


LL139100N

Lombardo.



Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	550
Real Lumen:	366
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK CA



TNC 305

LL139100N

Lombardo.

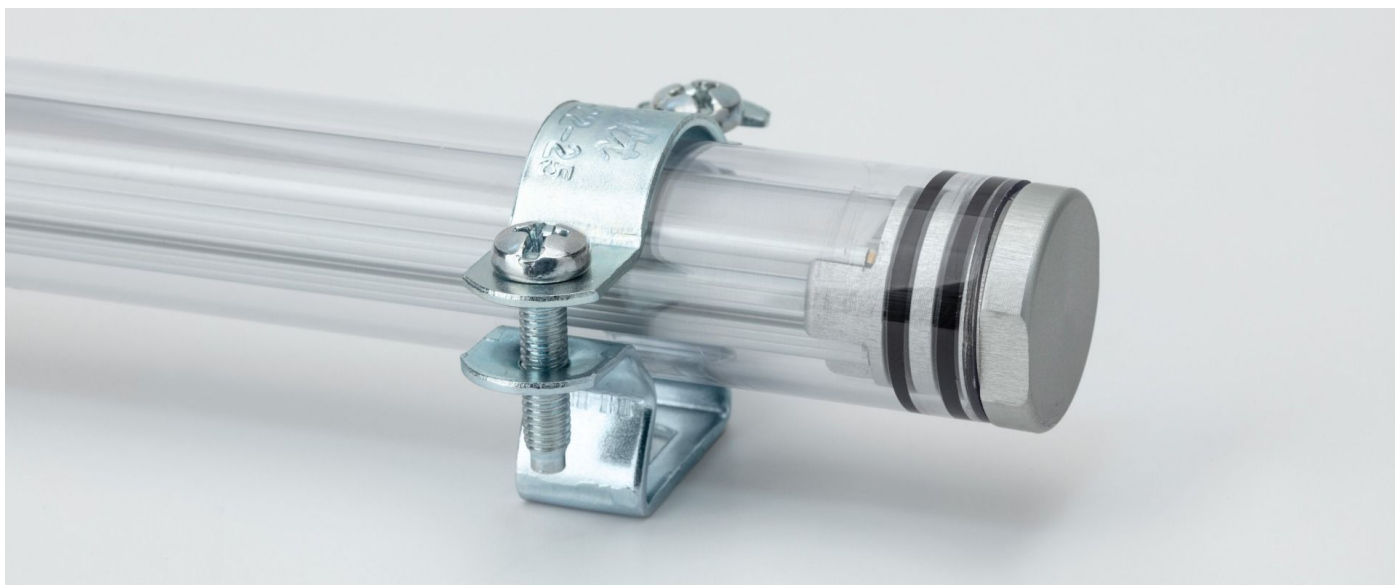

Immagini di montaggio:




TNC 305

LL139100N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

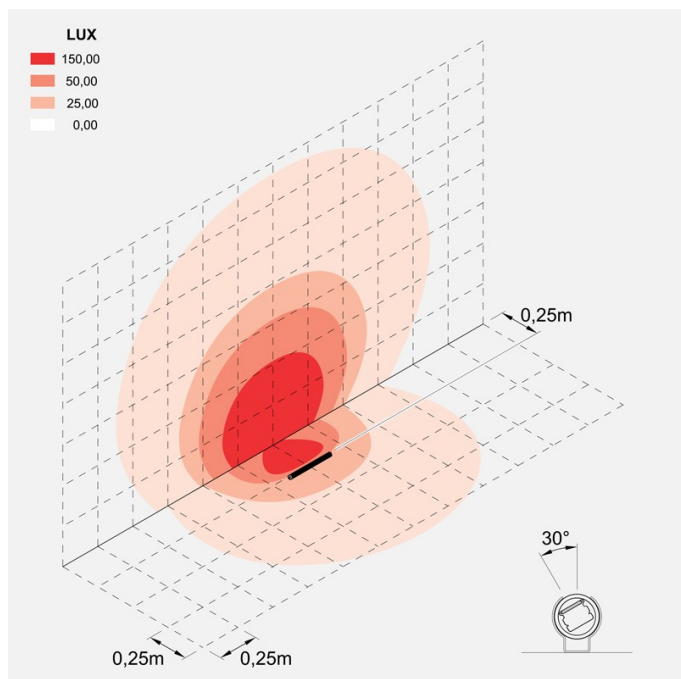

tnc_305

Curva fotometrica:

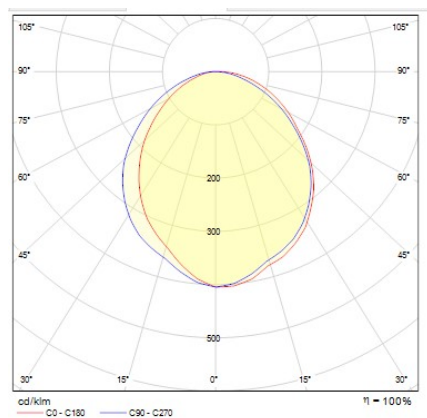

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it