


Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	45 X 20°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 55.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	Max. 776
Real Lumen:	588
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK EAC



TNC Pro 555


LL13921E3

Lombardo.

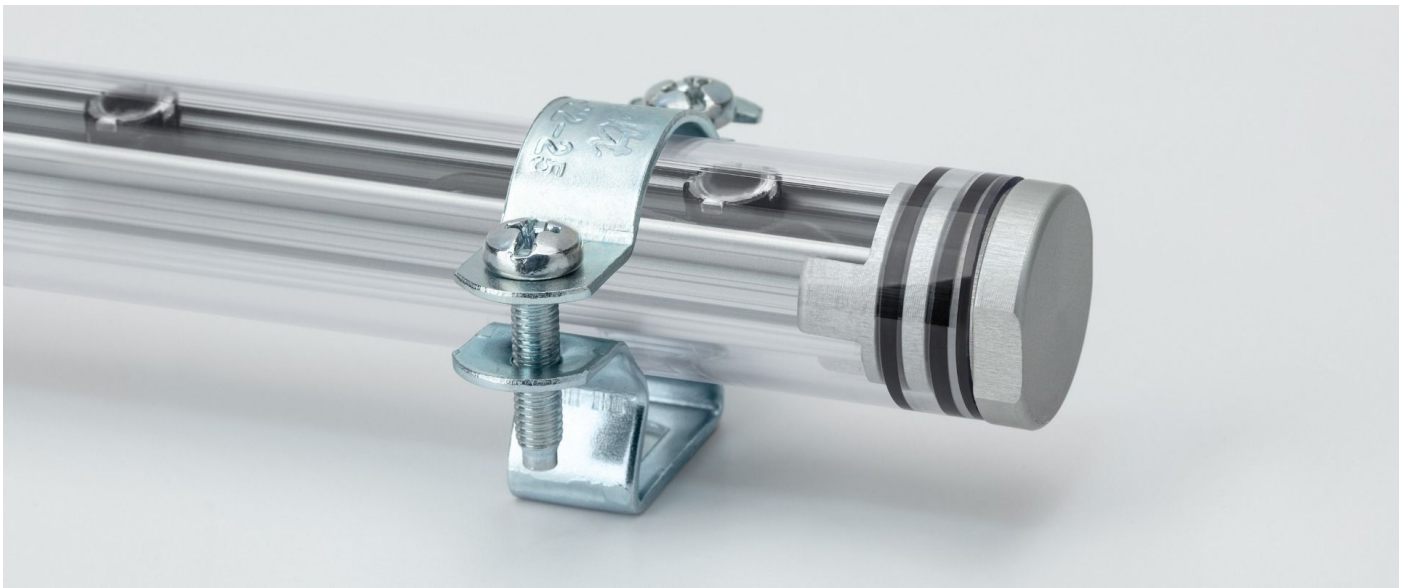


LL13921E3


Simulazioni illuminotecniche:

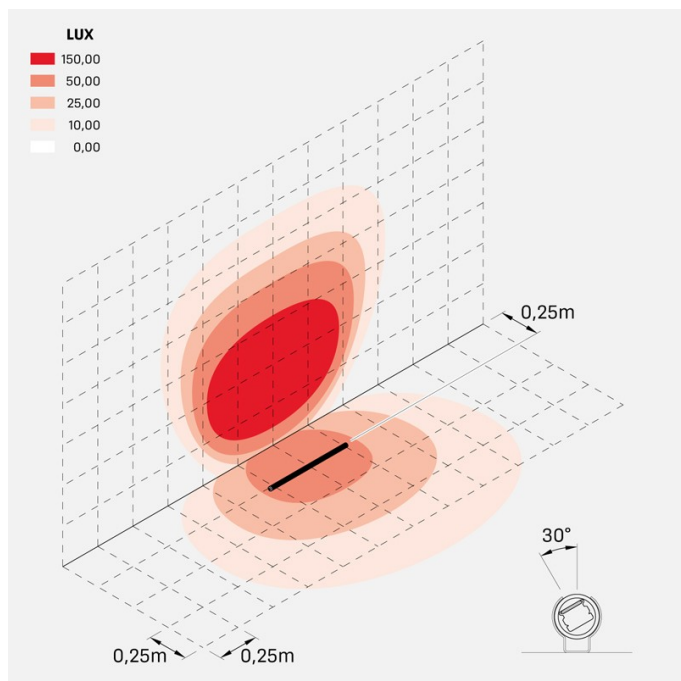

TNC_pro_555_optic_E

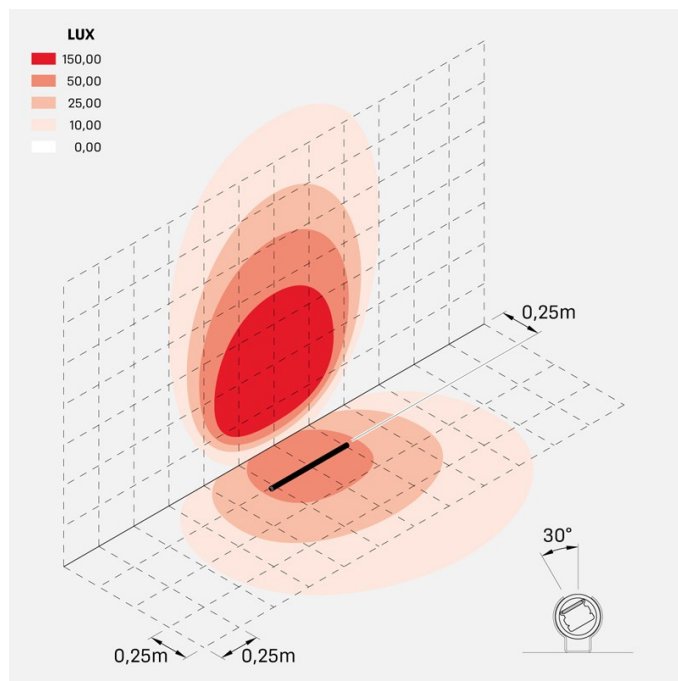

TNC_pro_555_optic_M

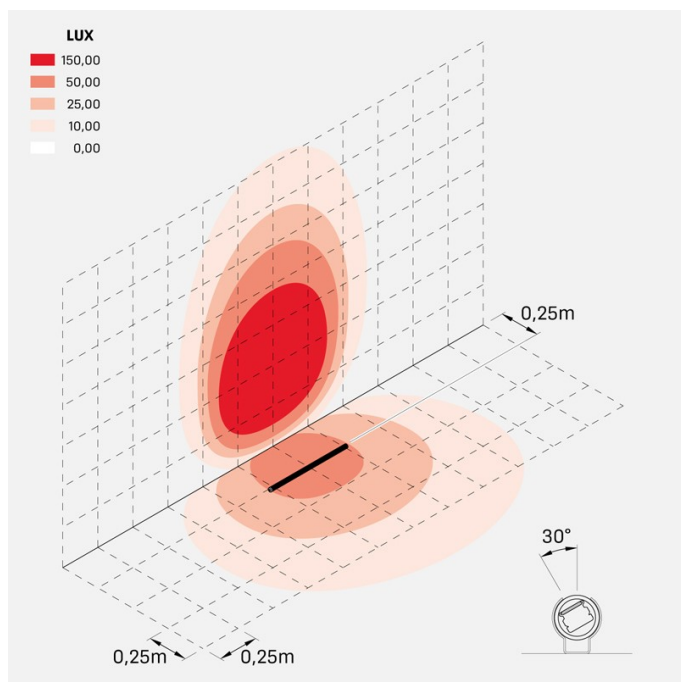

TNC_pro_555_optic_S