


Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 55.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	18
Lumen:	Max. 1552
Real Lumen:	1176
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK EN



TNC Pro 1055

LL13931MN

Lombardo.

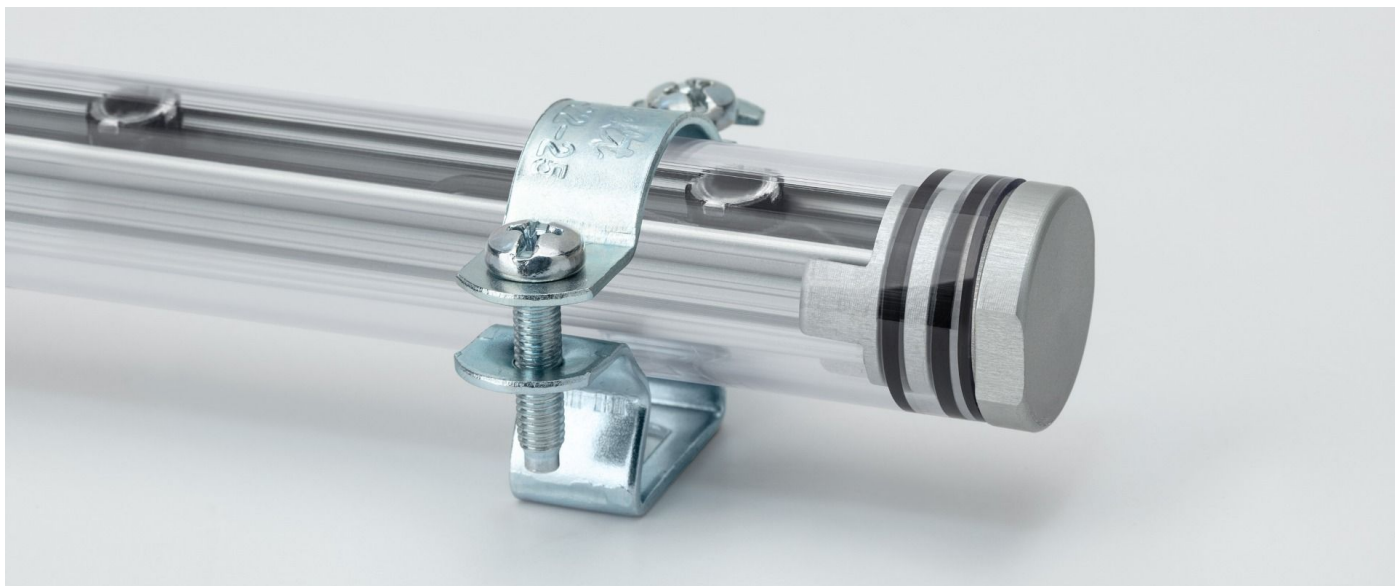


Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

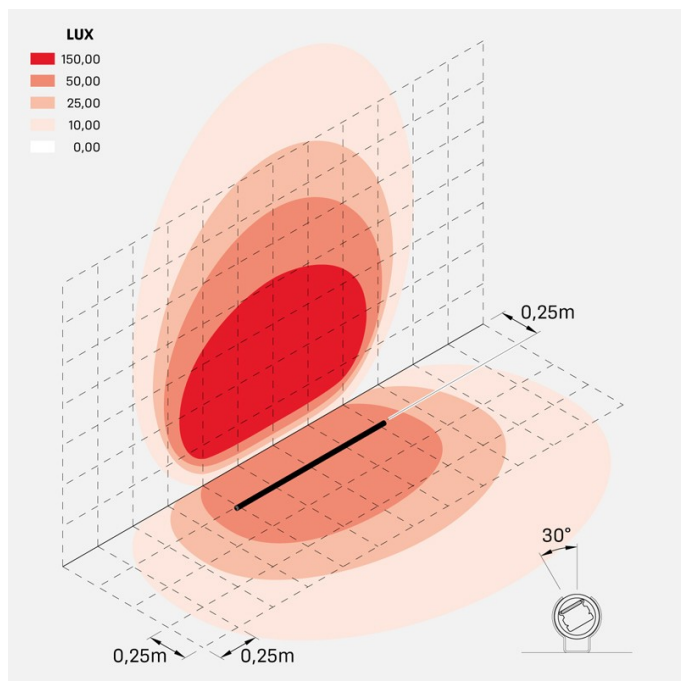

TNC_pro_1055_optic_M

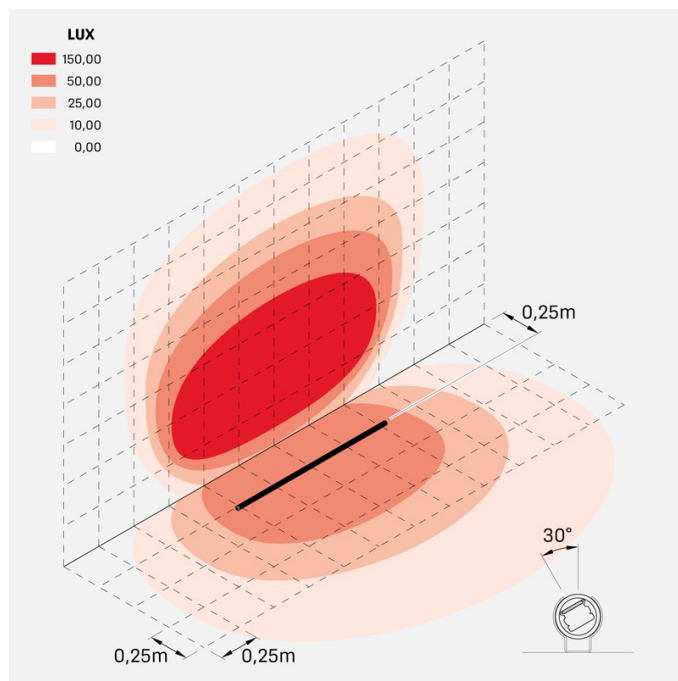

TNC_pro_1055_optic_E

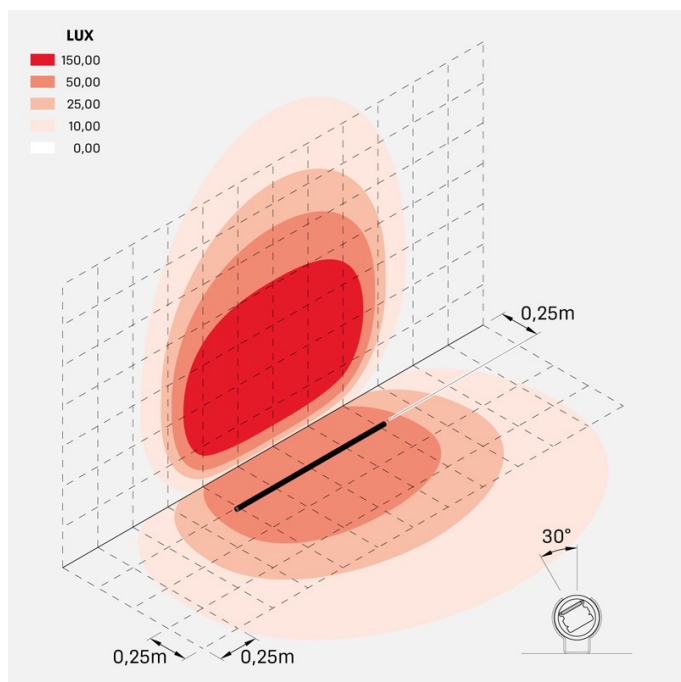

TNC_pro_1055_optic_S