


# Flag 330 Reg

LL14010EDN


**Lombardo.**

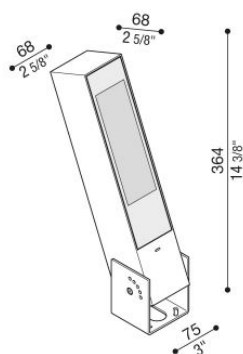

## Informazioni tecniche:

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Terra, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                          |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021                          |
| Trattamento:                | Bordo Mare                                         |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato                                  |
| Inclinazione ottica:        | Diff.                                              |
| Tipo lampada:               | LED                                                |
| Classe energetica:          | E                                                  |
| Temperatura colore:         | 4000K                                              |
| CRI:                        | >80                                                |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                   |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                |
| Potenza assorbita Watt:     | 19                                                 |
| Lumen:                      | 2850                                               |
| Real Lumen:                 | Max 1980                                           |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                                        |
| LED:                        | 220-240 V                                          |
| Interruttore magnetotermico | 30-38-45-57                                        |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                                    |
| Classe di isolamento:       | □ CL.II                                            |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>                                |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                              |

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.



# Flag 330 Reg

LL14010EDN

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


### Simulazioni illuminotecniche:

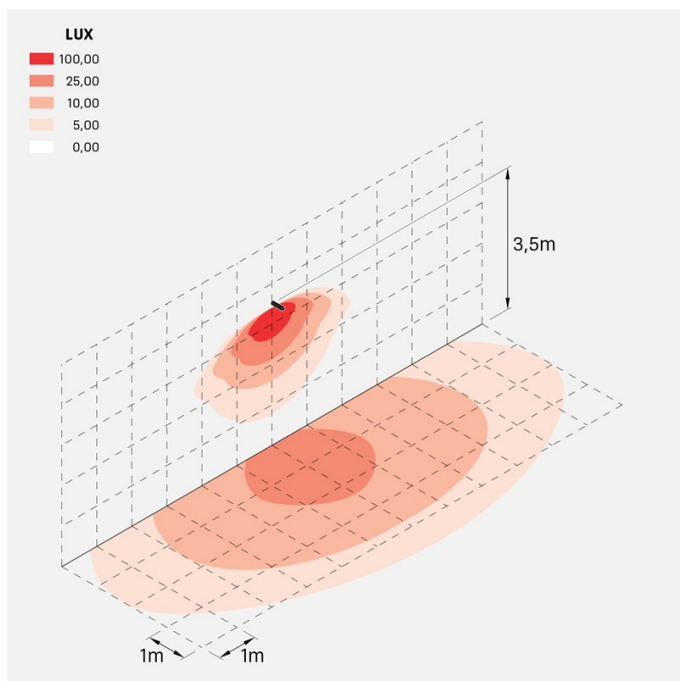


flag\_reg\_330\_optic\_a

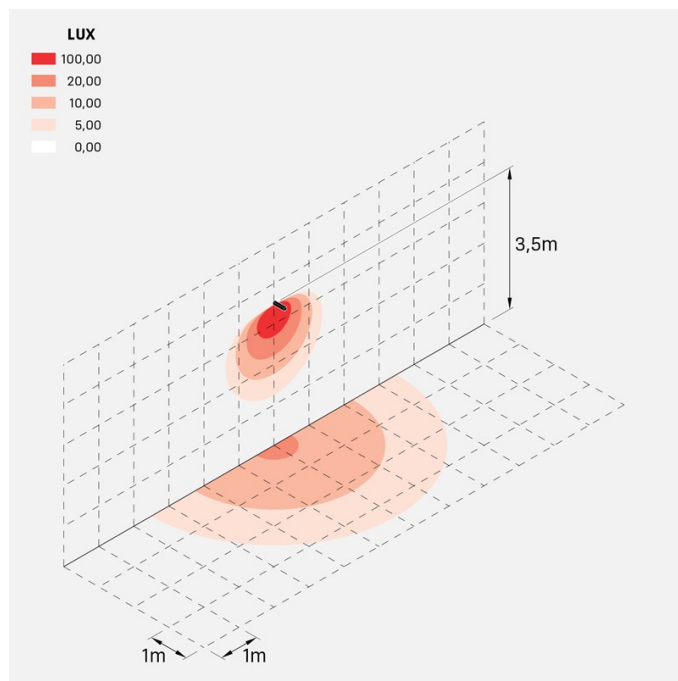

flag\_reg\_330\_optic\_d

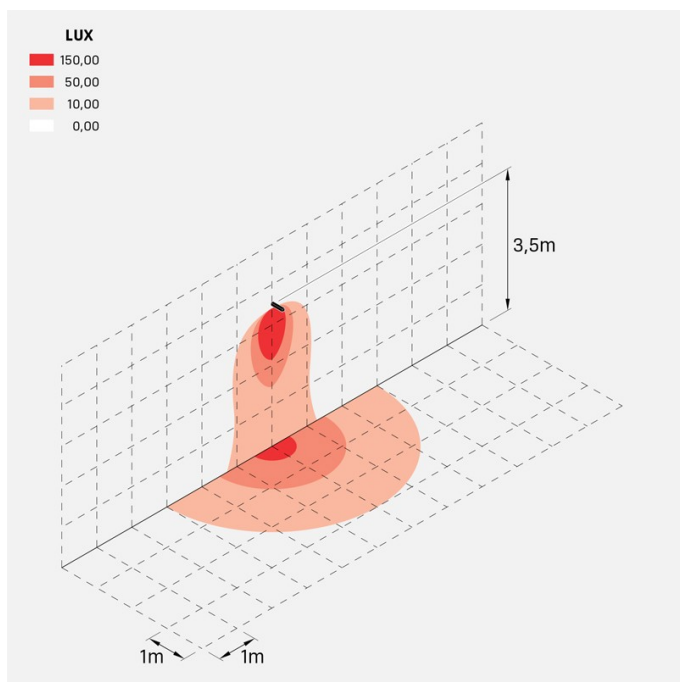

flag\_reg\_330\_optic\_s

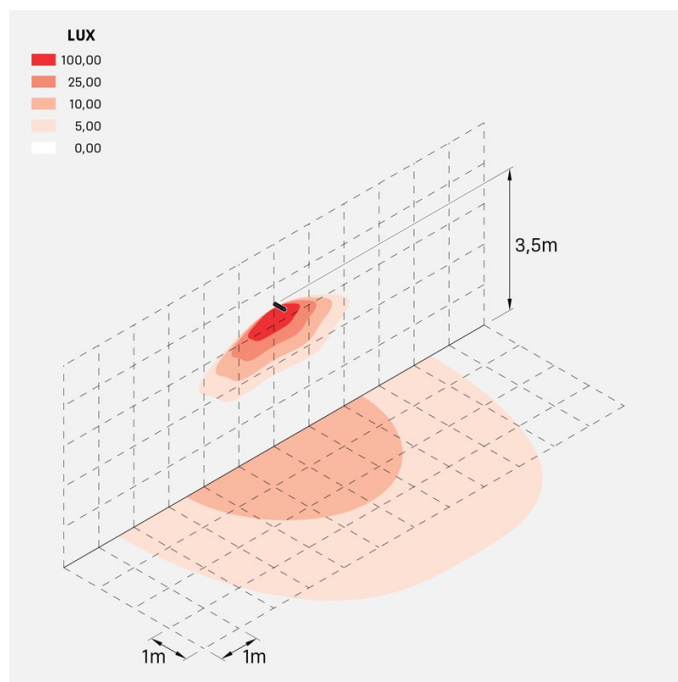


flag\_reg\_330\_optic\_w

# Flag 330 Reg

## LL14010EDN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

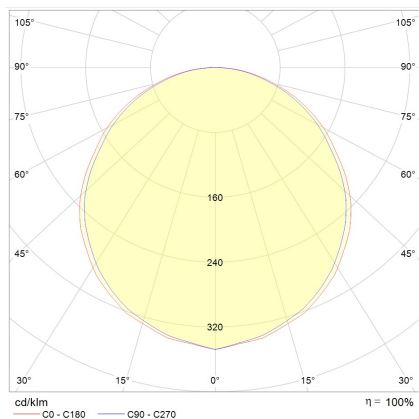

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**