



### Informazioni tecniche:

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                        |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021        |
| Trattamento:                | Bordo Mare                       |
| Tipo di diffusore:          | Vetro acidato                    |
| Inclinazione ottica:        | Asymm.                           |
| Tipo lampada:               | LED                              |
| Classe energetica:          | G                                |
| Temperatura colore:         | 2200K                            |
| CRI:                        | >80                              |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                 |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                              |
| Potenza assorbita Watt:     | 10                               |
| Lumen:                      | 1350                             |
| Real Lumen:                 | Max 855                          |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                      |
| LED:                        | 220-240 V                        |
| Interruttore magnetotermico | 45-56-66-82                      |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                  |
| Classe di isolamento:       | □ CL.II                          |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                     |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>              |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                            |

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.

# Flag 200 Reg

LL14011EA1

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

LL14011EA1

## Simulazioni illuminotecniche:




flag\_200\_reg\_a

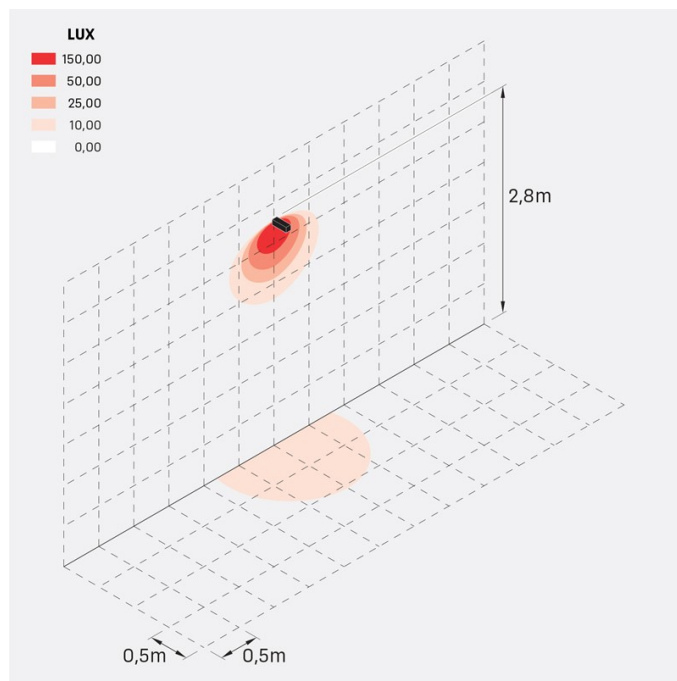

flag\_200\_reg\_d



flag\_200\_reg\_s

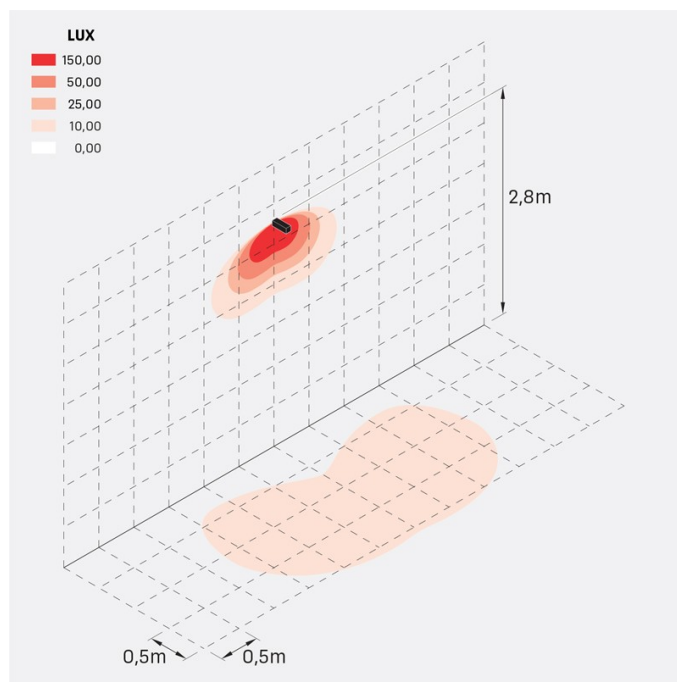

flag\_200\_reg\_w

### Curva fotometrica:

