


Flag 200 Reg

LL14011GW3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Inclinazione ottica:	Wide
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1350
Real Lumen:	Max 855
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	45-56-66-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.

Flag 200 Reg

LL14011GW3

Lombardo.




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

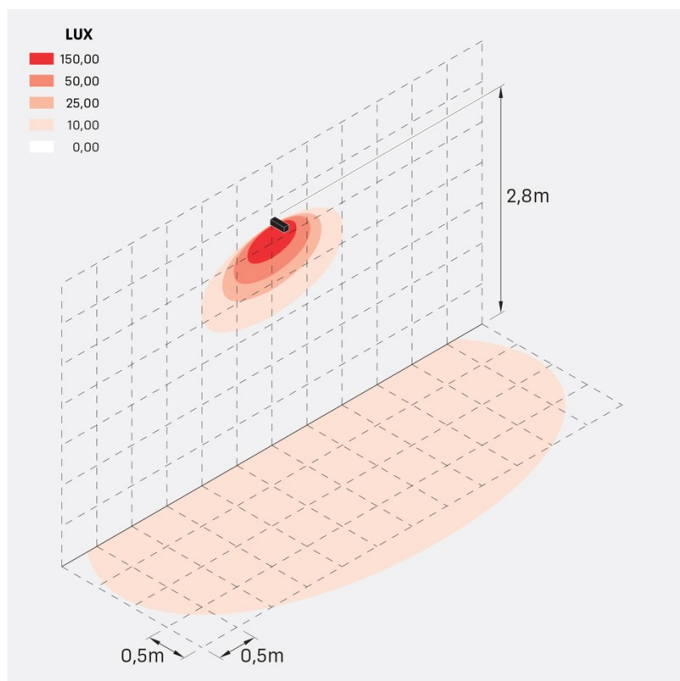


flag_200_reg_a

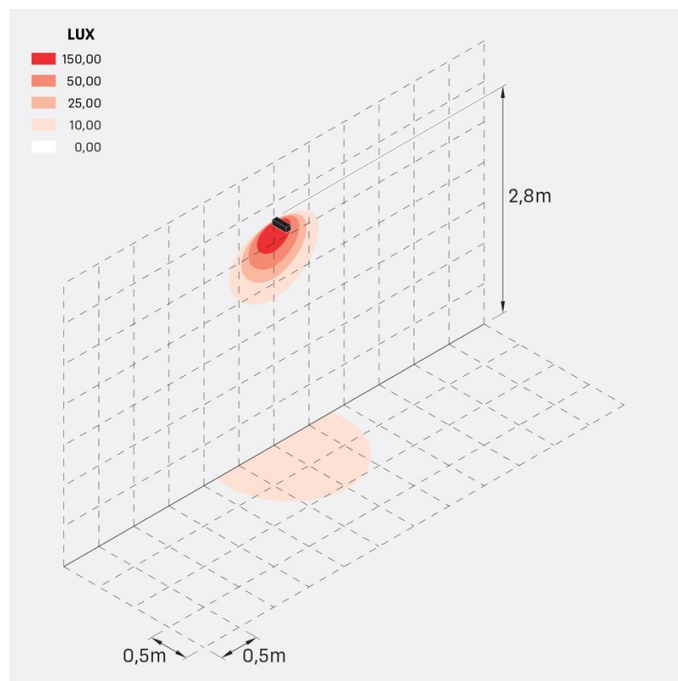

flag_200_reg_d

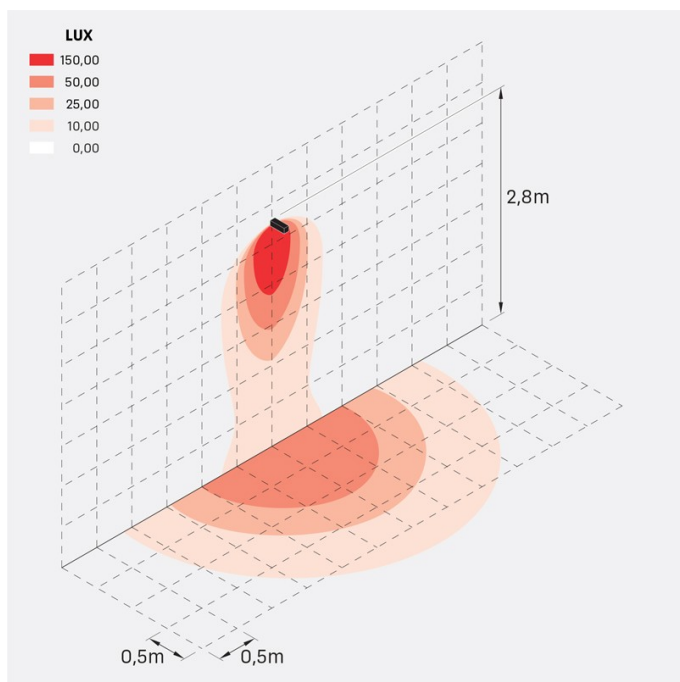

flag_200_reg_s

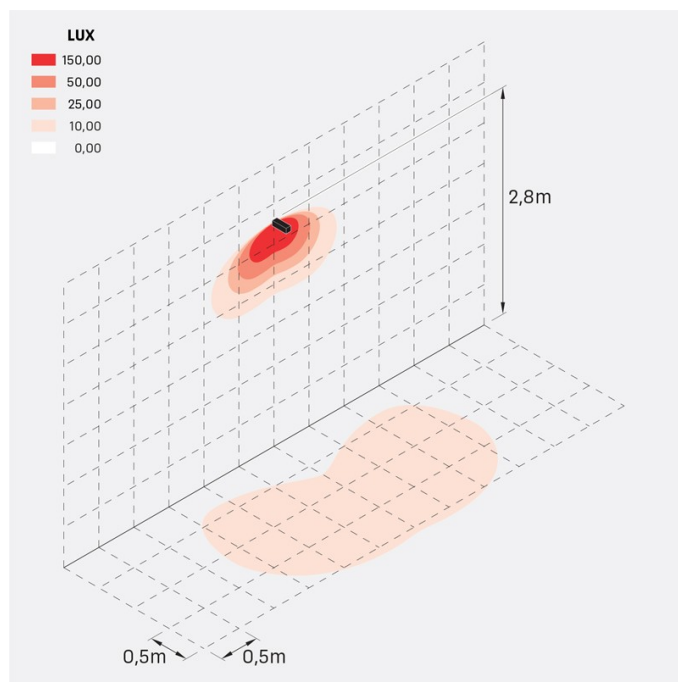


flag_200_reg_w

Flag 200 Reg

LL14011GW3

Lombardo.

Curva fotometrica:

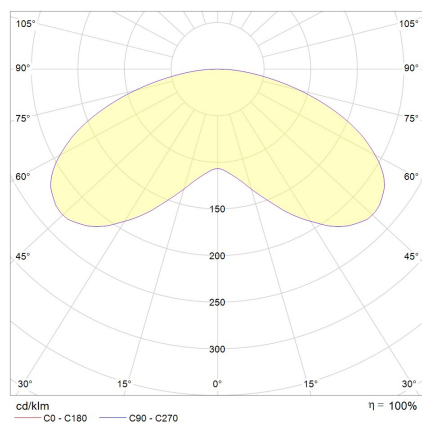

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it