**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	360
Real Lumen:	120
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 54
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.



Dodo 60

LL14301W3


Lombardo.




Immagini di montaggio:



Simulazioni illuminotecniche:

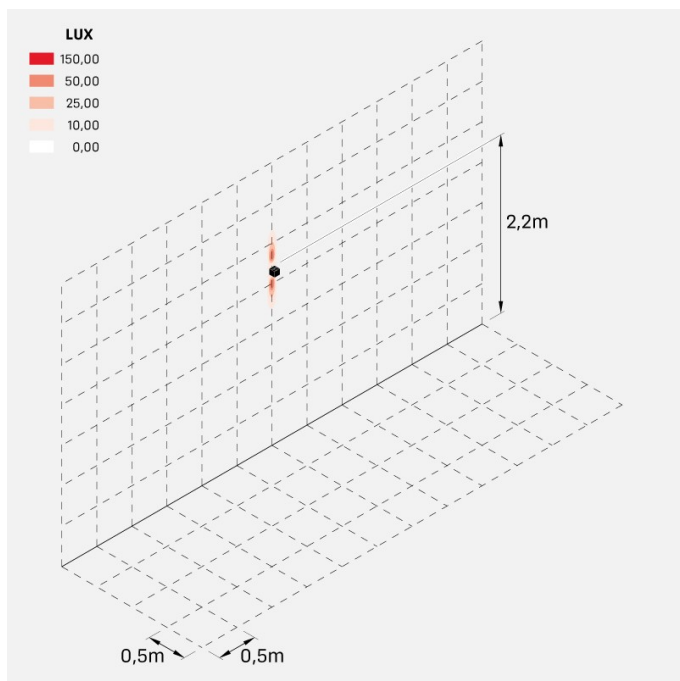

dodo_60_15

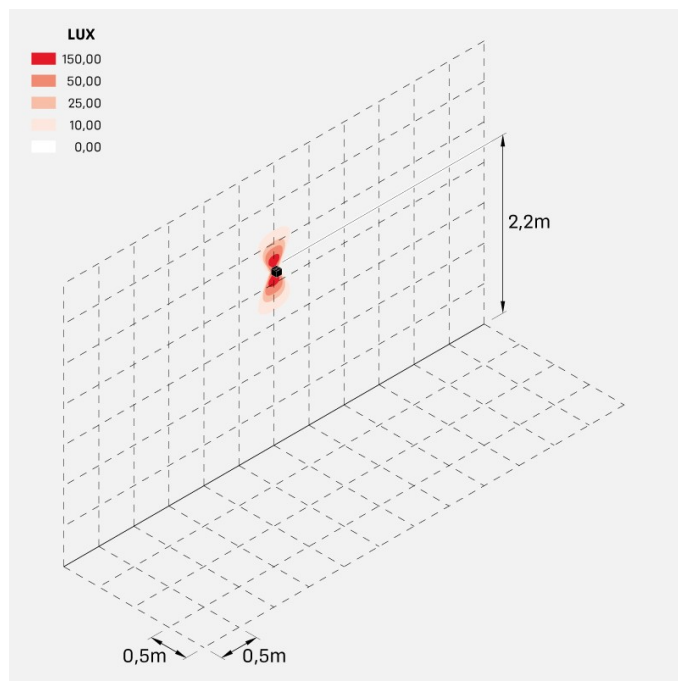

dodo_60_30





dodo_60_60

Dodo 60

LL14301W3

Lombardo.

Curva fotometrica:

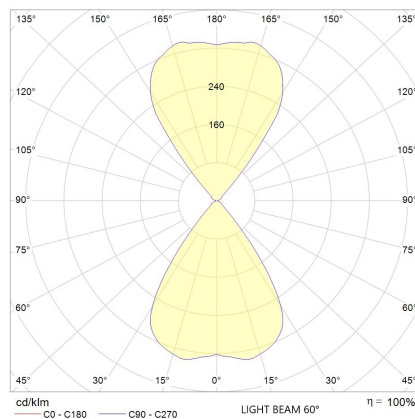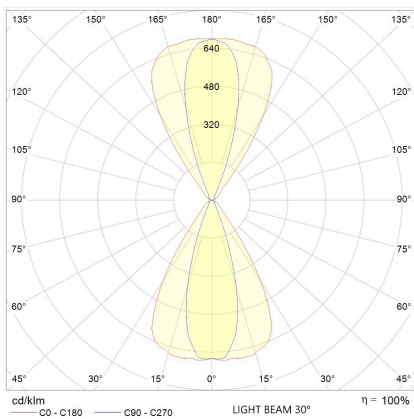

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it