


# Dodo 60

## LL14301WN

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                 |
| Finitura:                | Bianco RAL 9003           |
| Trattamento:             | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Classe energetica:       | G                         |
| Temperatura colore:      | 4000K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 3                         |
| Lumen:                   | 360                       |
| Real Lumen:              | 120                       |
| Alimentazione:           | ✓ integrata               |
| LED:                     | AC DIRECT                 |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:     | <b>IP 54</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                     |
| Dimmerazione             | Taglio di fase            |

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.



**Dodo 60**

LL14301WN


**Lombardo.**




**Immagini di montaggio:**



### Simulazioni illuminotecniche:

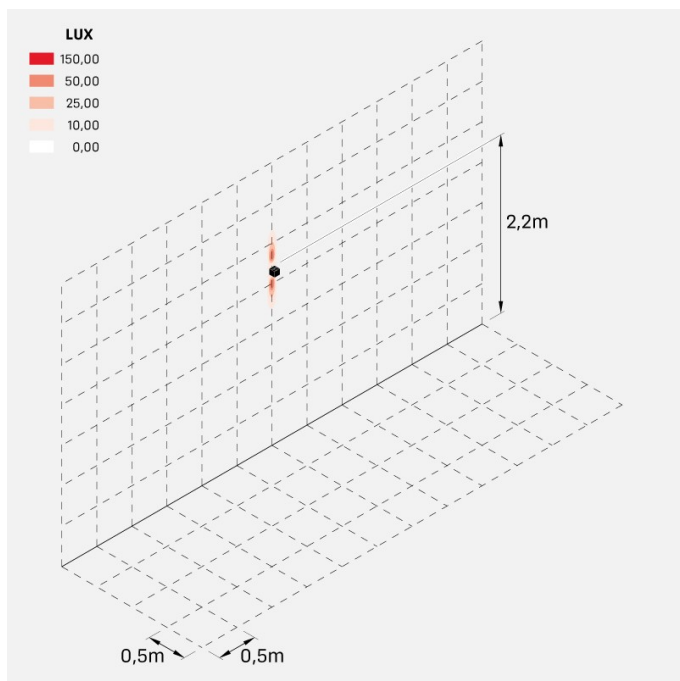

dodo\_60\_15

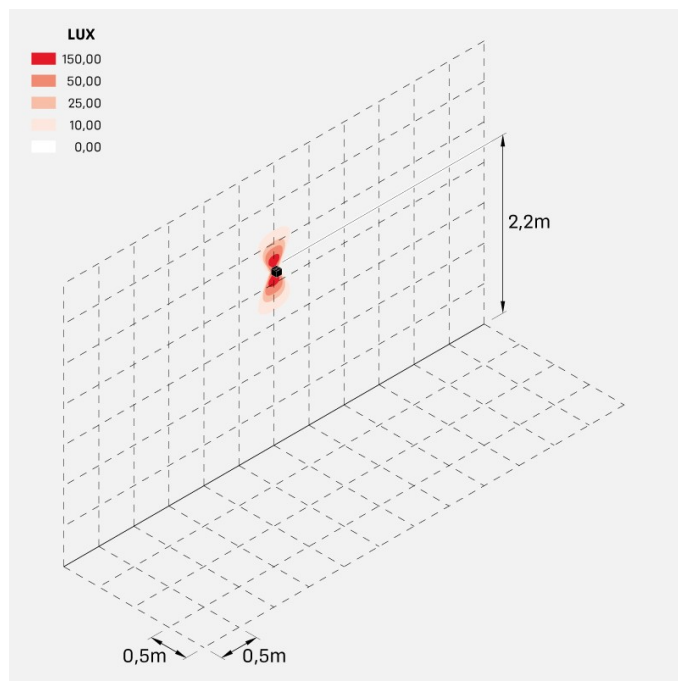

dodo\_60\_30



dodo\_60\_60

# Dodo 60

## LL14301WN

# Lombardo.

### Curva fotometrica:

