


Dodo 100 Full

LL14304LN


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1180
Real Lumen:	170
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	45-56-66-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 54
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK



Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette.



Dodo 100 Full

LL14304LN

Lombardo.

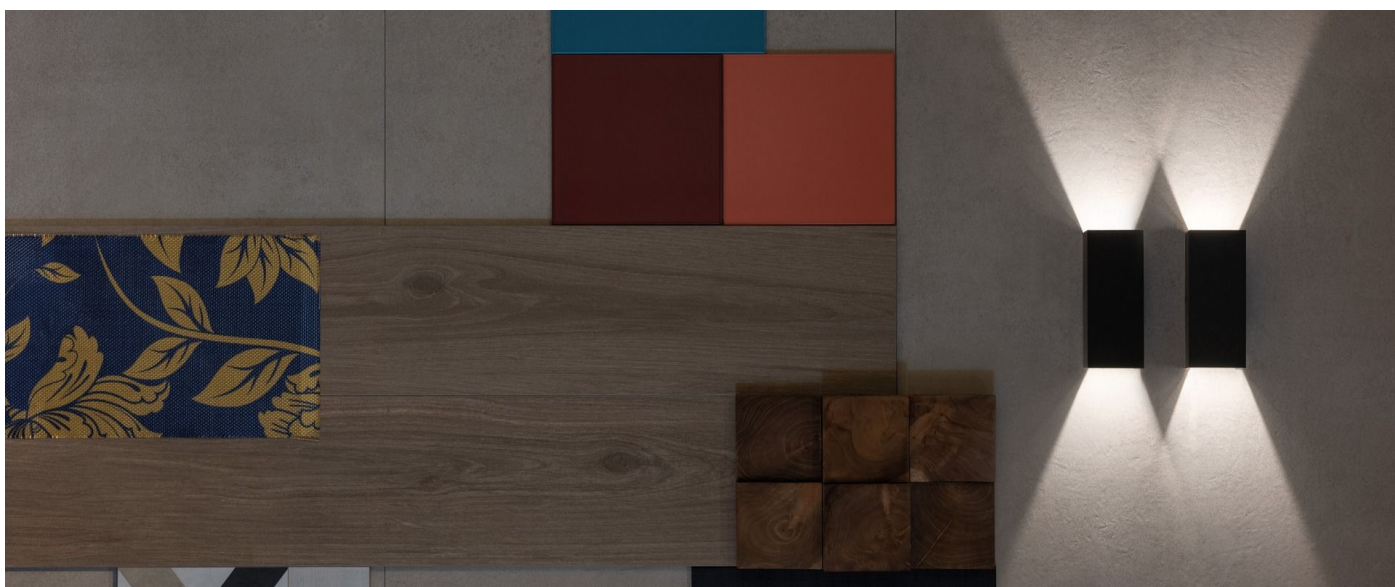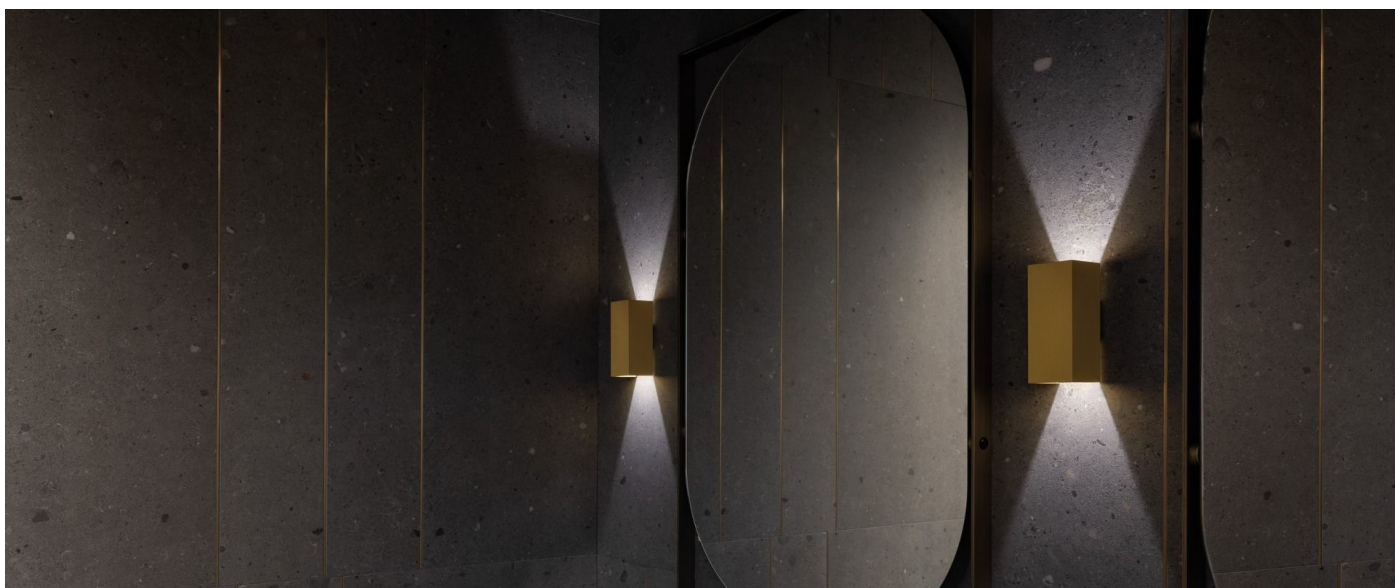

Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

LL14304LN


Simulazioni illuminotecniche:

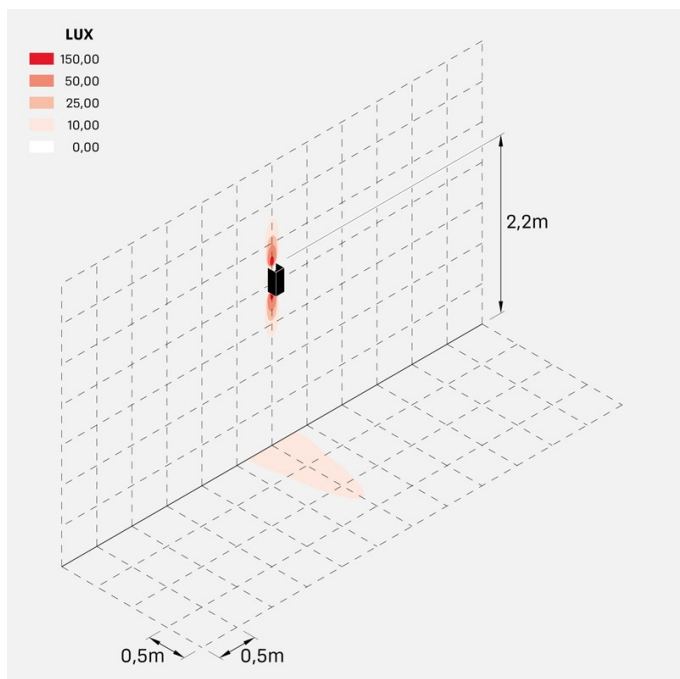


dodo_100_full_30

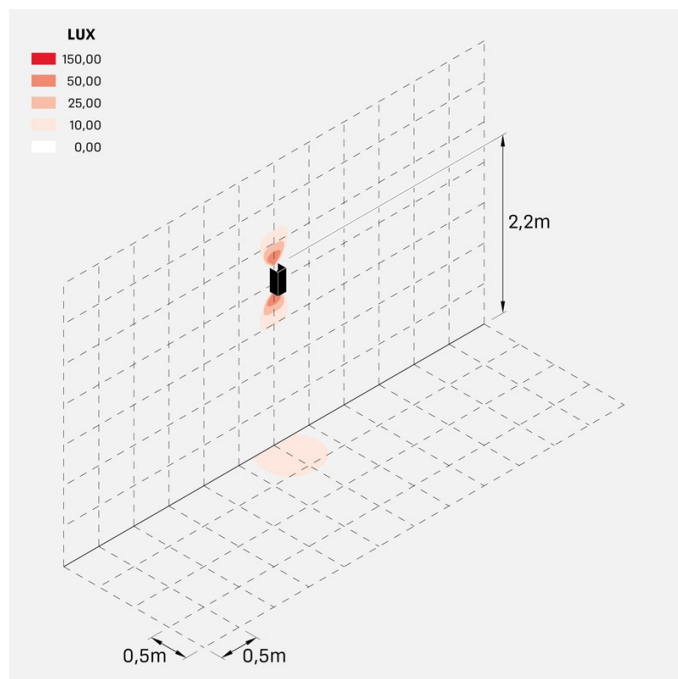

dodo_100_full_45

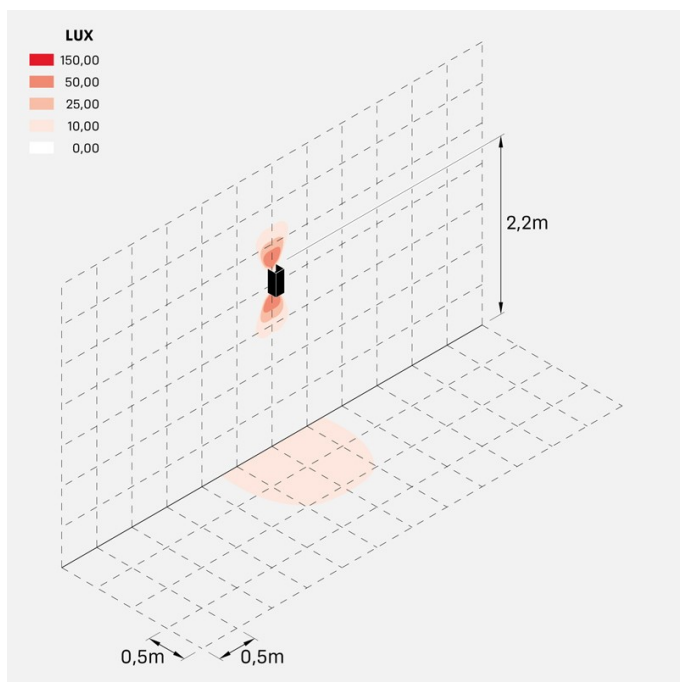

dodo_100_full_60

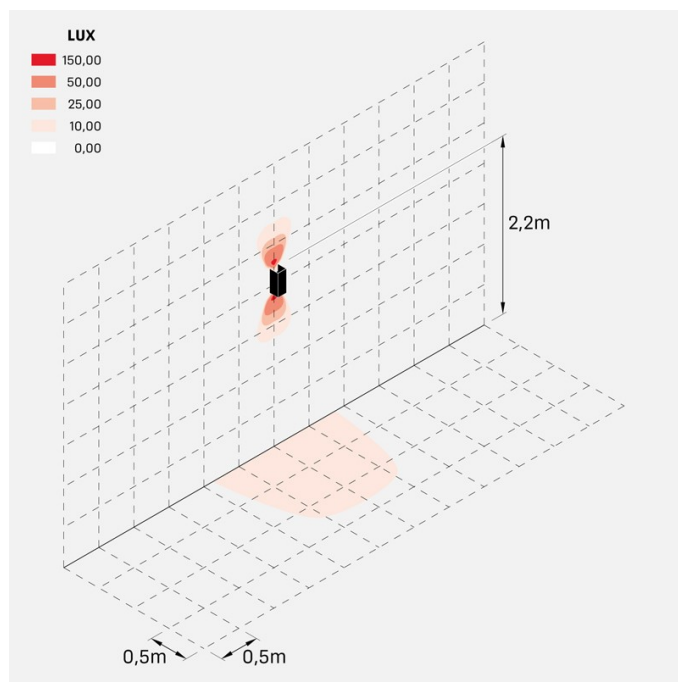


dodo_100_full_75

Dodo 100 Full




LL14304LN

Lombardo.

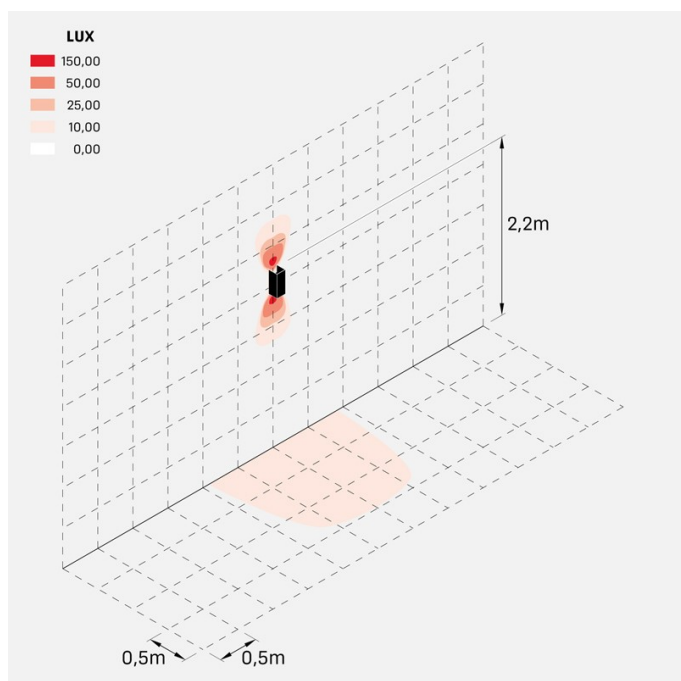

dodo_100_full_90

Curva fotometrica:

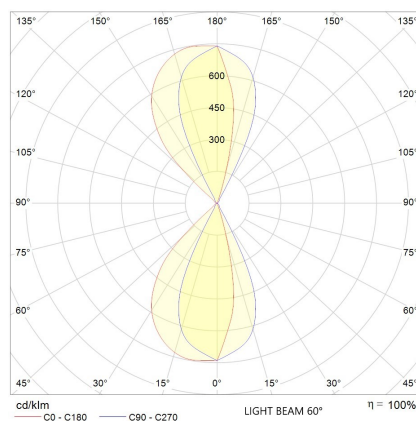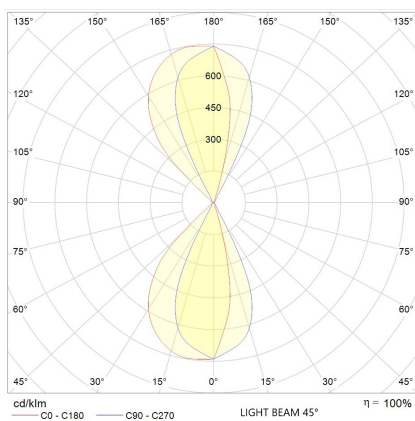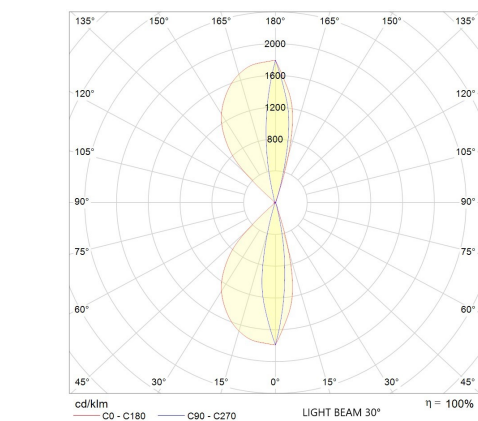

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304LN

Lombardo.

