Dodo 100 Full

LL14304SN





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1180
Real Lumen:	170
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	45-56-66-82
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 54**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°,90°, regolabili tramite alette.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304SN

Lombardo.



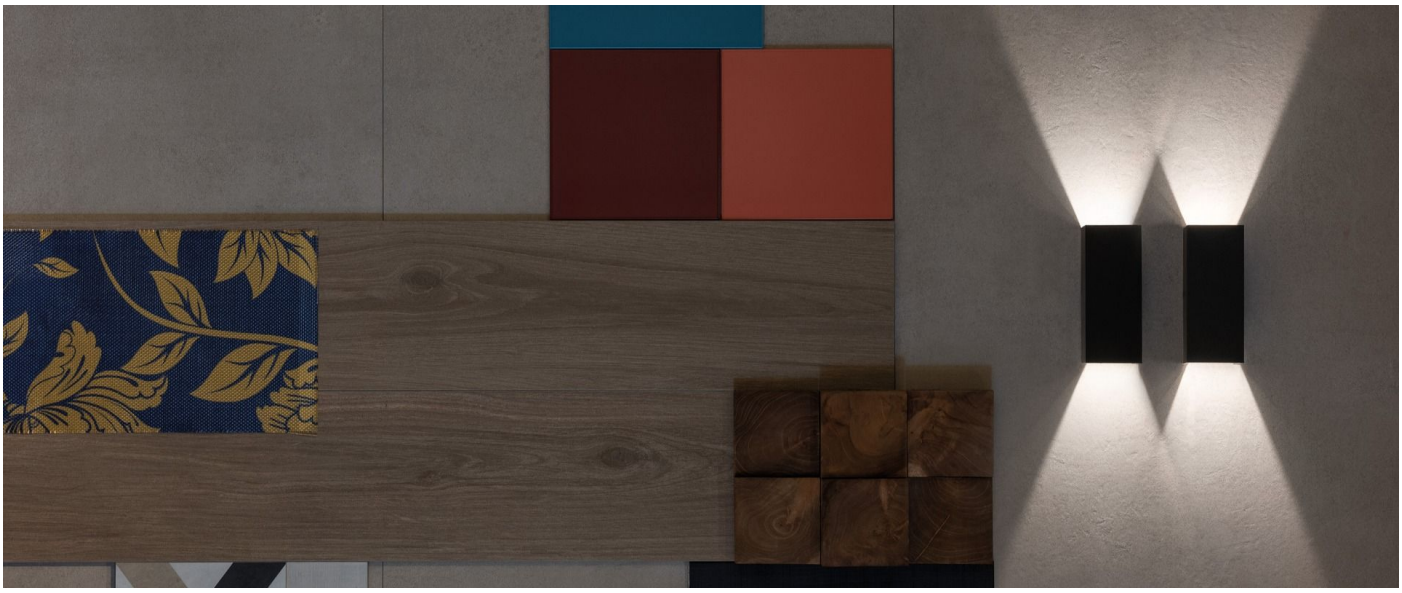

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304SN

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

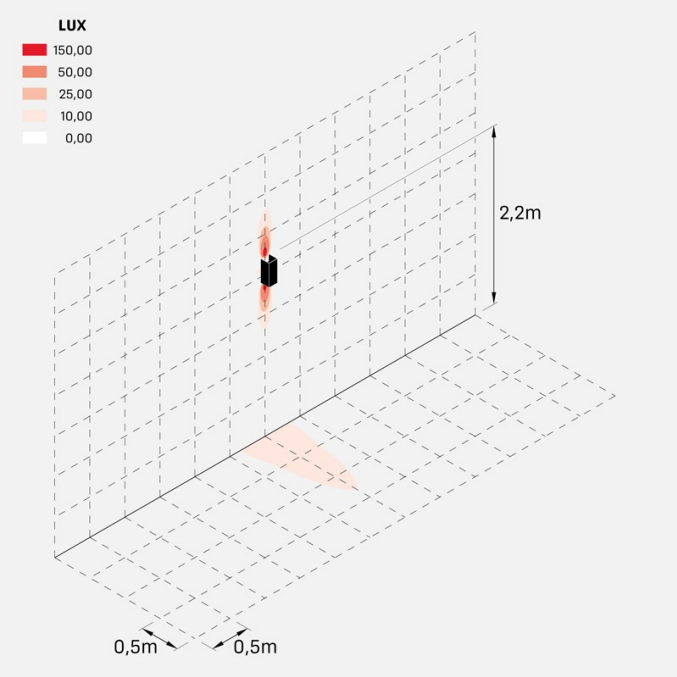

dodo_100_full_30

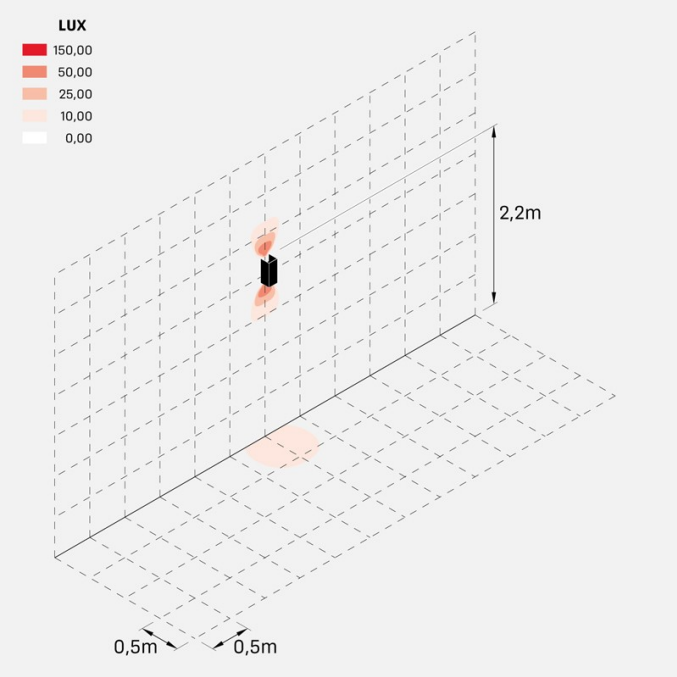

dodo_100_full_45

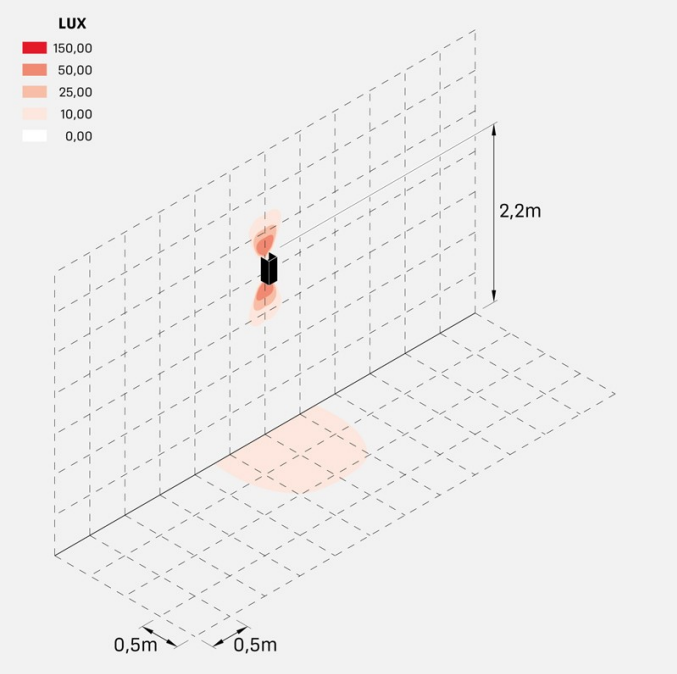

dodo_100_full_60

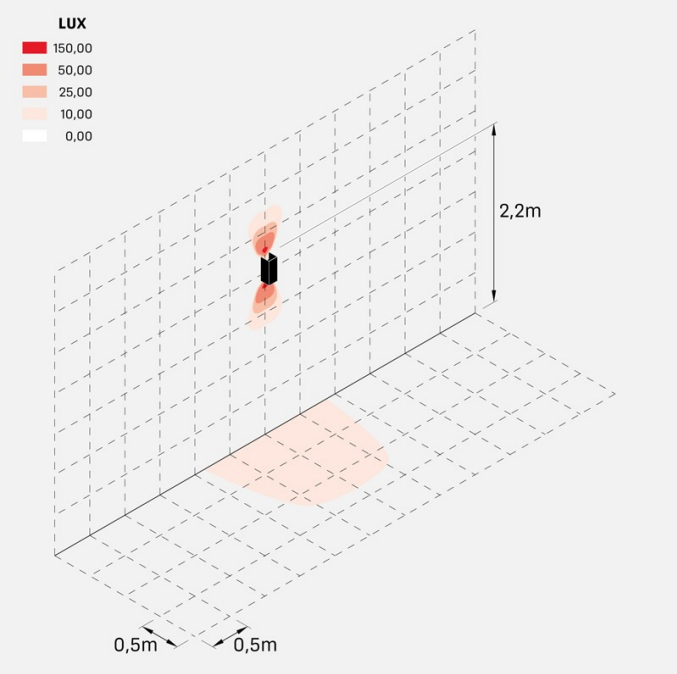

dodo_100_full_75

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304SN

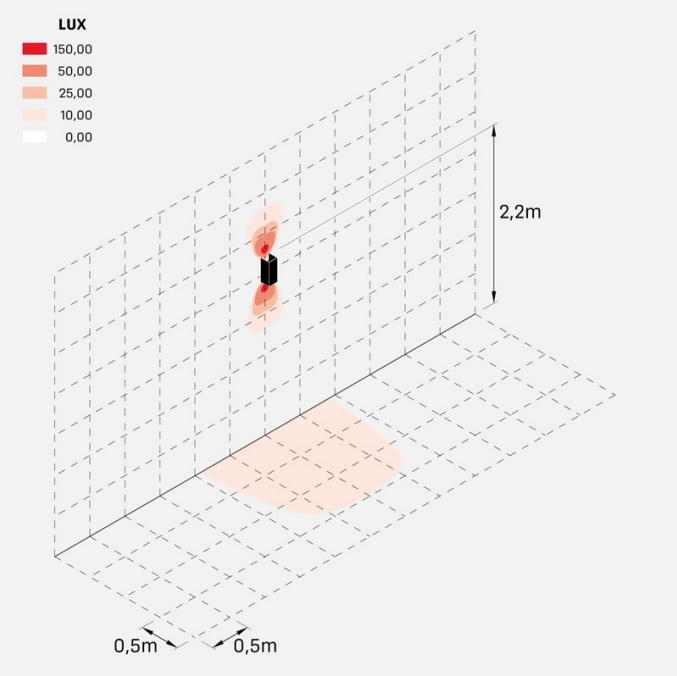

dodo_100_full_90

Curva fotometrica:

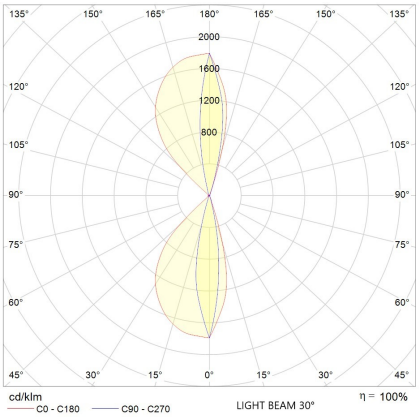

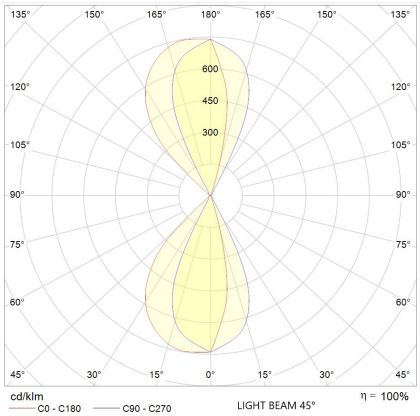

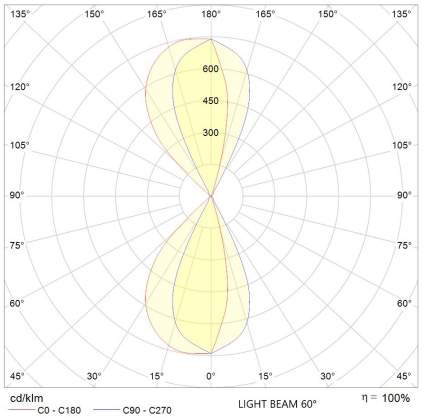

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304SN

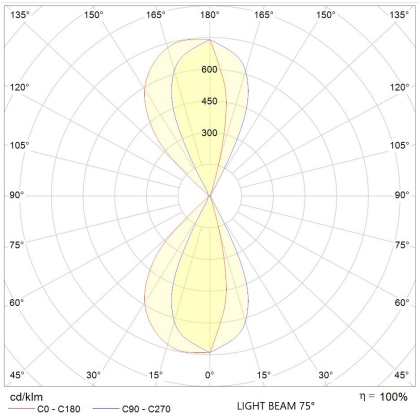

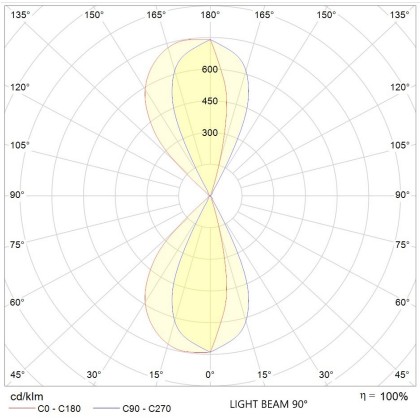

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it