


Dodo 300

LL14305ZN

Lombardo.

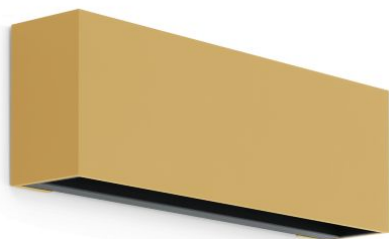

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Gold - Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1220
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 54
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso.



Dodo 300

LL14305ZN

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Dodo 300


LL14305ZN

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:


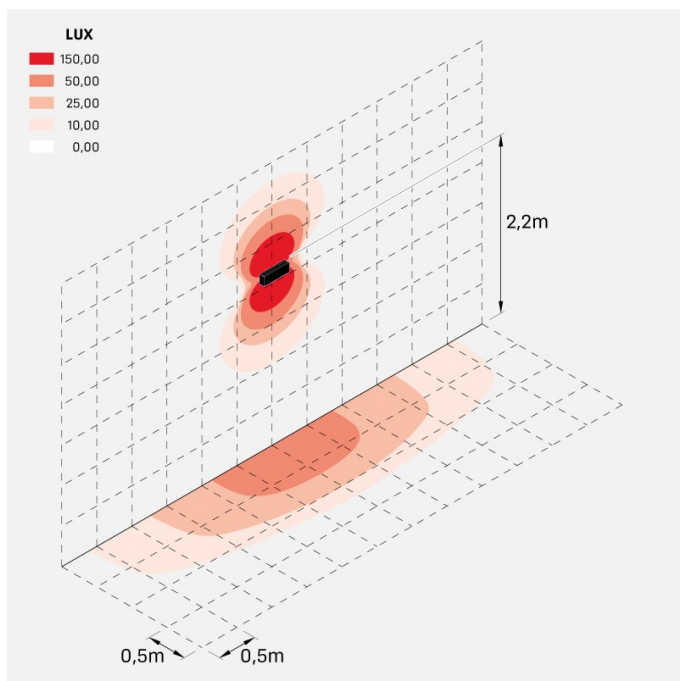


dodo_300_open

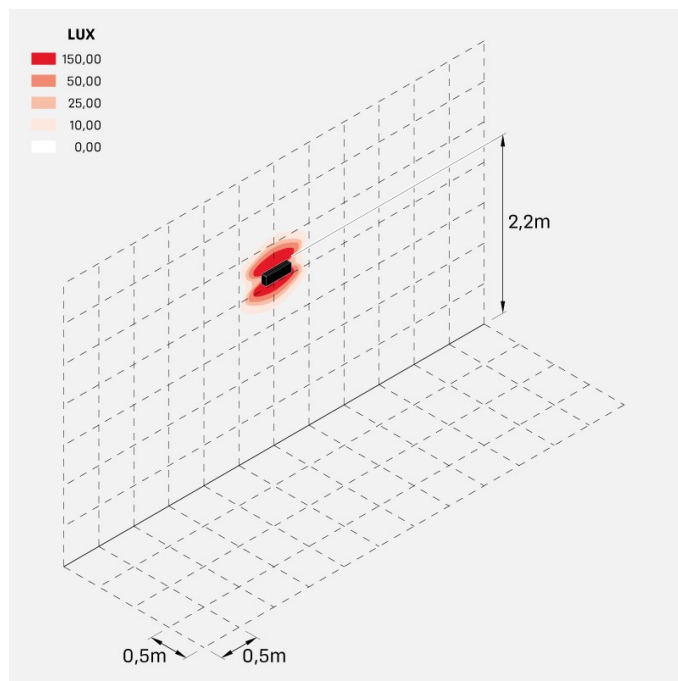

dodo_300_close

Curva fotometrica:

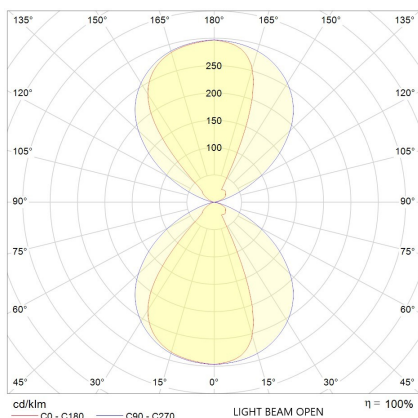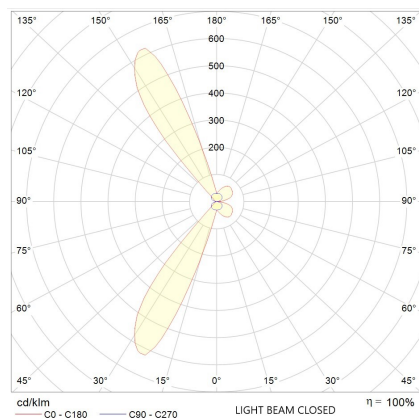

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it