


Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	290
Real Lumen:	248
Alimentazione:	✓ inclusa da remoto
LED:	24V REMOTE
Versione con:	 Kit
	DRIVER IP67 + BOX
Classe di isolamento:	CL.III
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)



Tape 80

LL14521L1


Lombardo.



Immagini di montaggio:



Simulazioni illuminotecniche:

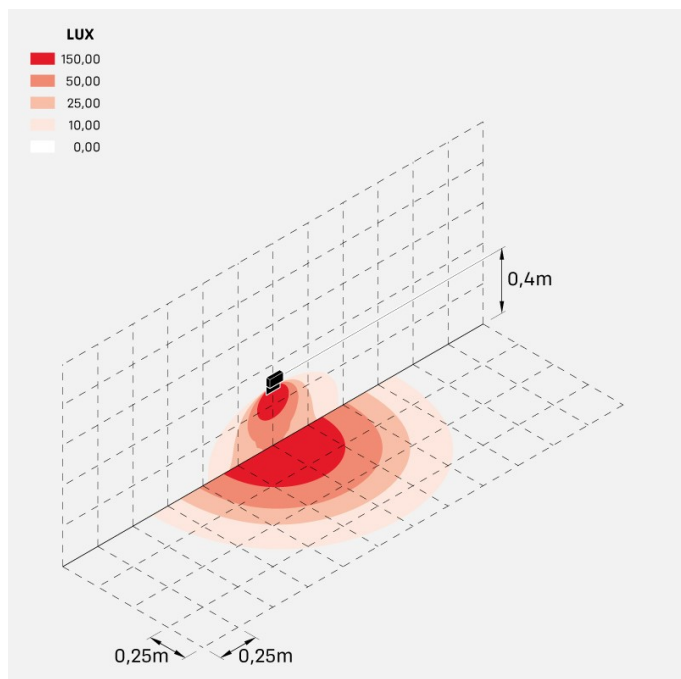

tape_80

Curva fotometrica:

