# Pop 60 Q

LL14601SD3

Lombardo.



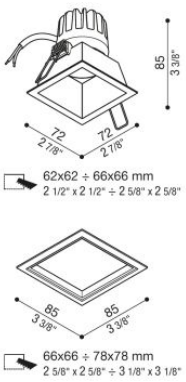


## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso soffitto |
| Materiale Corpo: | Policarbonato |
| Finitura: | Sabbia RAL 1013 |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Inclinazione ottica: | Diff. |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 7 |
| Lumen: | 1000 |
| Real Lumen: | 840 |
| Alimentazione: | ⊘ inclusa da remoto |
| LED: | 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 56-70-82-100 |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 0,25 metri H03VVH2-F |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 07 2J xx5** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

Codici LL14601A, LL14601N, LZ14601A e LZ14601N in versione All Black e  Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14601S e LZ14601S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop 60 Q

LL14601SD3

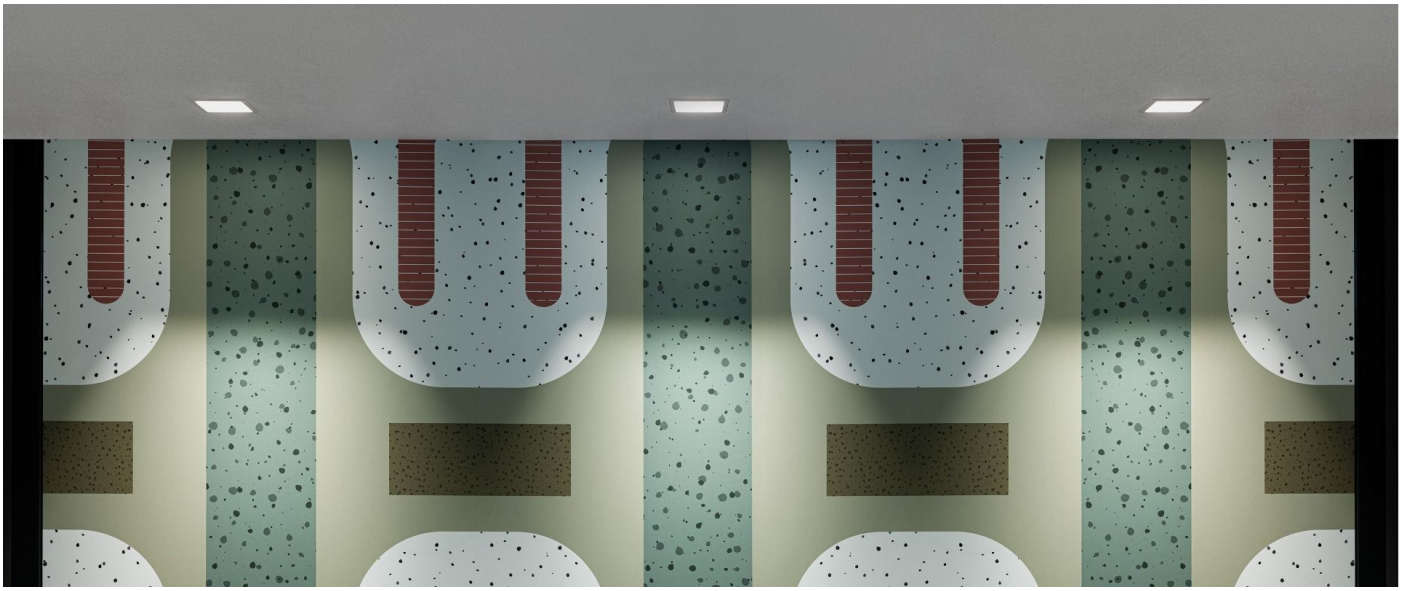

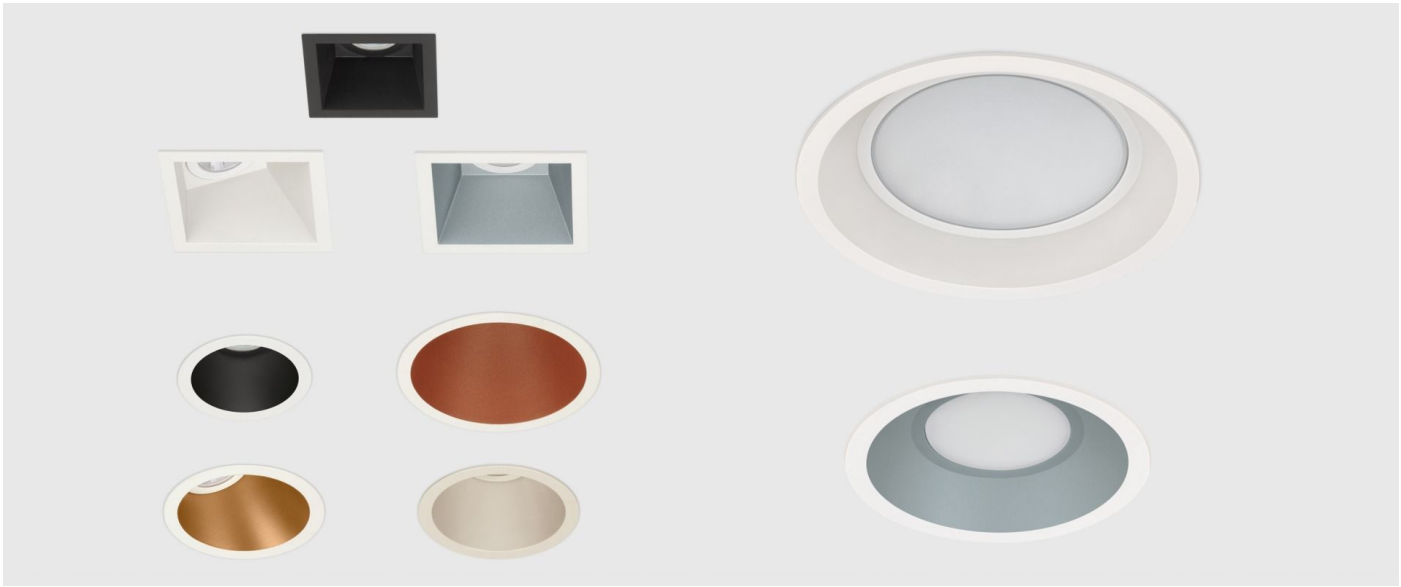

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop 60 Q

LL14601SD3

Lombardo.

**Simulazioni illuminotecniche:**

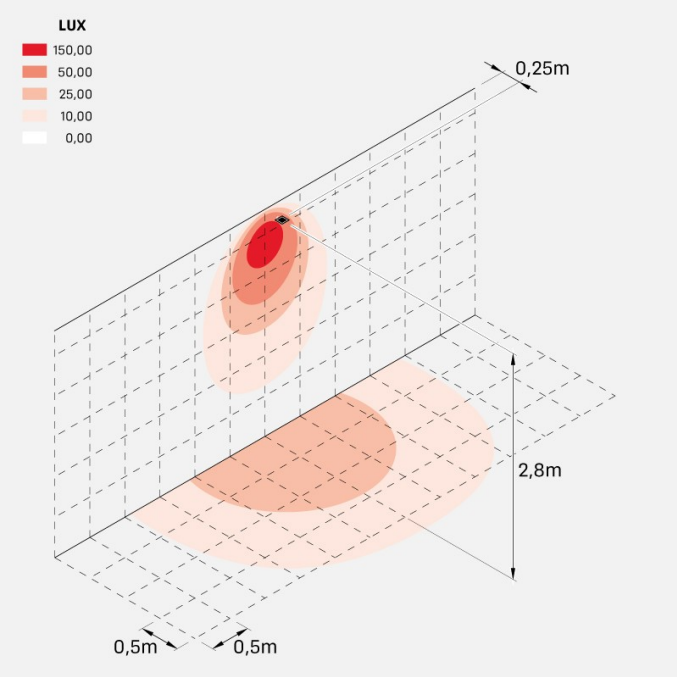


pop_60q_d

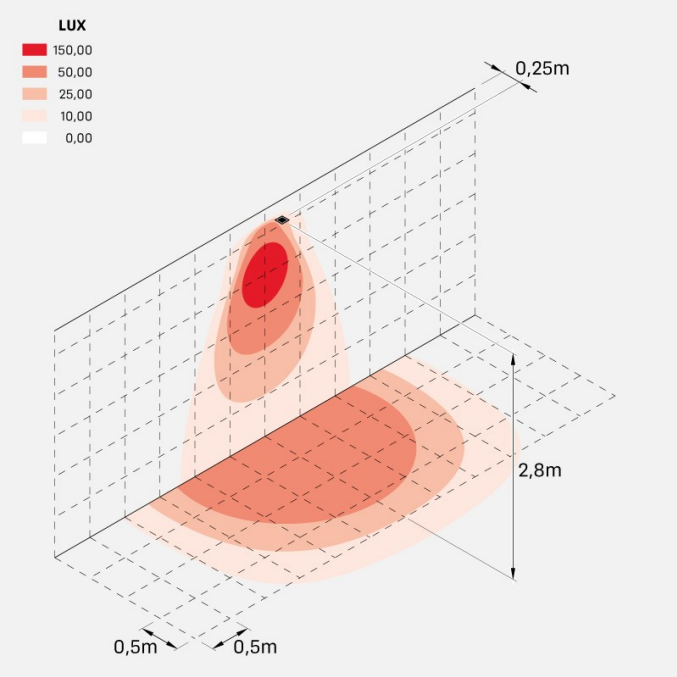


pop_60q_m

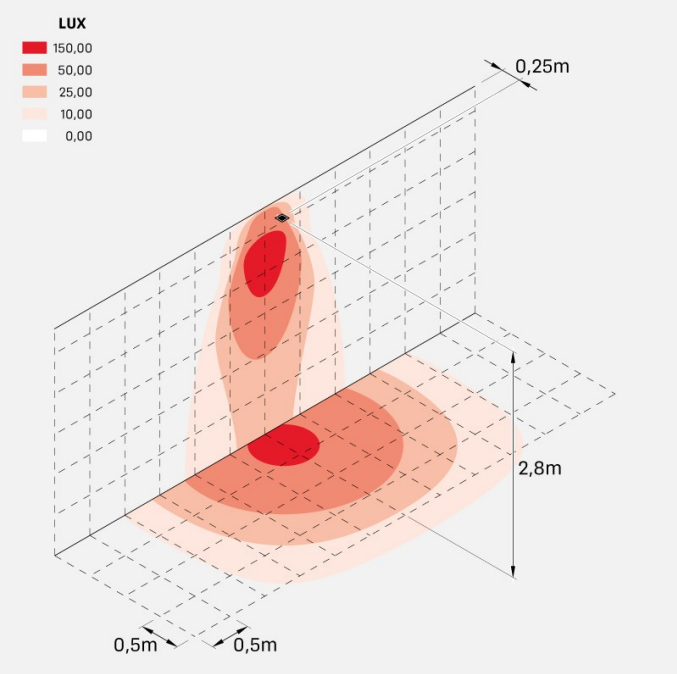


pop_60q_s

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop 60 Q

LL14601SD3

## Curva fotometrica:

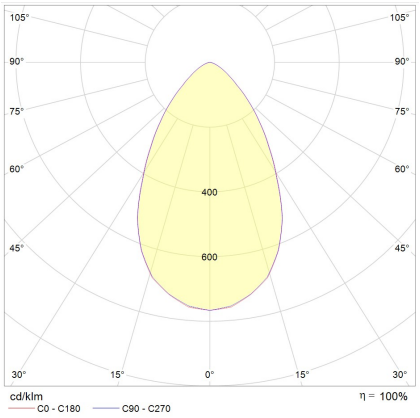


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it