Pop Flat 150 Power

LL14621GN

Lombardo.

NEW





Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Bianco - Silver
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
Potenza assorbita Watt:	24,5
Lumen:	2780
Real Lumen:	1680
Alimentazione:	✓ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Classe di isolamento:	⧈ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14621A, LL14621N, LZ14621A e LZ14621N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14621S e LZ14621S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 150 Power

LL14621GN

Lombardo.



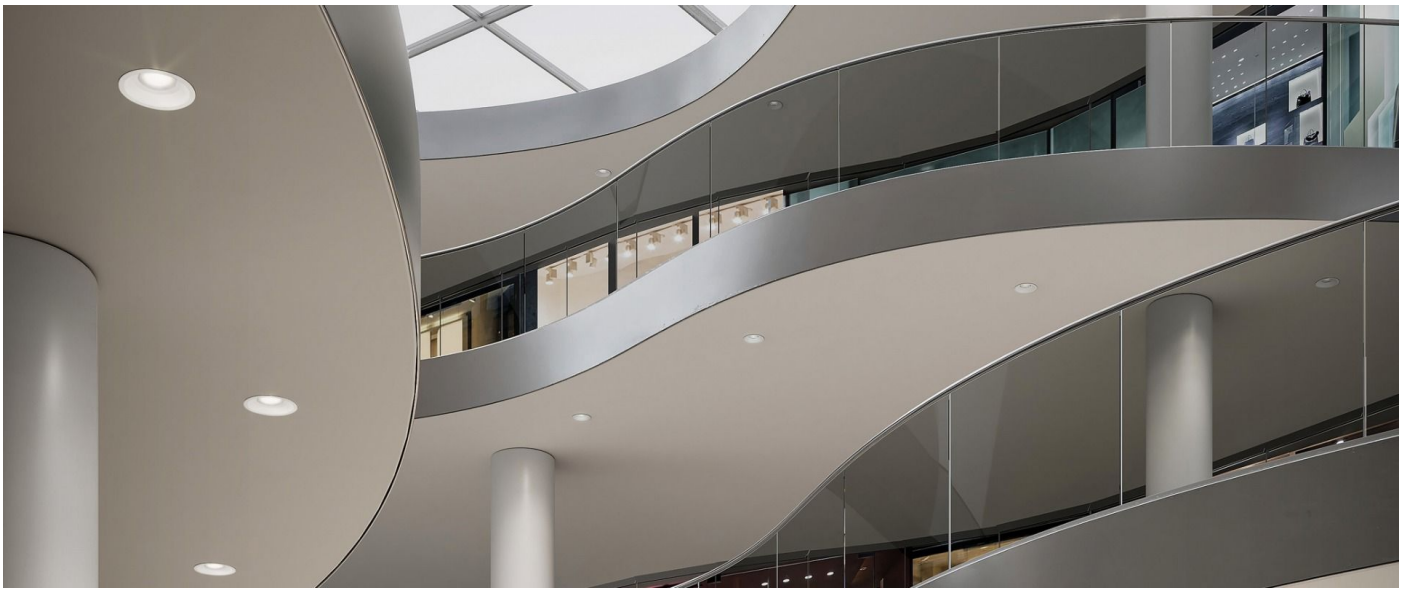

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 150 Power

LL14621GN

Curva fotometrica:

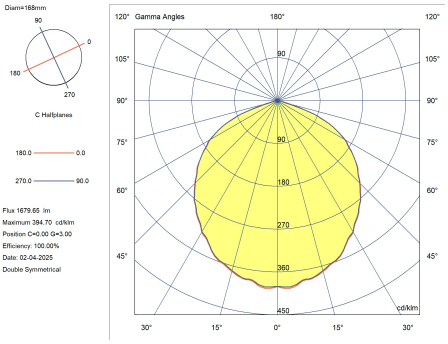

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it