
Pop Flat 200

LL14630B3

Lombardo.

NEW





Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Bianco - Nero RAL 9005
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	3880
Real Lumen:	2910
Alimentazione:	inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Classe di isolamento:	CL.II
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14630A, LL14630N, LZ14630A e LZ14630N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14630S e LZ14630S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 200

LL14630B3

Lombardo.



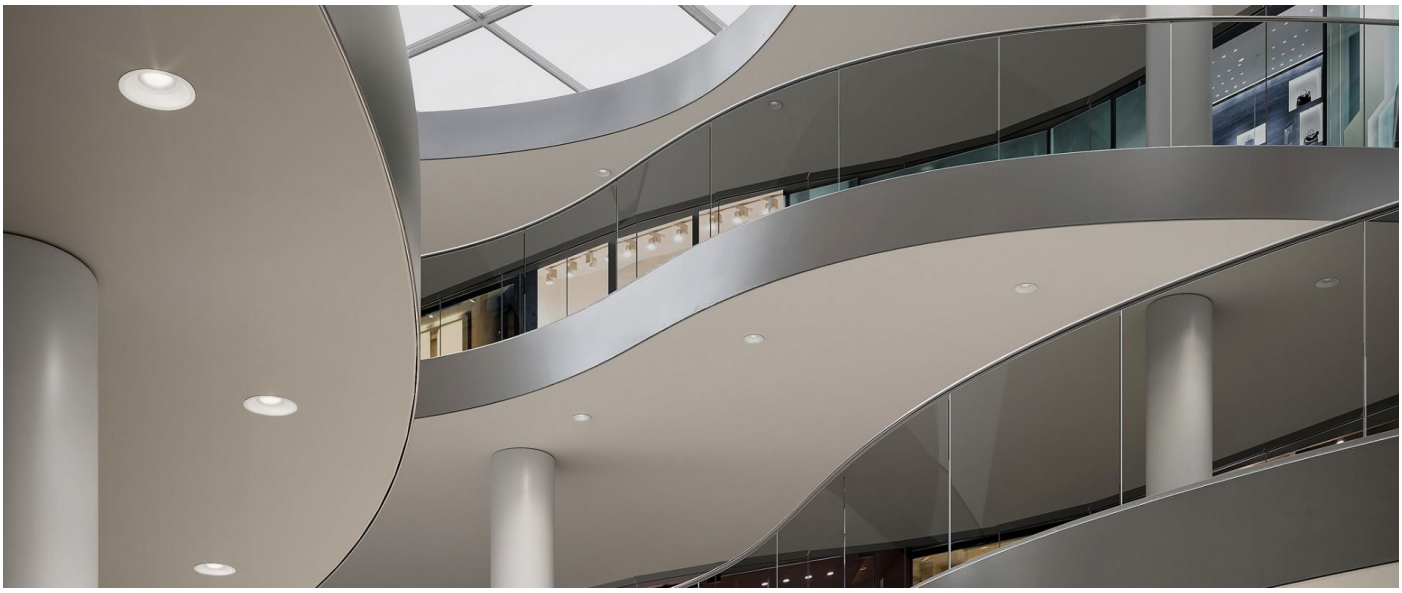

Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 200

LL14630B3

Lombardo.

Curva fotometrica:

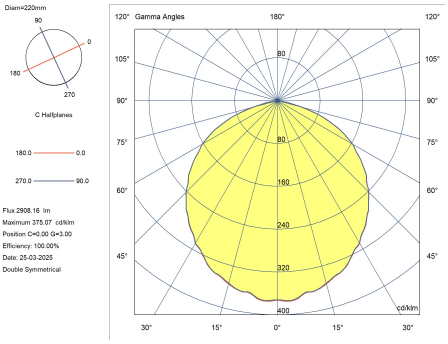

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it