
Kura Top X5

LL14706SS2


Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	18°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	12,5
Lumen:	1025
Real Lumen:	785
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	/-/-22-36
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UKCA




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Kura Top X5

LL14706SS2

Lombardo.



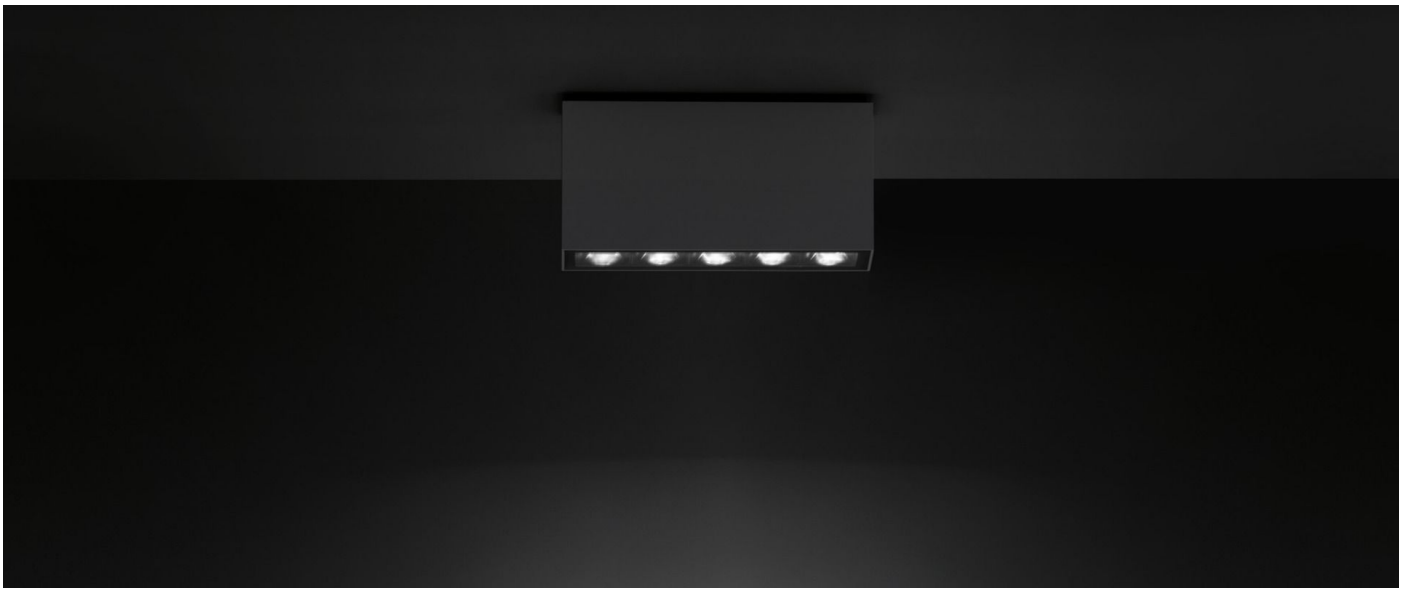


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Kura Top X5

LL14706SS2


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

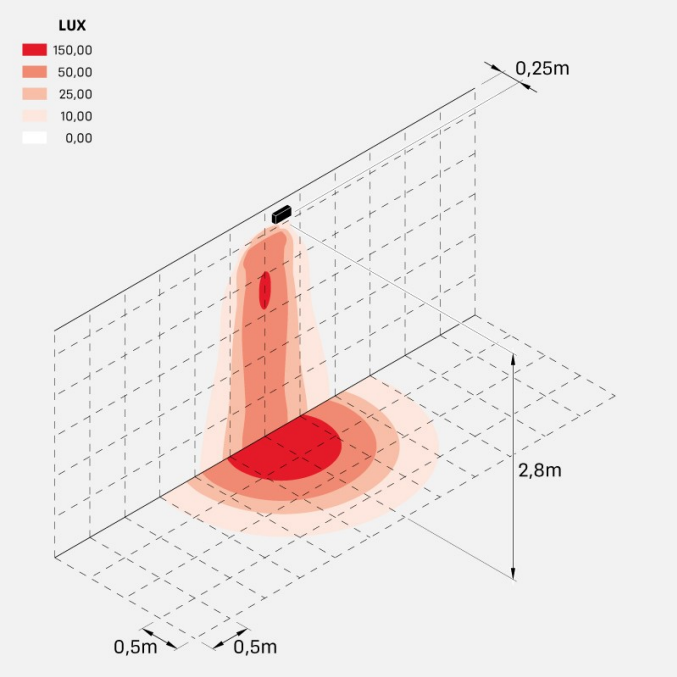

kura_top_x5_optic_s

Curva fotometrica:

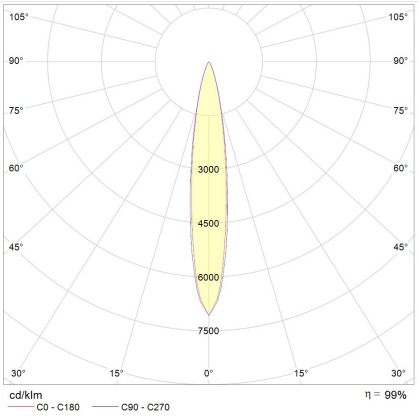

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it