


Clic Top

LL14801LN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Installazione: | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Polycarbonato |
| Finitura: | Light Grey RAL 7044 |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B50 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 5 |
| Lumen: | 600 |
| Real Lumen: | 362 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 65 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Dimmerazione: | Taglio di fase |

Versione GU10: lampadina non inclusa.

Clic Top

LL14801LN


Lombardo.



Immagini di montaggio:



Simulazioni illuminotecniche:

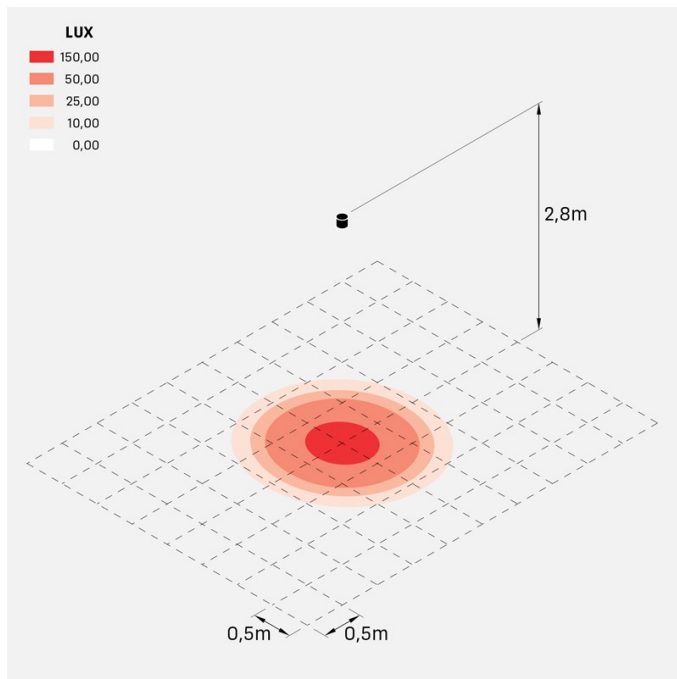

clic_top

Curva fotometrica:

