**Informazioni tecniche:**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Installazione:           | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                 |
| Finitura:                | Terracotta                    |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                 |
| Tipo lampada:            | LED                           |
| Classe energetica:       | F                             |
| Temperatura colore:      | 4000K                         |
| CRI:                     | >80                           |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h              |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                           |
| Potenza assorbita Watt:  | 5                             |
| Lumen:                   | 600                           |
| Real Lumen:              | 362                           |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                   |
| LED:                     | AC DIRECT                     |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                        |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                  |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>           |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                         |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                |

Versione GU10: lampadina non inclusa.

**Clic Top**

LL14801TN


**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**



### Simulazioni illuminotecniche:

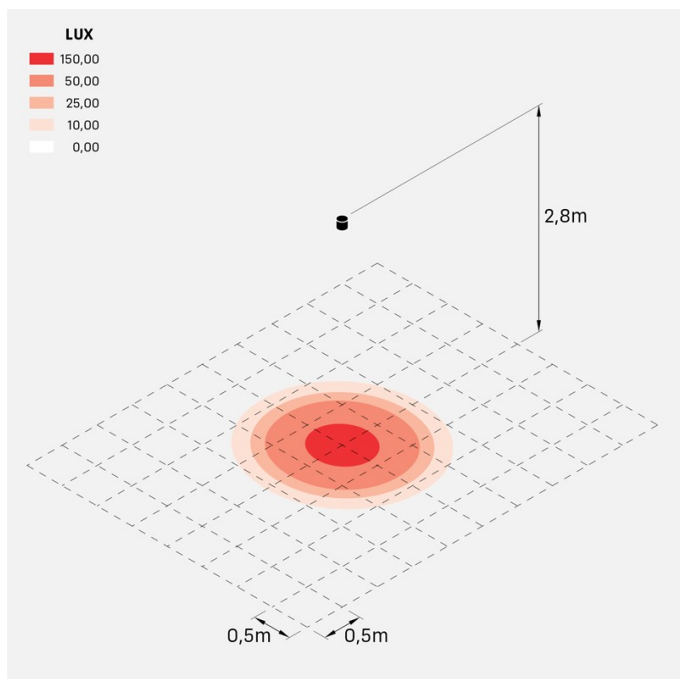

clic\_top

### Curva fotometrica:

