

Informazioni tecniche:


Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	330
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

Clic Up Post

LL14814DN

Lombardo.

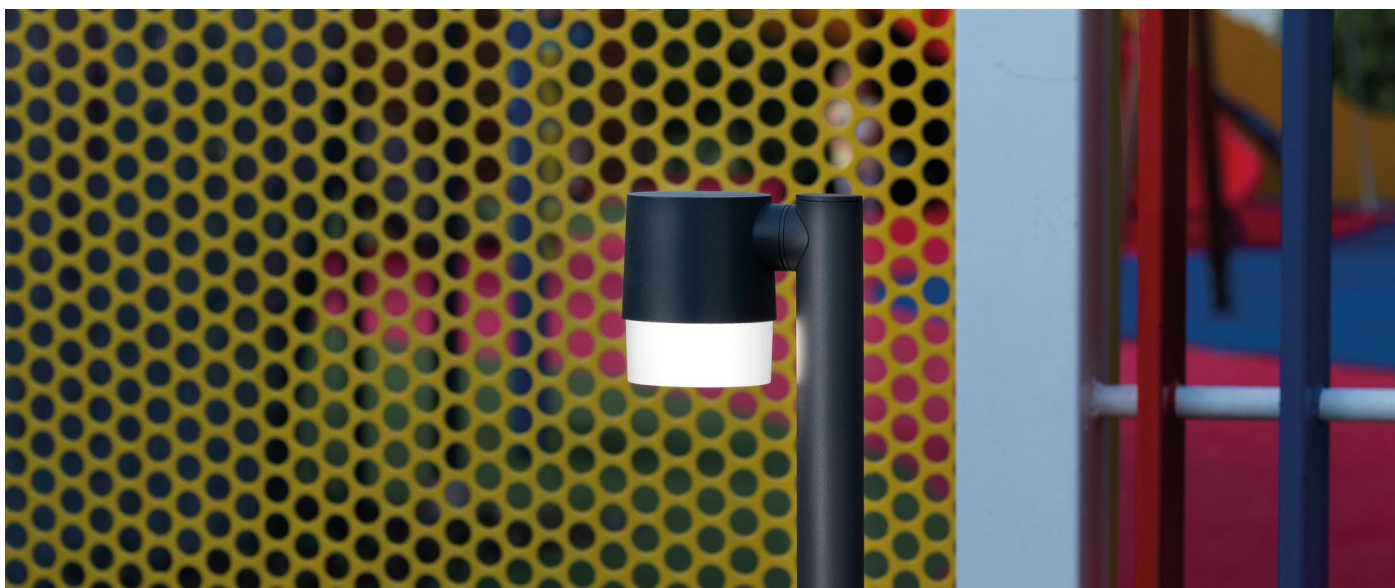


Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:

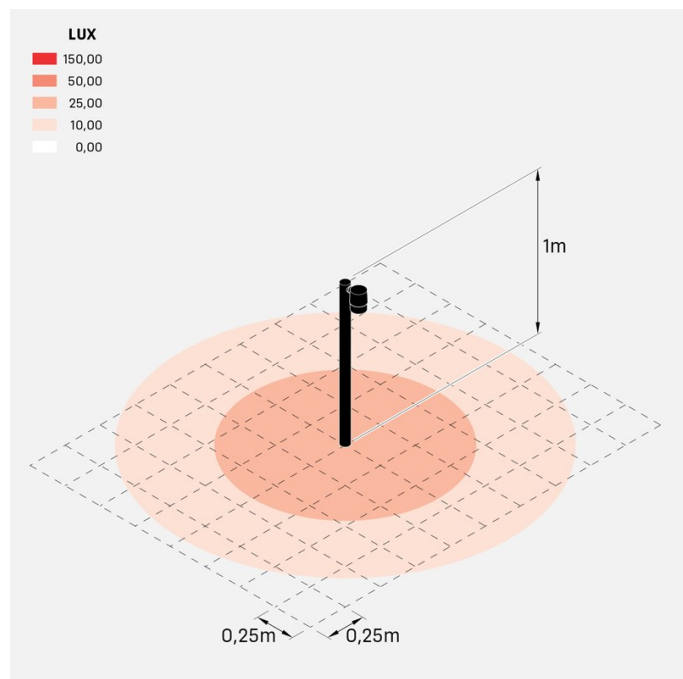

clic_up_post_H1000

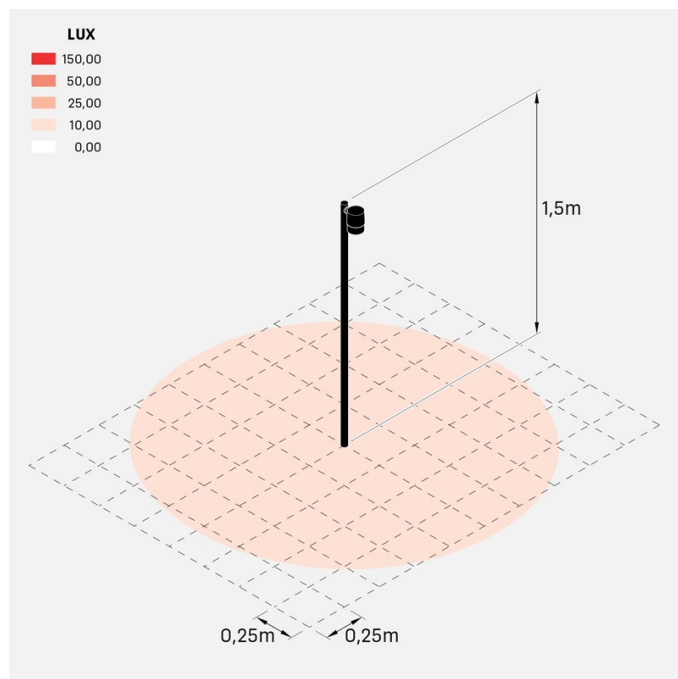

clic_up_kit_post40_H1500

Curva fotometrica:

