


Clic Up Post

LL14814K2

Lombardo.

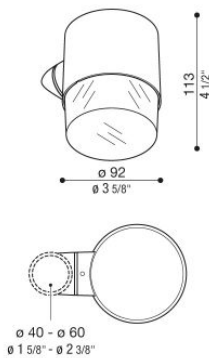

Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	330
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione:	Taglio di fase

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.


Clic Up Post

LL14814K2


Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:

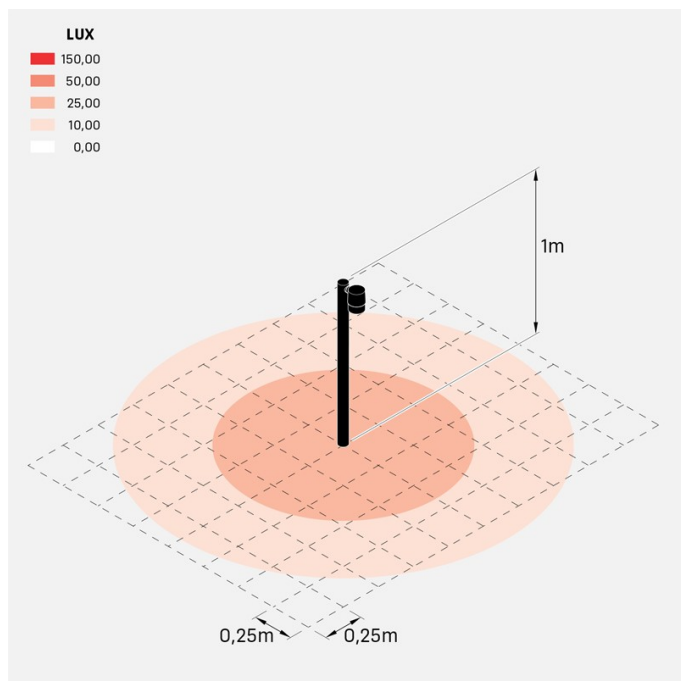

clic_up_post_H1000

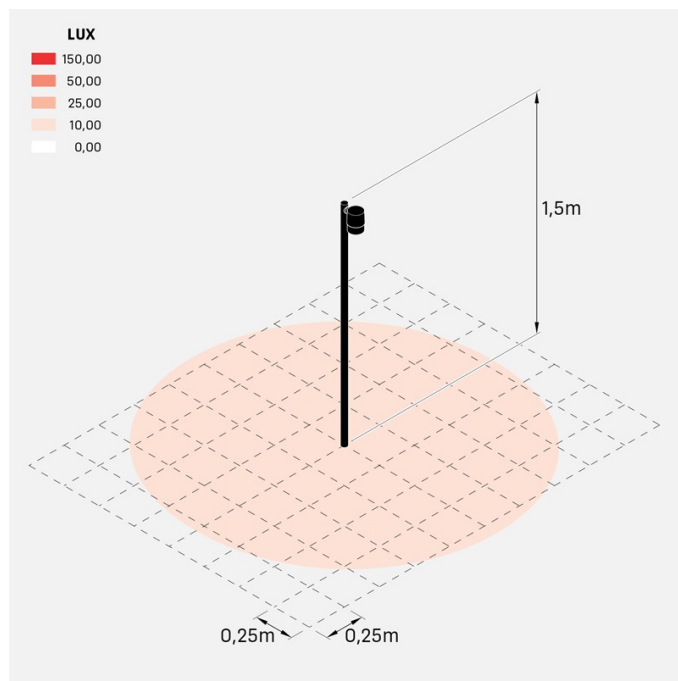

clic_up_kit_post40_H1500

Curva fotometrica:

