


LL14816B3

A tall, slender, black floor lamp with a cylindrical base and a small, adjustable light head at the top. The lamp is shown against a white background, casting a soft shadow to the left.

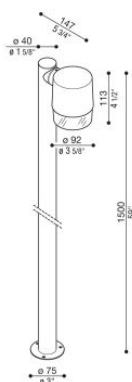


Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Nero RAL 9005
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	330
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⚡ CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	Taglio di fase

lombardo.it

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LL14816B3

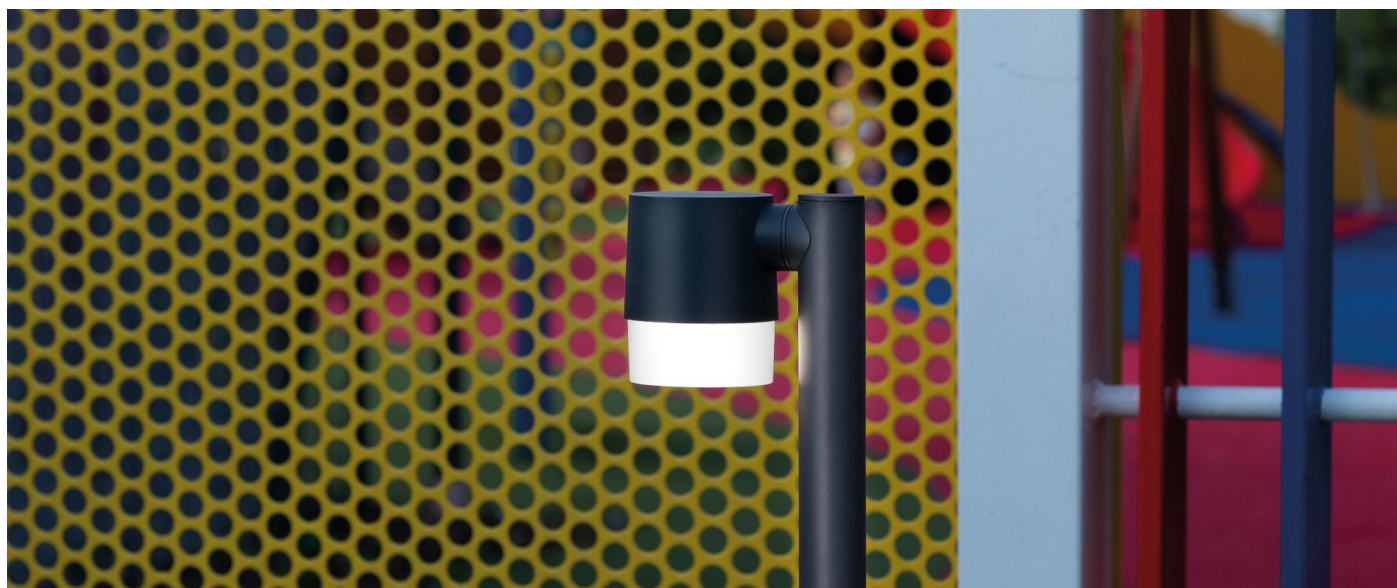

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LL14816B3

Simulazioni illuminotecniche:

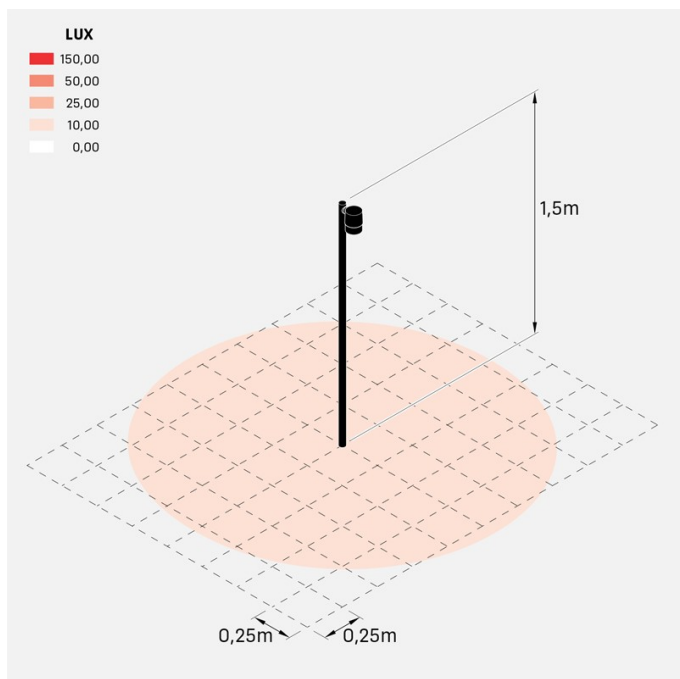

clic_up_kit_post40_H1500

Curva fotometrica:

