



### Informazioni tecniche:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Installazione:           | Terra, Picchetto terra |
| Materiale Corpo:         | Vetroresina            |
| Finitura:                | Marrone - Ottone       |
| Trattamento:             | Anodizzazione          |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                   |
| Tipo lampada:            | LED                    |
| Classe energetica:       | G                      |
| Temperatura colore:      | 4000K                  |
| CRI:                     | >80                    |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                    |
| Potenza assorbita Watt:  | 1,5                    |
| Lumen:                   | 140                    |
| Real Lumen:              | 68                     |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa              |
| LED:                     | 350mA - 3V             |
| Classe di isolamento:    | ⏚ CL.III               |
| Cavo Alimentazione:      | 3 metri PVC 2x0,25mm   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>           |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>    |
| Marchi di Conformità:    | CE UK CA               |

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.




# Linfa 120

LL14901MN

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Linfa 120

## LL14901MN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

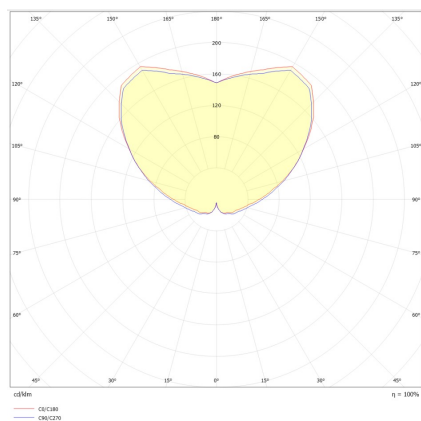

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**